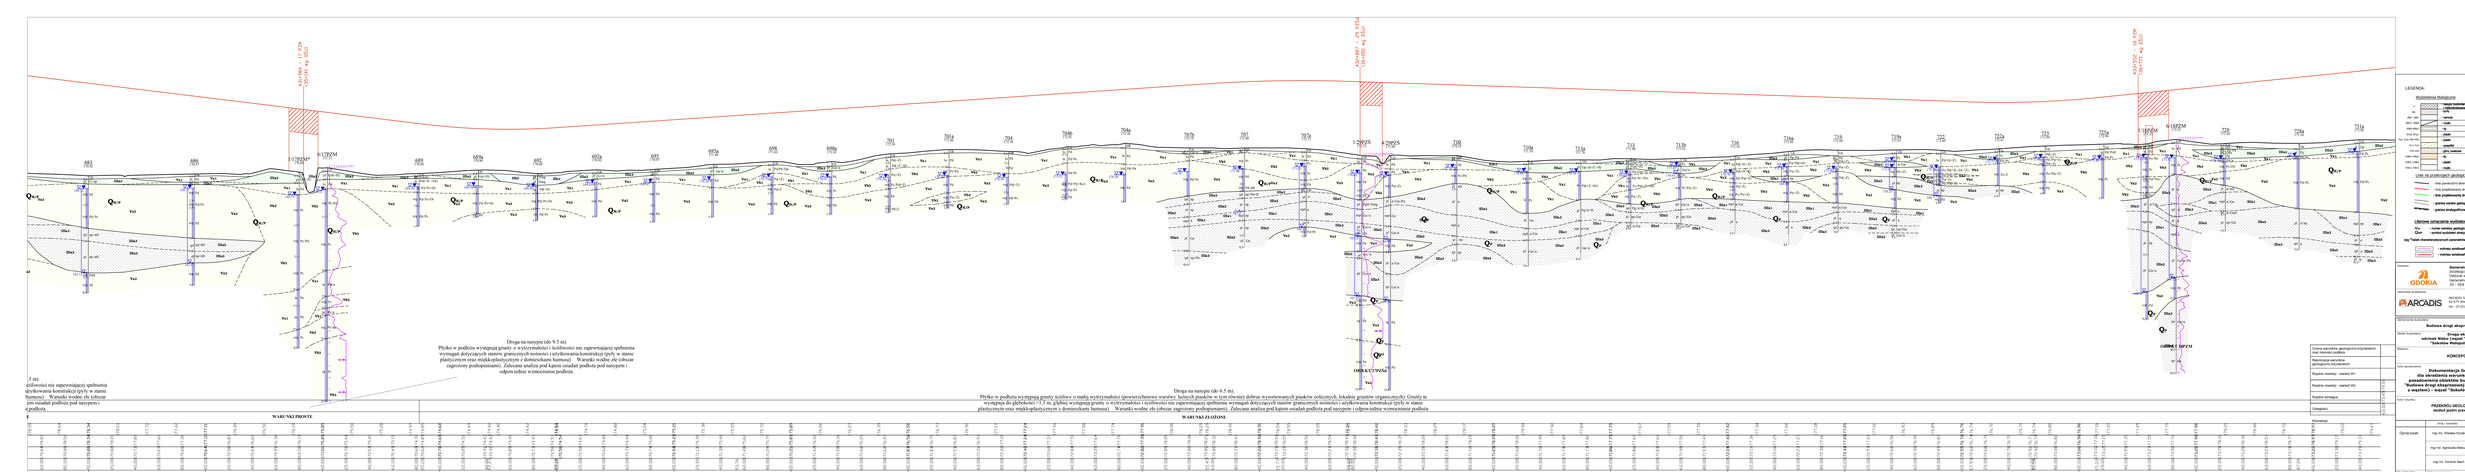
Droga na nasypie (do 9.5 m).
Płytko w podłożu występują grunty o wytrzymałości i ściśliwości nie zapewniającej spełnienia wymagań dotyczących stanów granicznych nośności i użytkowania konstrukcji (grunty w stanie plastycznym oraz miękkoplastycznym z domieszkami humusu). Warunki wodne zle (obszar zagrożony podtopieniami). Zalecana analiza pod kątem osiadań podłoża pod nasypem i odpowiednie wzmocnienie podłoża.
Droga na nasypie (do 6.5 m).
Płytko w podłożu występują grunty ściśliwe o małej wytrzymałości (spoiwa/zwietrzelinowe warstwy luźnych piasków eolicznych, lokalnie gruntów organicznych). Grunty te występują do głębokości 7,5 m, głębiej występują grunty o wytrzymałości i ściśliwości nie zapewniającej spełnienia wymagań dotyczących stanów granicznych nośności i użytkowania konstrukcji (grunty w stanie plastycznym oraz miękkoplastycznym z domieszkami humusu). Warunki wodne zle (obszar zagrożony podtopieniami). Zalecana analiza pod kątem osiadań podłoża pod nasypem i odpowiednie wzmocnienie podłoża.
5 m);
ciśliwości nie zapewniającej spełnienia
użytkowania konstrukcji (grunty w stanie
humusu). Warunki wodne zle (obszar
ym osiadań podłoża pod nasypem i
podłoża.
WARUNKI PROSTE
WARUNKI ZŁOŻONE
LEGENDA:
Podziałka litologiczna
nasypy budowlane
nasypy antropogeniczne
nadkłady
nasypy organiczne
nadkł.
nasypy zdarzeniowe
nadkł.
nasypy zdarzeniowe
nadkł.
nasypy zdarzeniowe
grunty
nasypy piaszczyste
grunty
nasypy piaszczyste
grunty
nasypy piaszczyste
Linie na przekrojach geologiczno-inżynierskich
linia powierzchni terenu
linia powierzchni stropu - miąższość warstwy 1
linia powierzchni stropu - miąższość warstwy 2
granica warstw geologiczno-inżynierskich
granica stratygraficzna
Litologia
Litologiczne oznaczenia wydzielonych warstw
Cv - nazwa warstwy geologiczno-inżynierskiej
Cm - nazwa wydzielonej stratygraficznej
Typy badań
Typy badań
Typy badań