



Załącznik nr 3

Informujemy, że przesłane materiały mają posłużyć **wyłącznie do przeprowadzenia rozeznania cenowego** planowanych działań – w związku z tym niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)..). i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Blokowanie odpływu wody z torfowisk (worki) w rezerwacie przyrody: „Torfowisko Potoczek”


kod CPV: 45232452-5roboty odwadniające

1. Położenie rezerwatu przyrody „Torfowisko Potoczek”

Rezerwat przyrody „Torfowisko Potoczek” położony jest w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Kępice. Planowane prace będą wykonywane na terenie będącym w zarządzie Nadleśnictwa Warcino.




rezerwat przyrody "Torfowisko Potoczek" widok szczegółowy

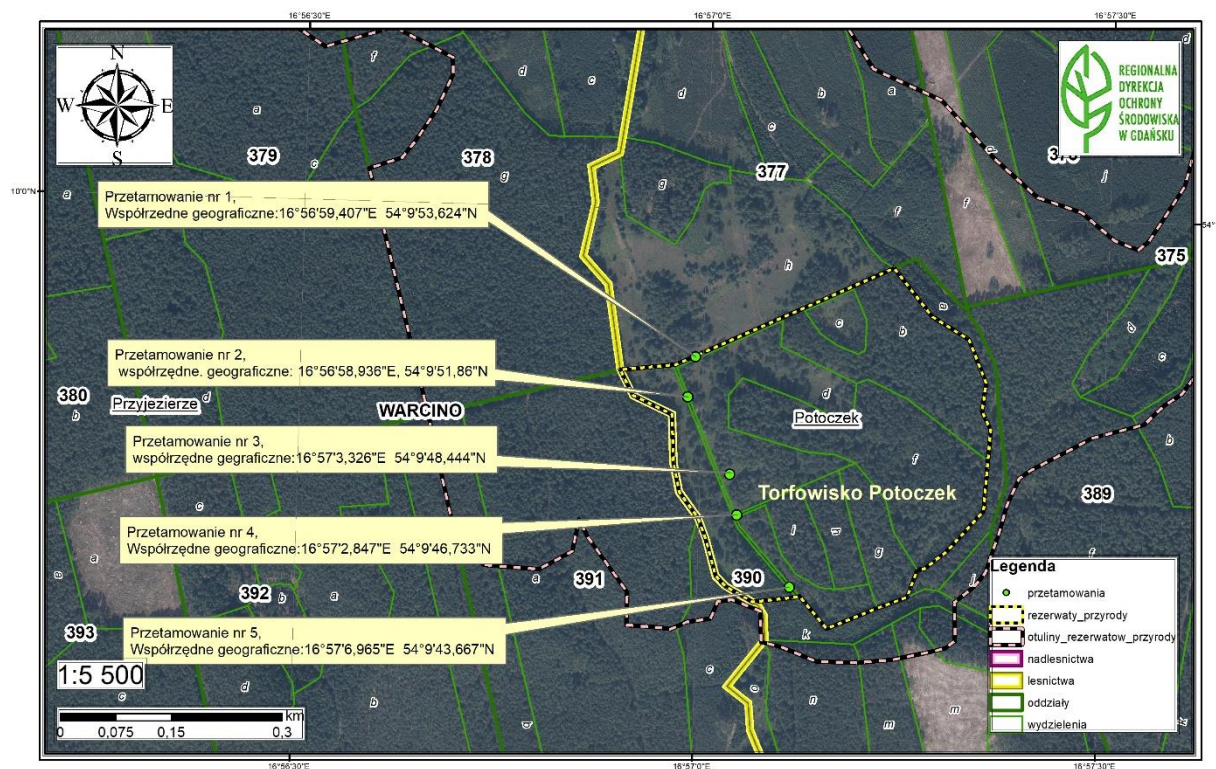




rezerwat przyrody "Torfowisko Potoczek" widok szczegółowy

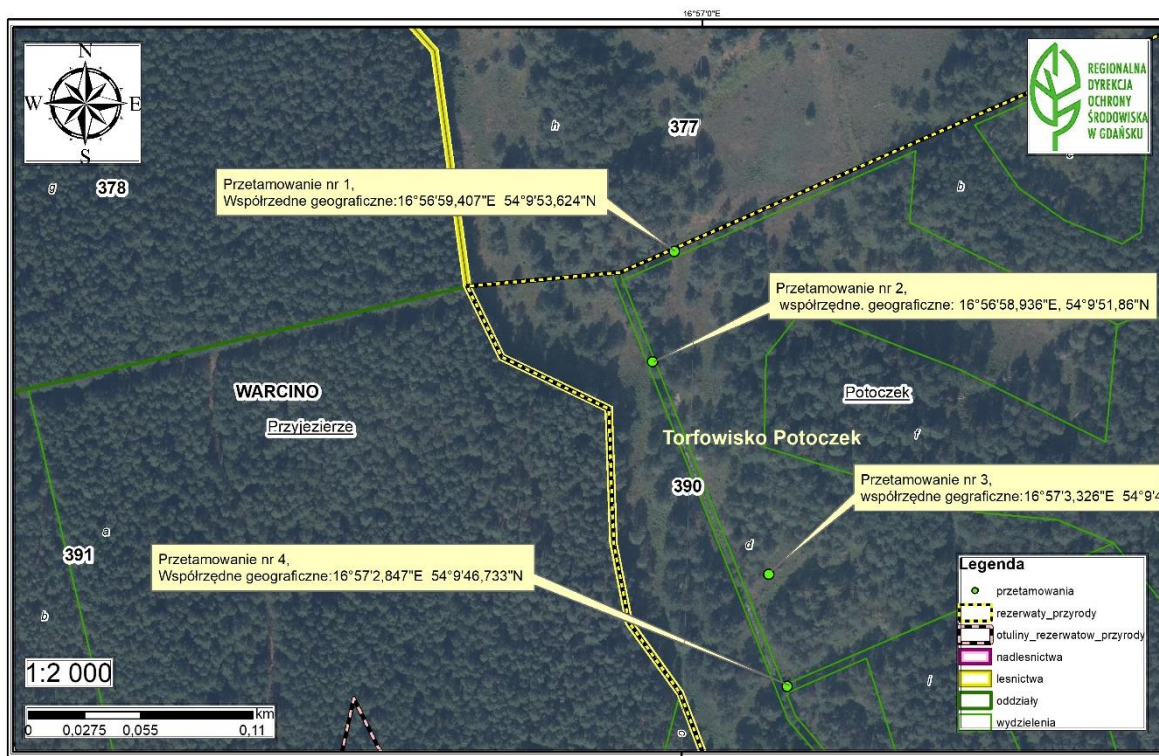


rezerwat przyrody "Torfowisko Potoczek" widok szczegółowy

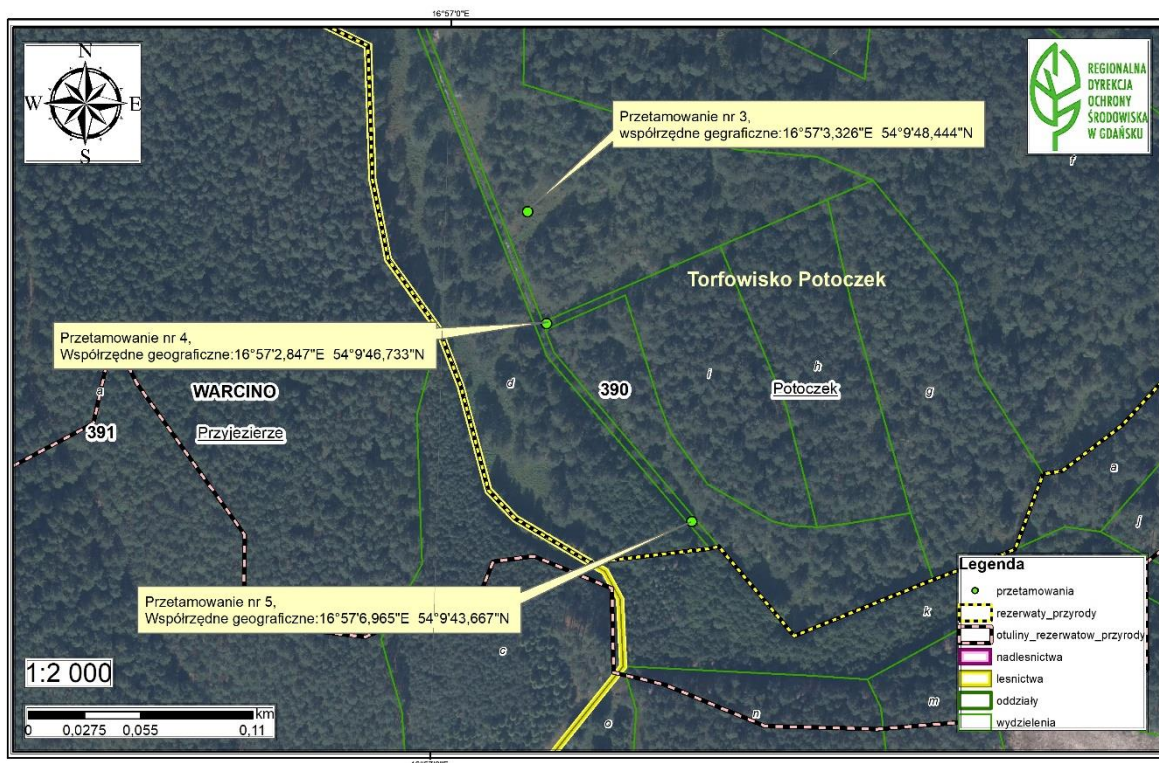



rezerwat przyrody "Torfowisko Potoczek" widok szczegółowy

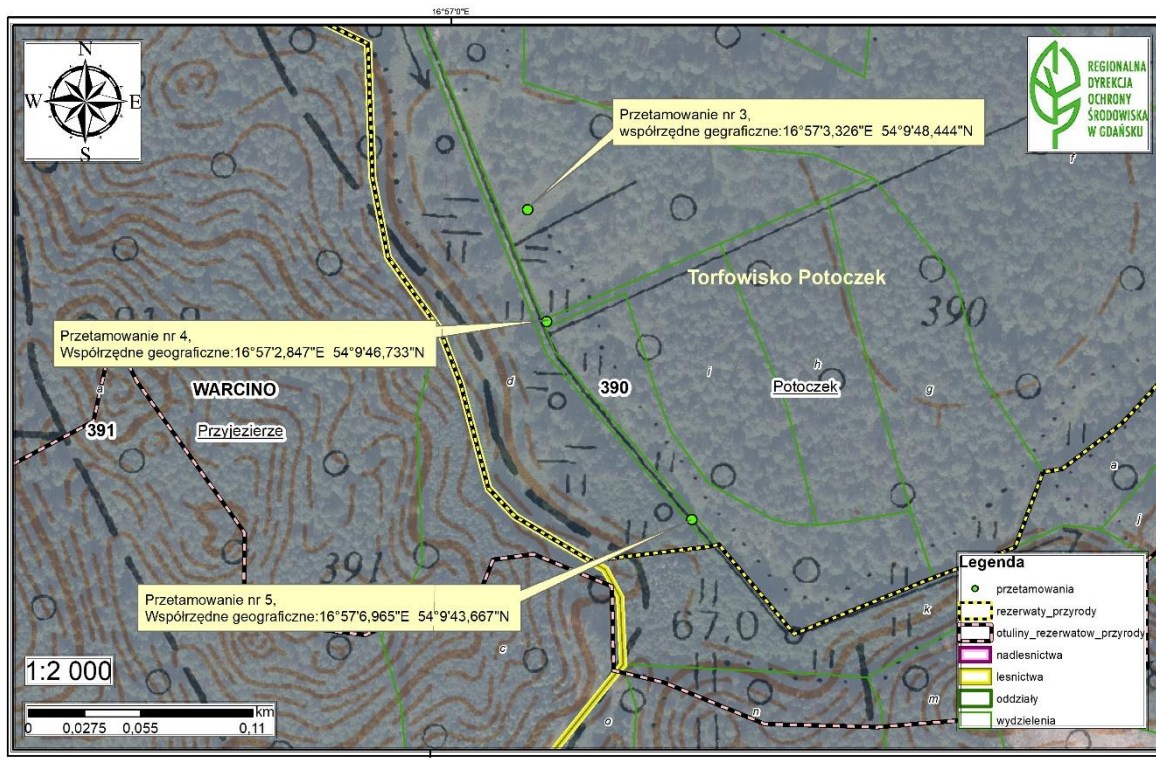

2. Cel działań ochronnych


Rezerwat powstał 15 kwietnia 1982, powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982. Zarządzenie utraciło moc w momencie wejścia w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rezerваты przyrody utworzone przed 16 kwietnia 2004 stały rezerwatami przyrody w myśl artykułu 153 tejże ustawy. 4 listopada 2016 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Torfowisko Potoczek”. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu torfowiska wysokiego, boru i lasu bagienneego oraz charakterystycznej dla nich bioty oraz cennych gatunków fauny i flory. Celem zamówienia jest odpowiednie ułożenie worków w ww. lokalizacjach. Które przyczynią się do powstrzymania odpływu wody z terenu rezerwatu przyrody.

3. Opis powierzchni objętej zabiegami

Prace będą wykonywane w zachodniej części rezerwatu przyrody na rowach melioracyjnych, w obrębie następujących wydzielania leśnego **11-21-1-05-390 -f-00** (RDLP Szczecinek, Nadleśnictwa Warcino, leśnictwo Potoczek). Jest to grunt znajdujący się w zarządzie Nadleśnictwa Warcino.



rezerwat przyrody "Torfowisko Potoczek" widok szczegółowy

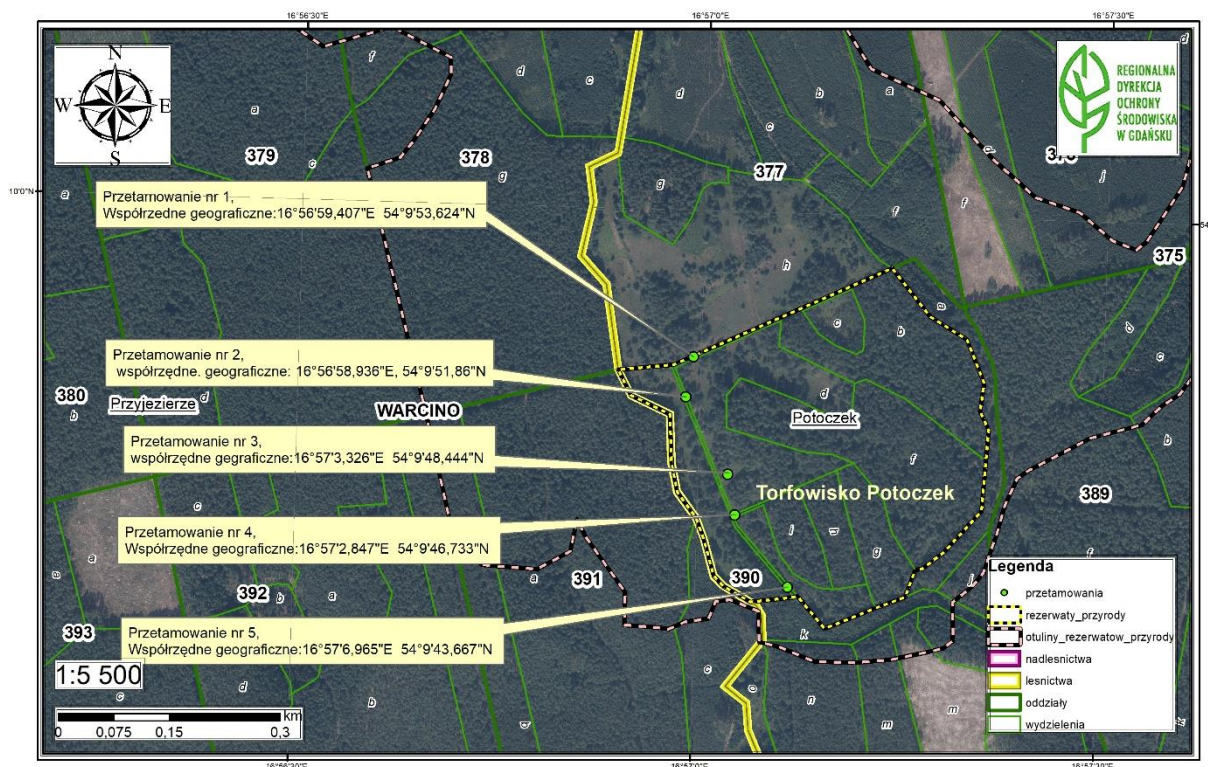

4. Termin wykonania prac

Planowane prace należy wykonać do 31.10.2026 r.

5. Zakres i warunki wykonywania prac

Wytypowano **cztery** miejsca, które należy szczerlnie wypełnić workami jutowymi (lub z innego naturalnego materiału) z piaskiem. **Nie dopuszcza się użycia worków z tworzyw sztucznych.** Wymiary rowów które mają zostać przetamowane, (zgodnie z numeracją przedstawioną na mapie) wyglądają następująco: **Przetamowanie 1**-szer. dna: 300, szer. w koronie: 330, gł. 70 cm, **Przetamowanie 2**-szer. dna: 300, szer. w koronie: 520, gł. 100 cm. **Przetamowanie 4**-szer. dna 330, szer. w koronie: 350, gł. 80 cm. **Przetamowanie 5**-szer. dna 290 cm, szer. w koronie: 400 cm, gł. 60 cm

1. Dojazd do miejsca prac od strony północnej rezerwatu przyrody (drogą leśną)
Leśnictwo Potoczek zadeklarowało pomoc w dojeździe do miejsca prac.



Dojazd do wytypowanych czterech miejsc możliwy jest po uzgodnieniu oraz uzyskaniem pozwolenia od Nadleśnictwa Warcino),

6. Ogólne Wymagania wobec Wykonawcy

- 1) Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem ofert, aby Wykonawca dokonał kalkulacji kosztów zamówienia po zapoznaniu się z warunkami terenowymi na siedlisku i w jego otoczeniu.
- 2) Przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z informacją o terenie i przedmiocie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego w materiałach przetargowych.
- 3) Od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia.
- 4) Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie wyceny usługi Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiegokolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

7. Obowiązki Wykonawcy wobec Zamawiającego

- 1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska:
 - a) zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami;
 - b) zabezpieczyć przed możliwością powstania pożaru;
 - c) przestrzegać przepisów obowiązujących w rezerwacie przyrody.
- 2) Wywóz i usunięcie powstałych podczas prac odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy.
- 3) Obowiązkiem Wykonawcy jest dołożenie wszelkich starań, by uszczelnienie wyrw w grobli odbyło się przed upływem terminu zakończenia umowy.
- 4) Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem:
 - o terminie rozpoczęcia prac,
 - o przypadku wystąpienia podtopień,



- o zakończeniu prac i planowanym terminie odbioru.

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- 1) Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 2) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
- 3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.
- 4) Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.
- 5) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

9. Kontrola jakości robót

- 1) Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie określonym umową.
- 2) Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.
- 3) Każdorazowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania postępu prac, przy udziale zarządcy terenu – Nadleśnictwa Warcino.

10. Odbiór prac

- 1) Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
- 2) Odbioru robót dokona przedstawiciel Zamawiającego.
- 3) Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został w pełni wykonany z powodu niezakończonych prac, Zamawiający może odmówić odbioru.
- 4) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, Zamawiający i Wykonawca wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia.
- 5) Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru.



- 6) W przypadku braku przeszkód formalno-prawnych zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzającego wykonanie zamówienia bez wad, który to będzie podstawą do zapłaty wynagrodzenia. Protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela/-i Zamawiającego. Podstawą do podpisania protokołu będzie prawidłowe wykonanie działań ochronnych zgodnie z OPZ. W tym zakresie zamawiający dokona wizji w terenie.

Informujemy, że przesłane materiały mają posłużyć **wyłącznie do przeprowadzenia rozeznania cenowego** planowanych działań – w związku z tym niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)..), i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061)