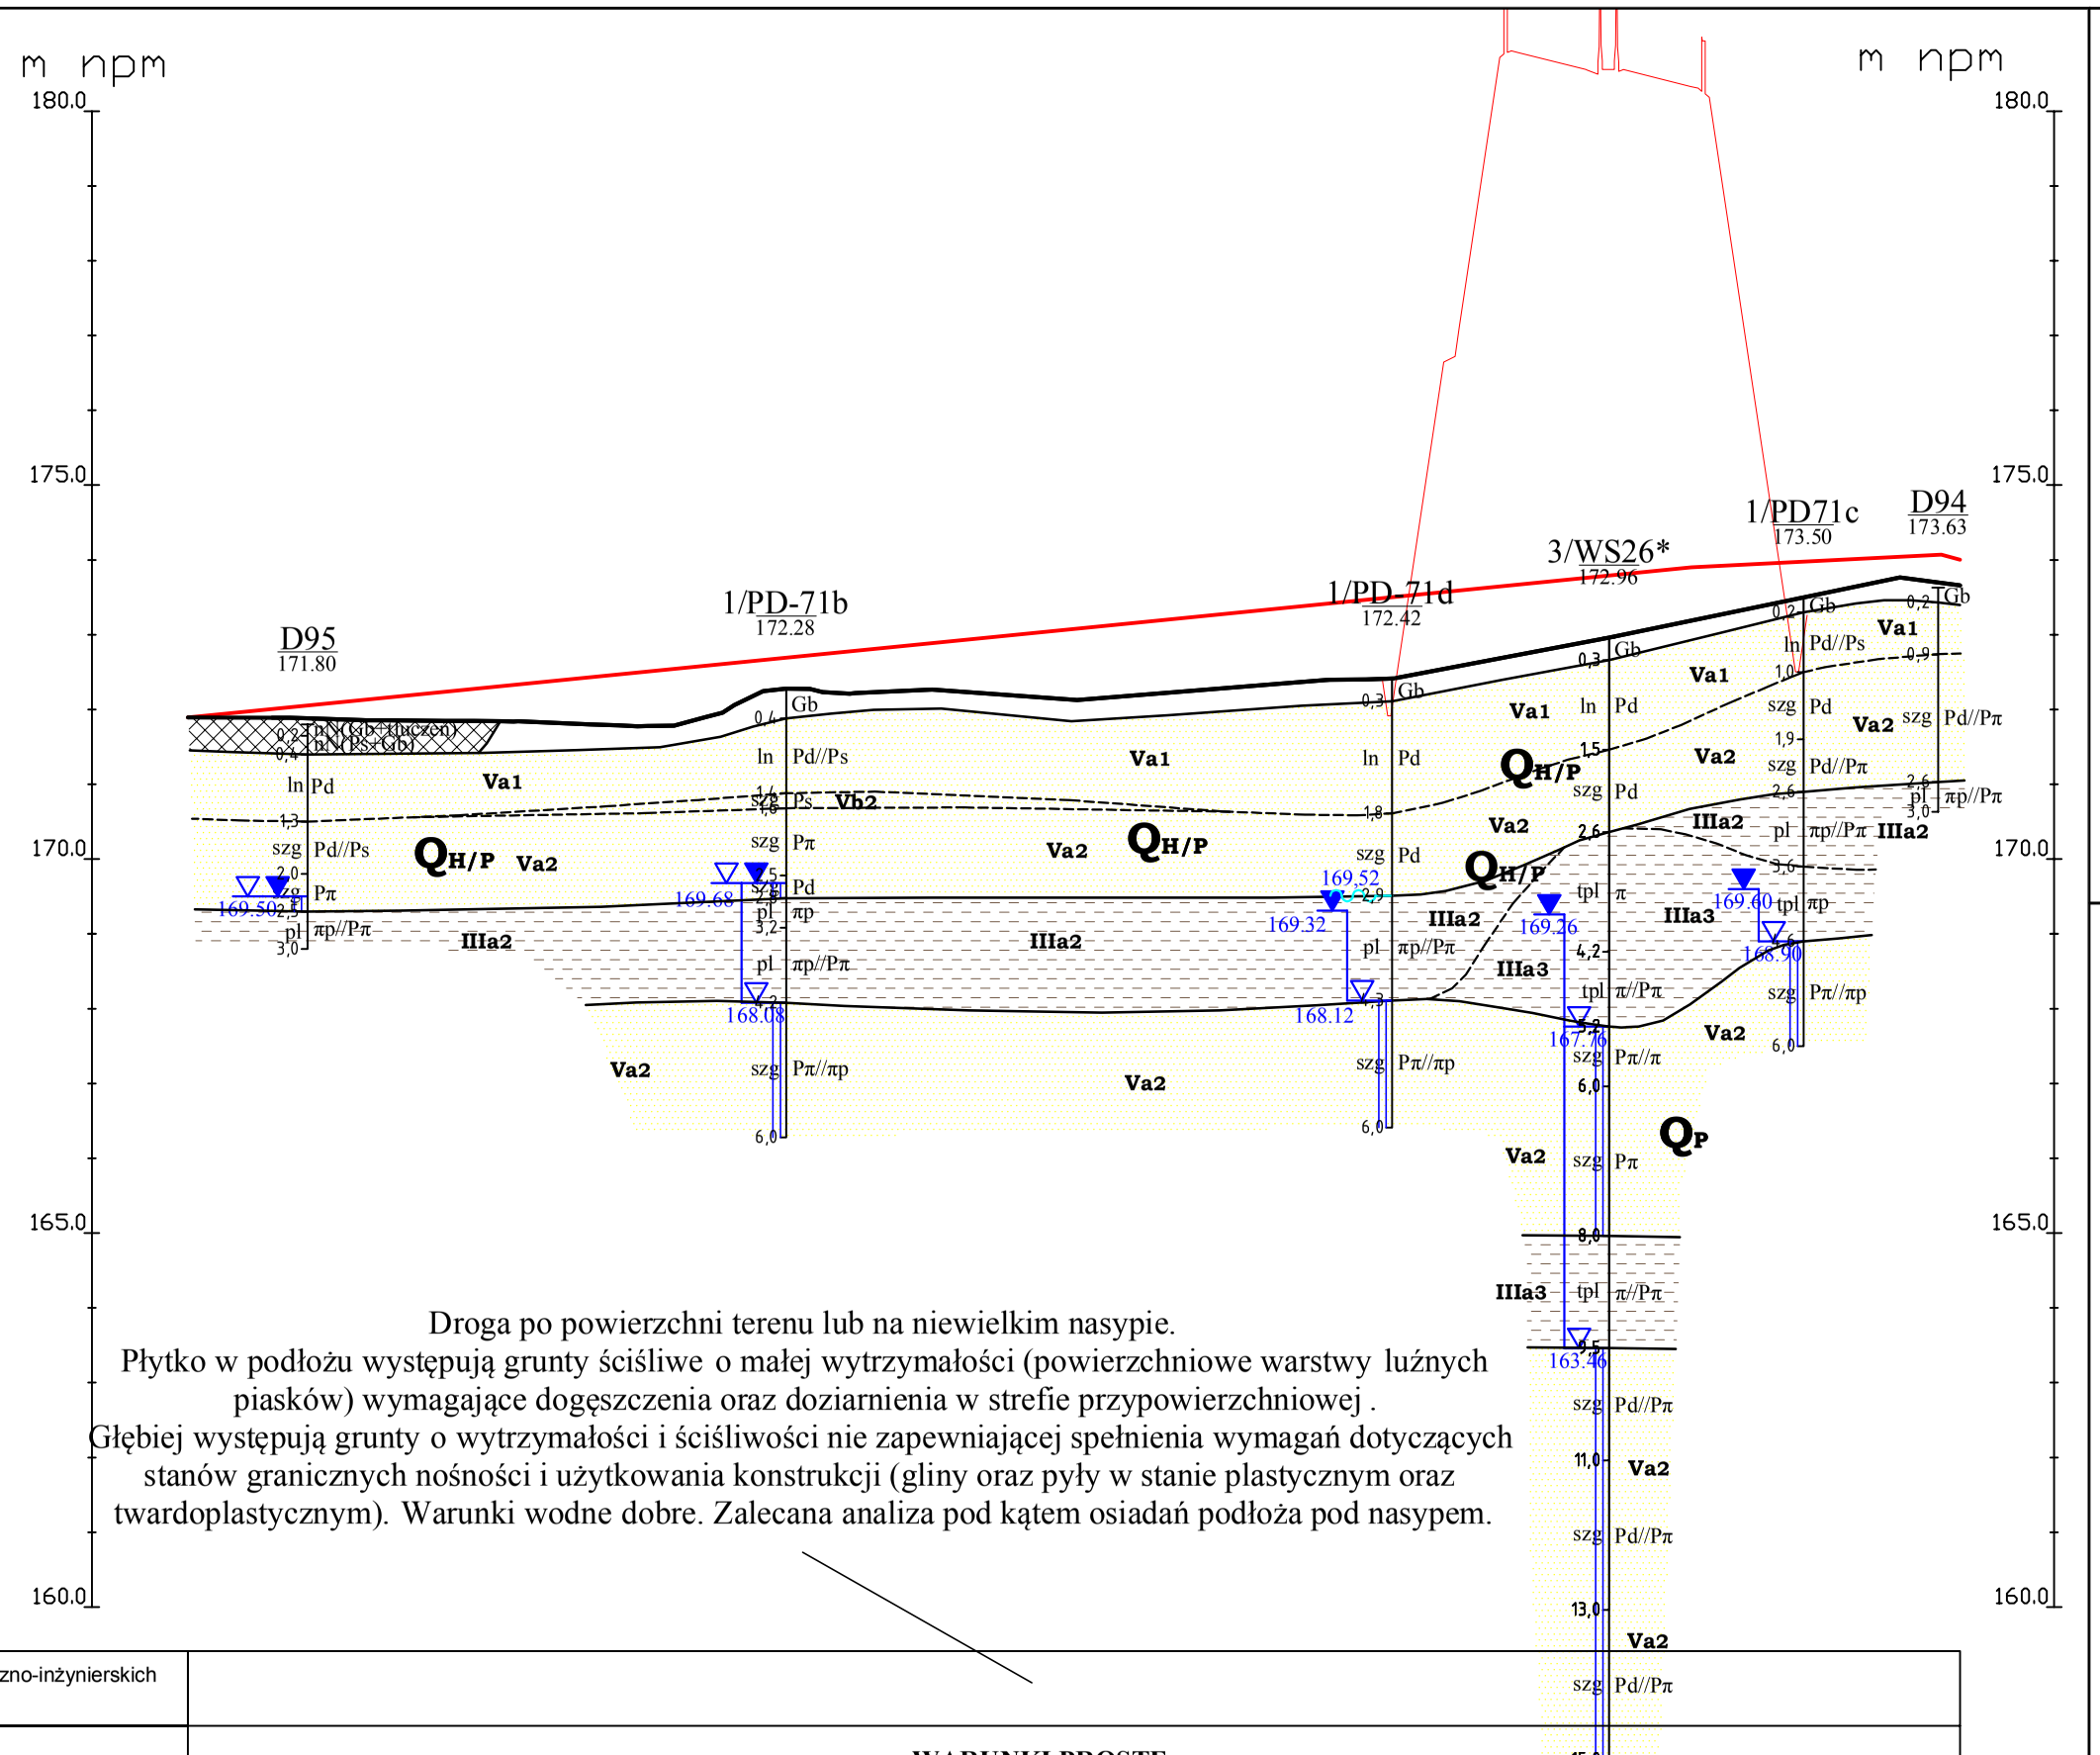
m npm
180.0
175.0
170.0
165.0
160.0
D95
171.80
1/PD-71b
172.28
1/PD-71d
172.42
3/WS26*
172.96
1/PD71c
173.50
D94
173.63
Droga po powierzchni terenu lub na niewielkim nasypie.
Płytko w podłożu występują grunty ściśliwe o małej wytrzymałości (powierzchniowe warstwy luźnych piasków) wymagające dogęszczenia oraz doziarnienia w strefie przypowierzchniowej .
Głębiej występują grunty o wytrzymałości i ściśliwości nie zapewniającej spełnienia wymagań dotyczących stanów granicznych nośności i użytkowania konstrukcji (gliny oraz pyły w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym). Warunki wodne dobre. Zalecana analiza pod kątem osiadań podłoża pod nasypem.

| | | |