

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1. SŁUPKI ODDZIAŁOWE – ROZMIAR PRAC

ilość słupków oddziałowych w leśnictwie oraz stan słupków w terenie				
lp.	leśnictwo	ilość słupków		
		brakujących do malowania szt. 	istniejących - do prostowania, (wkopania) i malowania szt. 	stojących prawidłowo tylko do malowania szt. 
1	Zalesie	11	21	51
2	Dobra	10	20	96
3	Tanowo	12	28	62
4	Siedlice	9	35	46
	ogółem	42	104	255

2. Opis wykonania:


- odnowienie 255 sztuk istniejących granitowych słupków oddziałowych (oznaczanych na mapie kolorem zielonym),
- prostowanie, przekopanie i odnowienie 104 sztuk granitowych słupków oddziałowych (oznaczonych na mapach kolorem niebieskim),
- zakupienie, dowieszenie, wkopanie nowych słupków oddziałowych na głębokość od 50-55 cm, pomalowanie dwukrotnie tła na kolor biały oraz naniesienie na tło numerów oddziałów na kolor czarny – 42 szt. – (oznaczone na mapach kolorem czerwonym).
- słupki nieujęte w zakresie prac, przed ich prostowaniem lub osadzeniem należy zgłosić miejscowemu leśniczemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia zwiększenia rozmiaru prac.

Słupy oddziałowe powinny być tak wkopane (jeżeli na przecięciu linii oddziałowych, to w oddziale położonym od strony północno-wschodniej lub północnej skrzyżowania), aby swymi licami wskazywały oddziały, których numery są na nich wymalowane. Na prawidłowo przygotowanym (osadzonym i oczyszczonym) słupku w części górnej należy dwukrotnie pomalować tło na biało, bez powstania zacieków. Na właściwie przygotowane podłoże należy nanieść dwukrotnie na czarno odpowiedni numer oddziału zgodnie z podziałem powierzchniowym Nadleśnictwa. Od strony obcej własności należy umieścić symbol LP.

Napisy muszą być naniesione w poziomie i na środku przygotowanego tła. Do nanoszenia oznaczeń należy wykorzystać szablony o wysokości 8 cm.

Słupki oddziałowe, osadzone na nowo, muszą być posadowione w sposób stabilny, uniemożliwiający uszkodzenie, pochylenie czy też wyrwanie przy użyciu siły mięśni ludzkich np. przez kopnięcie. Słupki te muszą też być tak usytuowane, aby nie ulegały uszkodzeniu podczas prac wywozowych i jednocześnie były widoczne (w miarę potrzeby wycięcie krzewów, przycięcie gałęzi).

SCHEMAT KAMIENNEGO SŁUPKA ODDZIAŁOWEGO

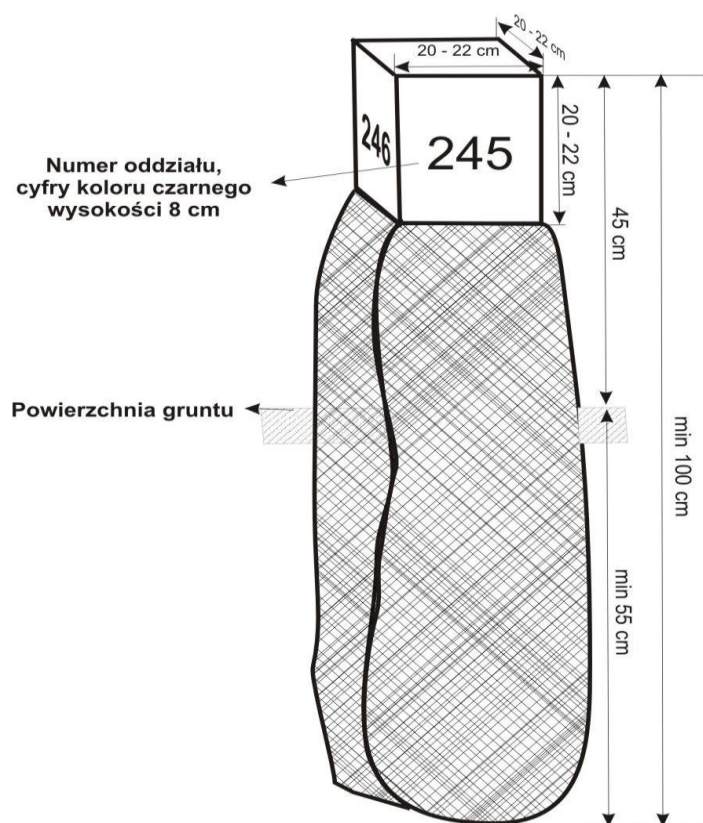

Farby użyte do malowania muszą być odporne na zmienne warunki atmosferyczne, odporne na ścieranie oraz przeznaczone do powierzchni kamiennych.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca okaże zamawiającemu charakterystykę farb przeznaczonych do użycia w trakcie realizacji zamówienia. Oznakowanie winno być wykonane w trwały sposób zapewniający jego minimum 24 - miesięczną czytelność oraz winno być odporne na zmiany temperaturowe – malowanie farbami mrozoodpornymi dopuszczonymi do handlu na terenie UE (oznaczenie CE) i dopuszczone do użycia na terenie lasów zgodnie z wytycznymi certyfikacji lasów PEFC i FSC ze względu na posiadane przez Nadleśnictwo certyfikaty. Nadleśnictwo Trzebież wymaga przedłożenia minimum 24-miesięcznej gwarancji trwałości wykonanego oznakowania jak również na odporność słupa na uszkodzenia związane z warunkami atmosferycznymi. W przypadku wcześniejszego zmycia oznakowania, jego złuszczenia lub uszkodzenia spowodowanego warunkami atmosferycznymi wykonawca na własny koszt dokona jego odnowienia bez prawa roszczeń finansowych wobec Nadleśnictwa za dodatkowo wykonane usługi w okresie gwarancyjnym.

Podstawą rozpoczęcia prac jest wystawione zlecenie. Przed wejściem w teren wykonawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia u właściwego leśniczego. Szczegółowe dane adresowe oraz mapy z lokalizacją przedmiotu zamówienia zostaną udostępnione wykonawcy po podpisaniu umowy.