




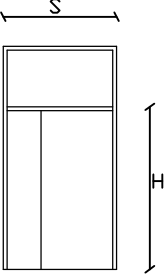
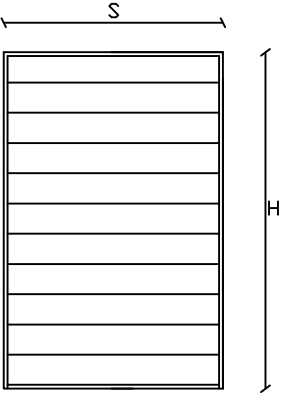
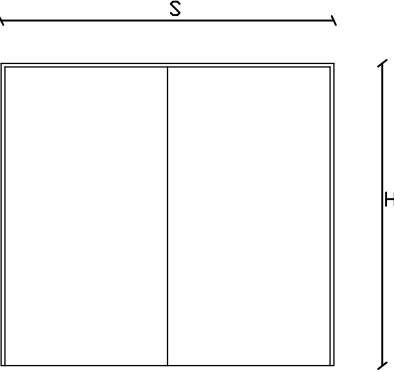



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I BRAM

Typ		Drzwi	Drzwi	Drzwi	Drzwi	Drzwi	Drzwi	Brama	Brama
Symbol		D1	D2	D3	D4	D5	D5	B1	B2
Schemat									
Wymiary w świetle muru	Szerokość S	1100	1000	1000	1000	1500	1500	3000	4500
	Wysokość H	2150	2150	2150	2150	2150	3000	4500	4100
Liczba sztuk	KONDYGNACJA	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
	SZTUK	2	1	1	2	1	1	1	1
	SUMA	2	1	1	2	1	1	1	1
Uwagi		Drzwi zewnętrzne aluminiowe antywłamaniowe z przekładką termiczną, rozwiernie , kolor szary zbliżony do RAL 7012, U<drzwi 1,3 W/(m²K), otwór w świetle przejścia 100x205 cm, wyposażone w samozamykacz	Drzwi wewnętrzne w konstrukcji aluminiowej rozwieralne, jednoskrzydłowe pełne z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła-podcięcie, wymiar w świetle po otwarciu 90x200cm, kolor zbliżony do RAL9006, wyposażone w samozamykacz	Drzwi wewnętrzne w konstrukcji aluminiowej, rozwieralne, jednoskrzydłowe, pełne, wymiar w świetle po otwarciu 90x200cm, kolor zbliżony do RAL9006, wyposażone w samozamykacz	Drzwi wewnętrzne w konstrukcji aluminiowej, rozwieralne, jednoskrzydłowe, pełne, wymiar w świetle po otwarciu 90x200cm, kolor zbliżony do RAL9006, wyposażone w samozamykacz	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, aluminiowe antywłamaniowe z przekładką termiczną, rozwiernie ,kolor szary zbliżony do RAL 7012, U<drzwi 1,3 W/(m²K), otwór w świetle przejścia 140x210 cm, wyposażone w samozamykacz	Drzwi zewnętrzne aluminiowe antywłamaniowe z przekładką termiczną dwuskrzydłowe, rozwiernie, kolor szary zbliżony do RAL 7012, U<drzwi 1,3 W/(m²K), otwór w świetle przejścia 140x210 cm, z naświetlem górnym o wysokości 90 cm, naświetle przeszklone szkłem bezpiecznym P4 wyposażone w samozamykacz	Brama rolowana, segmentowa, o współczynniku przenikania ciepła U<1,3 W/(m²K), profil aluminiowy ocieplony, w odcieniach szarości lub innym kolorze wybranym przez Inwestora na etapie wykonawstwa, napęd elektryczny boczny.	Brama w konstrukcji stalowej, dwuskrzydłowa, rozwierna, w odcieniach szarości lub innym kolorze wybranym przez Inwestora na etapie wykonawstwa.

UWAGA:
1. Przed zamówieniem drzwi należy otwory domierzyć w naturze i dobrać wymiary do istniejących otworów.

	"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl	NR RYS. A-10 DATA: 30.09.2021
	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ BUDYNKÓW DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI FITOSANITARNEJ NA CZEŚCI DZIAŁKI NR GEOD. 271/6 W KUŹNICY	
STADIUM PROJEKTU: P.W.	NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I BRAM	SKALA: 1:100
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BL-PdOKK/38/2004; PD-0239	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		