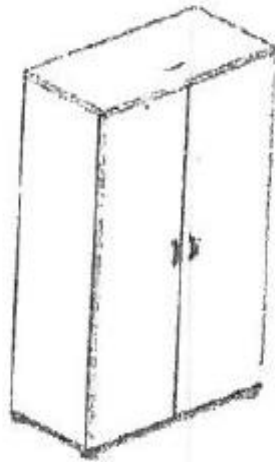




Załącznik 1b**Meble gabinetowe**

Lp.	Opis techniczny asortymentu	Wymiary w centymetrach szer/głęb/wys	Przykładowy rysunek	Kolor odcień	Ilość sztuk	Proponowana cena
1.	Szafa ubraniowo-aktowa dwudrzwiowa wykonana z płyty laminowanej. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 +12mm z obrzeżem PCV 1-2mm w kolorze płyty. Pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm z obrzeżem PCV 1-2 mm w kolorze płyty. Drzwi mocowane na zawiasach o jakości równoważnej do zawiasów firmy Blum z cichym domykiem, zamykane zamkiem patentowym jednopunktowym. Drzwi z uchwytyami meblowymi. Szafa podzielona przegrodą pionową na 2 części. Jedna część musi posiadać 4 półki; druga z drążkiem na wieszaki ubraniowe i 2 półki – w części dolnej i nad wieszakiem na ubrania. Szafa wyposażona w stopki poziomujące prostokątne z	80/55/184		Kolor do ustalenia w oparciu o próbniki wykonawcy	2	

	możliwością regulacji wysokości z elementem laminatu aluminiowego. Obrzeże PCV klejone klejem poliuretanowym.					
2.	Biurko proste. Nogi wykonane z płyty laminowanej grubości 40mm, połączone blendą z akrylu w połysku, stopki prostokątne regulowane z elementem laminatu aluminiowego blat grubości 54mm, wykonany z trzech warstw płyty laminowanej grubości 12,12,30mm, warstwa środkowa cofnięta, oklejona laminatem aluminiowym, wąskie krawędzie – obrzeże ABS o grubości 2mm; w blacie przelotka kwadratowa 80x80mmw kolorze srebrnym.	190x90x76 (3 szt.) 190x90x80 (2 szt.)		„	5	

3.	Dostawka do biurka , blat i nogi na konstrukcji płytowej wykonany z płyty laminowanej o grubości 40mm- nogi i 54mm blat wykonany z trzech warstw płyty laminowanej grubości 12,12,30mm warstwa środkowa cofnięta, oklejona laminatem aluminiowym. Krawędzie blatu oklejone są obrzeżem ABS w kolorze płyty o grubości 2mm, pod blatowa blenda konstrukcyjna o grubości 18mm, wszelkie połączenia elementów konstrukcyjnych za pomocą śrub i mufy metalowych oraz złączy wielokrotnego montażu i demontażu. Montaż dostawki za pomocą łączników montowanych pod blatem, stopki prostokątne regulowane z elementem laminatu aluminiowego. Regulacja wysokości w zakresie 15mm	100/60/76		„	5	
----	--	-----------	---	---	---	--

4.	Kontener mobilny z szufladami, wykonany z płyty trzywarstwowej laminowanej o grubości 18mm, wieniec górny z płyty o gr.18,,.Wszystkie elementy płytowe oklejone obrzeżem PCV 1-2mmw kolorze płyty. Plecy z płyty 12/18mm, górna szuflada piórnikowa. Szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamanym. 3 dolne szuflady na metalowych prowadnicach z cichym domykiem, czoła szuflad z uchwytyami meblowymi .Całość na 4 uniwersalnych meblowych kółkach jezdnych przeznaczonych do różnych rodzajów powierzchni; w tym 2 kółka z hamulcem.	43/60/63		„	3	
----	---	----------	---	---	---	--

5.	Szafa gabinetowa/ komoda gabinetowa średnia wieniec górny i dolny wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 +2 mm, boki i korpus z płyty 18mm, oklejony obrzeżem ABS o grubości 1-2mm, drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze z płyty o grubości 18mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 1-2mm, zawiasy z funkcją domyku, plecy pełne z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, cztery stopki prostokątne regulowane z elementem laminatu aluminiowego, uchwyty metalowe, dwupunktowe, głębokość wieńca górnego 450mm, drzwi bez zamków.	130/45/120		„	5	
6.	Stół konferencyjny, nogi wykonane z płyty laminowanej grubości 40mm, połączone blendą spinającą z płyty laminowanej, stopki prostokątne regulowane z elementem laminatu aluminiowego, blat grubości 54mm, wykonany z trzech warstw płyty laminowanej grubości 12,12,30mm, warstwa środkowa cofnięta, oklejona laminatem aluminiowym, wąskie krawędzie- obrzeże ABS o gr. 2mm.	190x90x76 (3 szt.) 190x90x80 (2 szt.)		„	5	

7.	Krzesełko konferencyjne – sztaplowane - możliwość składania w sztos do 4 szt. Konstrukcja z metalowo płasko owalnych rurek 30x15mm malowanych proszkowo w kolorze czarnym, wzmocnienie stelaża pod siedziskiem-stelaż wzmocniony zespawanyymi rurkami. Przednie nogi płynnie przechodzące w podłokietniki, tak aby zamknąć całość łącząc z nogami tylnymi. Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerka odporna na ścieranie co najmniej 150 000cykli, kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie składania zamówienia. Nośność min 120kg.			Czarny stelaż, tapicerka w odcieniach szarych	30	
----	---	--	---	--	----	--