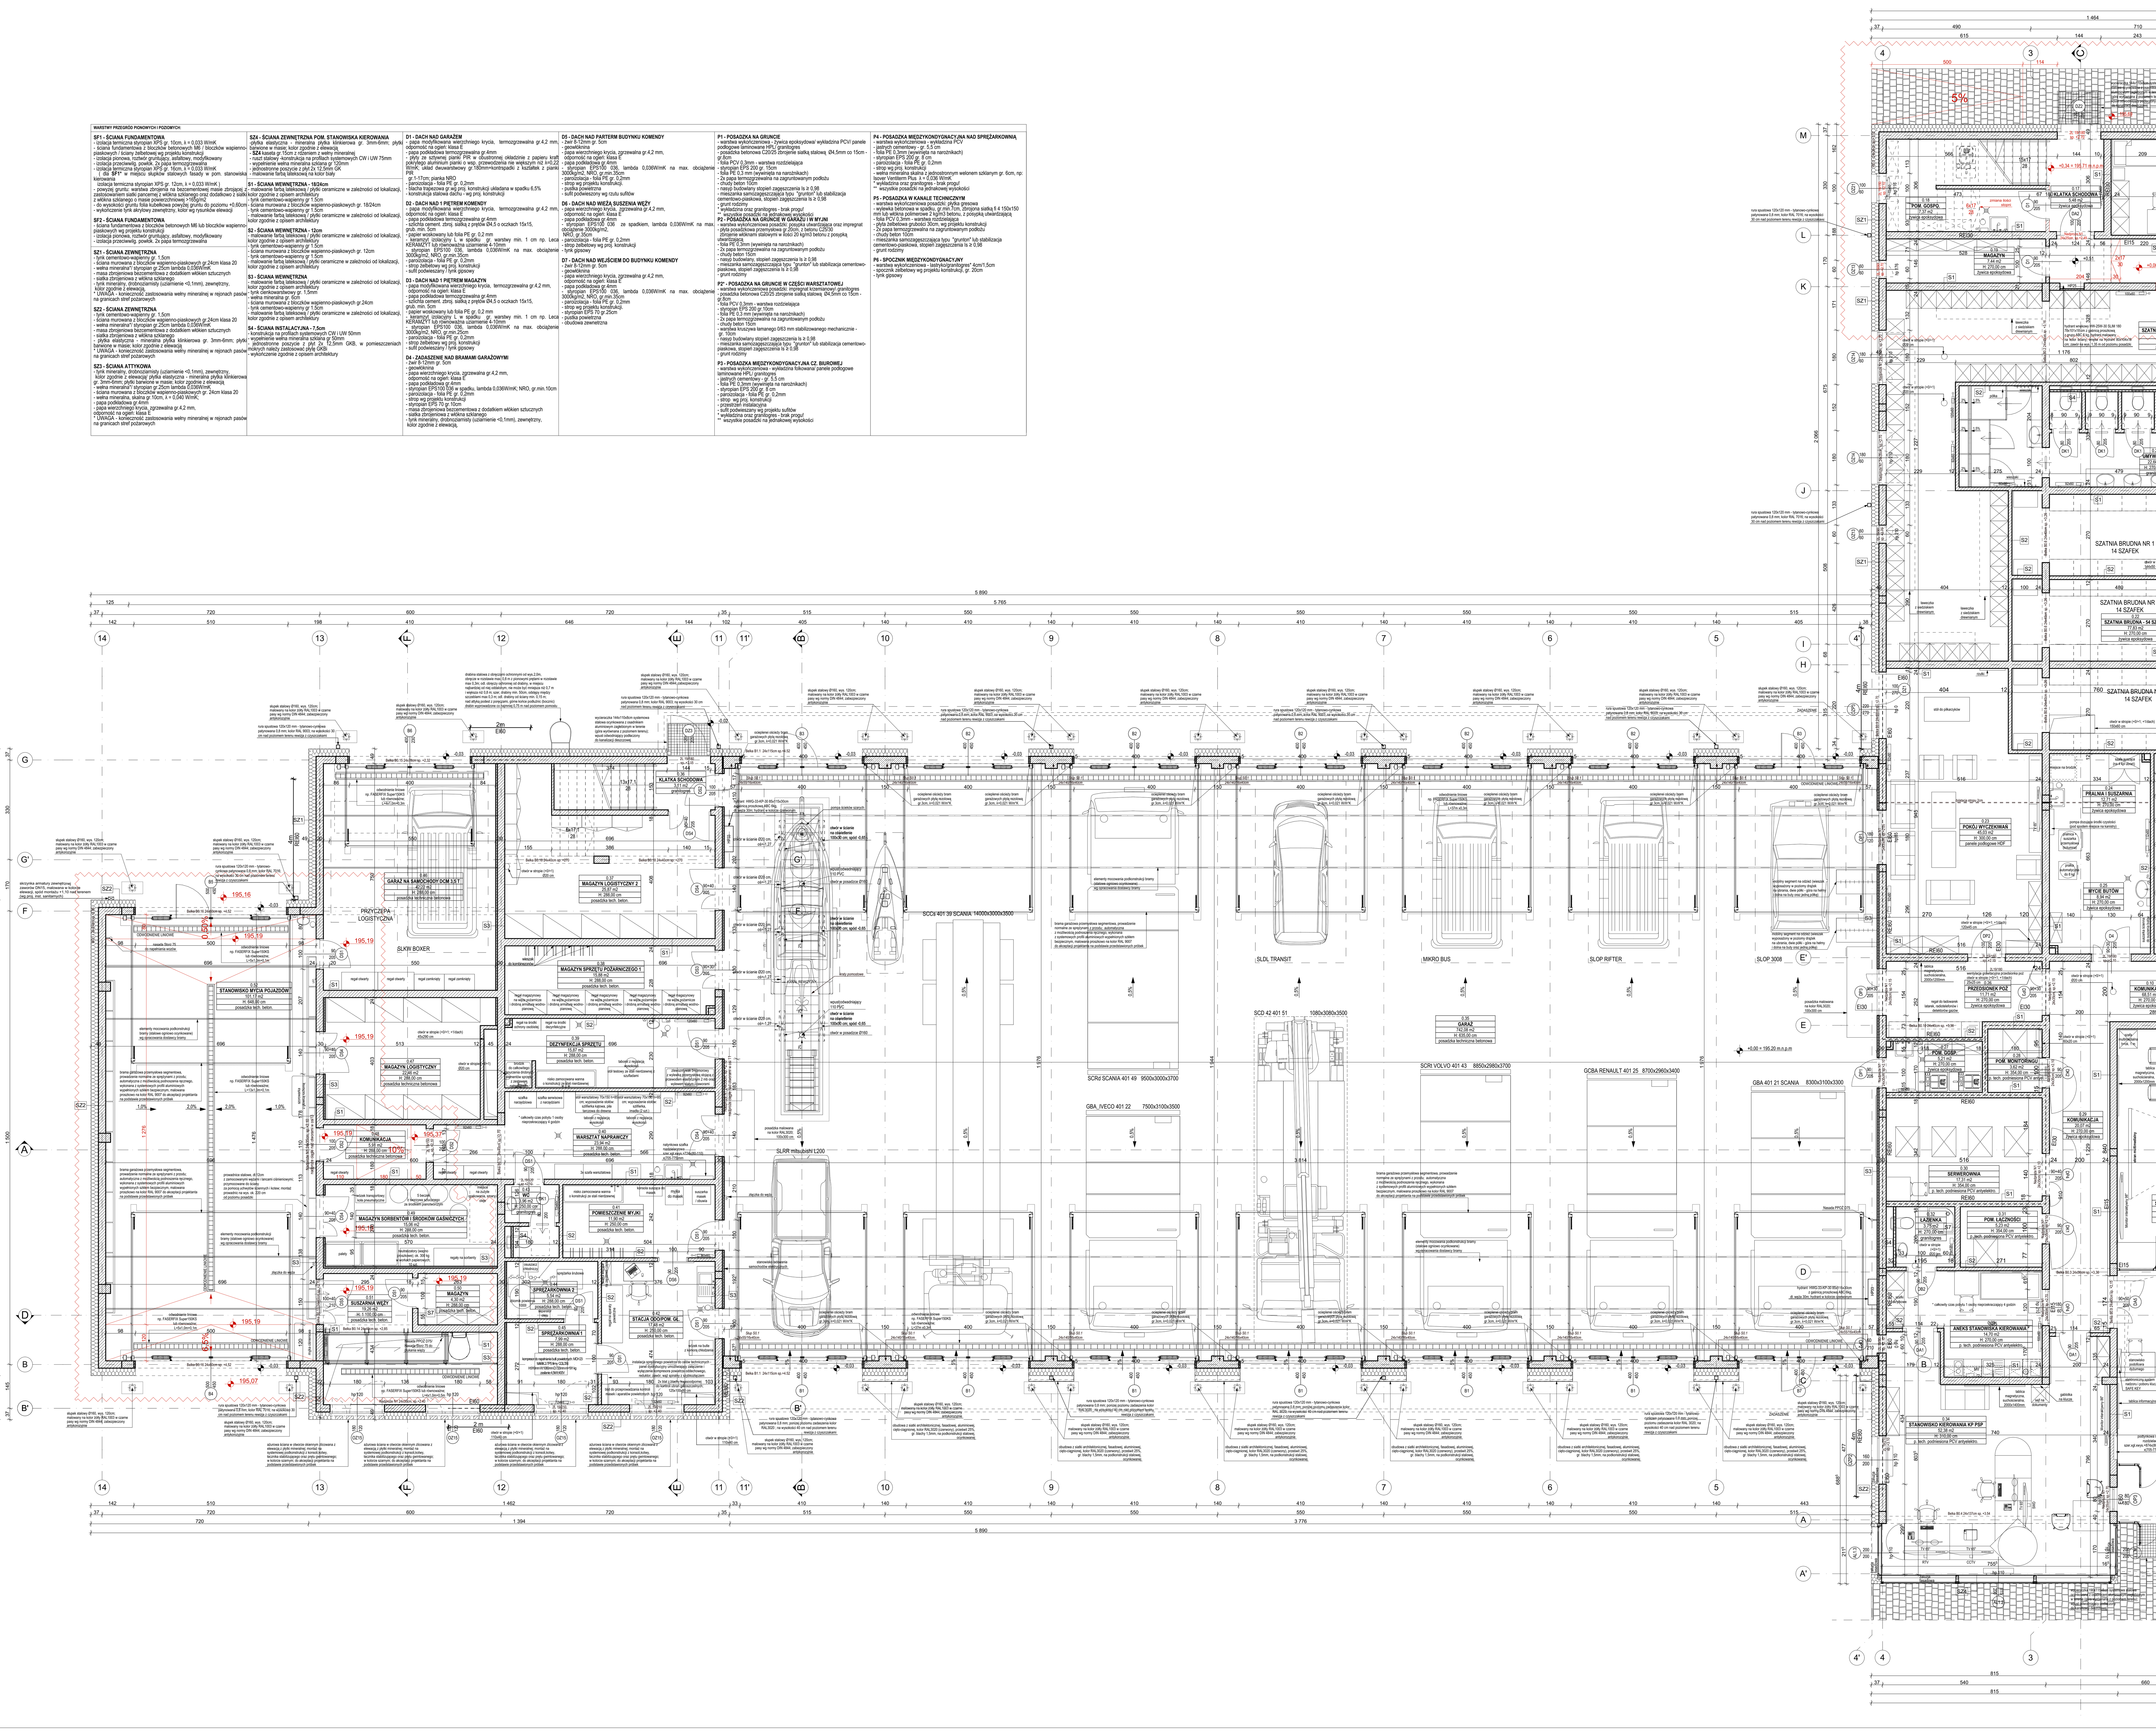

PARTER		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.
0.01	WIATROŁAP	7,18
0.02	WC M	9,09
0.03	WC D/NPS	7,16
0.04	WĘZEŁ CIEPLNY	16,68
0.05	ROZDZIELNIA ELE.	5,68
0.06	ZAPLECZE	8,34
0.07	SZATNIA	3,69
0.08	KOMUNIKACJA	38,60
0.08a	PRZEDSIONEK	2,72
0.09	SALA KONFERENCYJNA	83,23
0.10	KOMUNIKACJA	68,51
0.11	POM. DO PODGRZ. I SPOŻ. POSIŁ.	39,45
0.12	POKÓJ DOWÓDCY ZMIANY\	16,22
0.13	POKÓJ WYPOCZYNKU	16,13
0.14	POKÓJ WYPOCZYNKU	16,13
0.15	POKÓJ WYPOCZYNKU	19,33
0.16	POKÓJ WYPOCZYNKU	19,37
0.17	KLATKA SCHODOWA	5,48
0.18	POM. GOSPO.	7,37
0.19	MAGAZYN	7,44
0.20	SZATNIA CZYSTA -67 SZAFEK	66,43
0.21	UMYWALNIA	22,60
0.22	SZATNIA BRUDNA - 54 SZAFKI	77,83
0.23	POKÓJ WYCZEKIWAŃ	45,03
0.24	PRALNIA I SUSZARNIA	12,71
0.25	MYCIE BUTÓW	8,94
0.26	PRZEDSIONEK POŻ	11,71
0.27	POM. GOSP.	5,21
0.28	POM. MONITORINGU	3,62
0.29	KOMUNIKACJA	20,07
0.30	SERWEROWNIA	17,31
0.31	POM. ŁĄCZNOŚCI	5,23
0.32	ŁAZIENKA	3,75
0.33	ANEKS STANOWISKA KIEROWANIA *	14,70
0.34	STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP	52,38
0.35	GARAŻ	742,08
0.36	KLATKA SCHODOWA	3,11
0.37	MAGAZYN LOGISTYCZNY 2	25,87
0.38	MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1	15,88
0.39	DEZYNFEKCJA SPRZĘTU	15,87
0.40	WARSZTAT NAPRAWCZY	23,94
0.41	POMIESZCZENIE MYJKI	11,90
0.42	STACJA ODO/POM. GŁ.	17,48
0.43	WC	3,96
0.44	SPRĘŻARKOWNIA 2	5,54
0.45	SPRĘŻARKOWNIA 1	7,99
0.46	GARAŻ NA SAMOCHODY DCM 3,5 T	42,22
0.47	MAGAZYN LOGISTYCZNY	22,46
0.48	KOMUNIKACJA	5,91
0.49	MAGAZYN SORBENTÓW I ŚRODKÓW GAŚNICZYCH	15,06
0.50	MAGAZYN	4,30
0.51	SUSZARNIA WĘŻY	19,26
0.52	STANOWISKO MYCIA POJAZDÓW	101,17
		1 849,32 m²

Uwagi:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe oraz koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty instalacyjne wg projektów instalacyjnych.

Przy wyznaczaniu poziomu 0 projektu należy pisemnie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia rzędnej 0 projektu. W przypadku wątpliwości należy pisemnie powiadomić projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0.

Projekt rozpatrywać łącznie z opinią geotechniczną - ZAKŁAD ROBÓT GEOLOGICZNO-WIERTNICZYCH "DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO *Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ*" , która stanowi integralną część projektu.
Data opracowania: Kwiecień 2021
Opracowanie: mgr Zbigniew Curyło (upr. geol. nr 071025, V-1192, III-0462)

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku KP PSP i JRG					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop	ściana zewętrzna	ściana wewętrzna	przekrycie dachu
"D"	R 30	(-)	REI 30	EI 30	(-)	(-)

SCHEMAT:



KIERUNEK PÓŁNOCY:



INWESTOR: Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu

ADRES: ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 67/WPOKK/2017	
mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011	
SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. arch. F.DONDAJEWSKI	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 19/WPOKK/2019	

OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. arch. P.SOBOTA	
mgr inż. arch. K. BOCIAN	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
A.DO XXI
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	23.03.2023r.	1:100

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNY PARTER

NR RYSUNKU: PW-A-01-01
rysunek zamienny

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SLUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań