

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Konserwacja szlaku zrywkowego w oddziale leśnym nr 339 w leśnictwie Teresów
Szlak zrywkowy
Konserwacja drogi

Adres: Leśnictwo Teresów

Kody CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pińczów
Michałów 294
28-411 Michałów

Wykonawca: Ajko Artur Kręcisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Dominik Krzyżanowski
Sprawdził:
Data opracowania: 10.2025

Inwestor

Wykonawca

mgr inż. Dominik Krzyżanowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej
drogowej bez ograniczeń
Upr. nr SWK/0047/PWBD/25

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV - 45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg			
1.1	SST D-02-01-01 SST D-02-03-01	Roboty ziemne polegające na profilowaniu i zagęszczeniu w nawierzchni jezdni kolein wraz z uporządkowaniem terenu 126	m3 m3	 126,00	126,00
1.2	SST D-04-01-01 SST D-04-04-02	Przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie warstwy rumoszu skanego na konserwowanym odcinku szlaku zrywkowego 84	m3 m3	 84,00	84,00
1.3	SST D-04-01-01 SST D-04-04-02	Przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie warstwy kruszywa łamanego 0/31,5mm na konserwowanym odcinku szlaku zrywkowego 42	m3 m3	 42,00	42,00

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: **Konserwacja szlaku zrywkowego w oddziale leśnym nr 339 w leśnictwie Teresów.**
3. Jako podstawę wyceny przyjęto SST.
4. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:

$$Wk = \text{Suma } L \times Cj$$

gdzie:

Wk - wartość kosztorysowa robót;

L - liczba jednostek przedmiarowanych robót;

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.

Poziom cen: średni

5. Ceny robót jednostkowych przyjęto w kosztorysie wg cen wskazanych na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego.
6. Zakres rzeczowy robót został określony na podstawie obmiaru w terenie.


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO DOT. ZADANIA:

Konserwacja szlaku zrywkowego w oddziale leśnym nr 339 w leśnictwie Teresów

Celem opracowania jest wykonanie konserwacji odcinka szlaku zrywkowego w oddziale leśnym nr 339 w leśnictwie Teresów. Konserwacji podlega nawierzchnia jezdni, która została uszkodzona wskutek eksploatacji przez prowadzoną gospodarkę leśną. Pozostawienie w stanie istniejącym szlaku skutkować będzie możliwością całkowitej awarii. Zalecane jest jak najszybsza konserwacja.

Rozpatrywany odcinek szlaku zrywkowego przeznaczony do konserwacji zlokalizowany jest w oddziale leśnym nr 339 w leśnictwie Teresów, zgodnie z przedstawioną lokalizacją na poniższym rysunku. Prace związane z konserwacją szlaku zrywkowego polegać będą na wykonaniu niezbędnych

robót ziemnych, polegających na profilowaniu i zagęszczeniu w nawierzchni jezdni kolejn wraz z uporządkowaniem terenu, przygotowaniem i ułożeniem warstw rumoszu skalnego i kruszywa na konserwowanym odcinku szlaku zrywkowego.

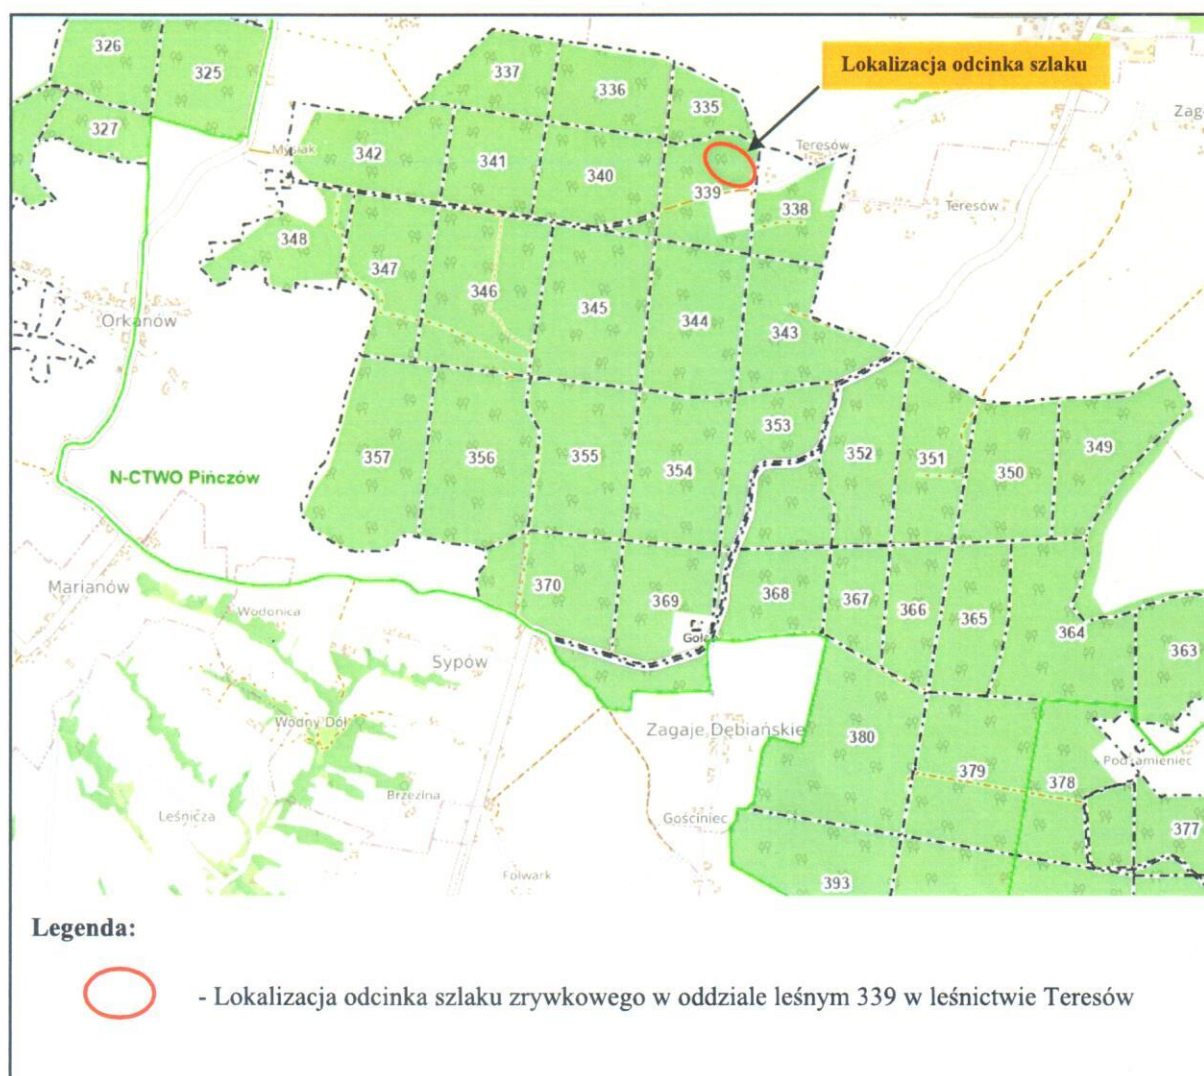

Rysunek 1. Lokalizacja odcinka szlaku zrywkowego