1 x S-13000

1:10 S355 (A/1-2)

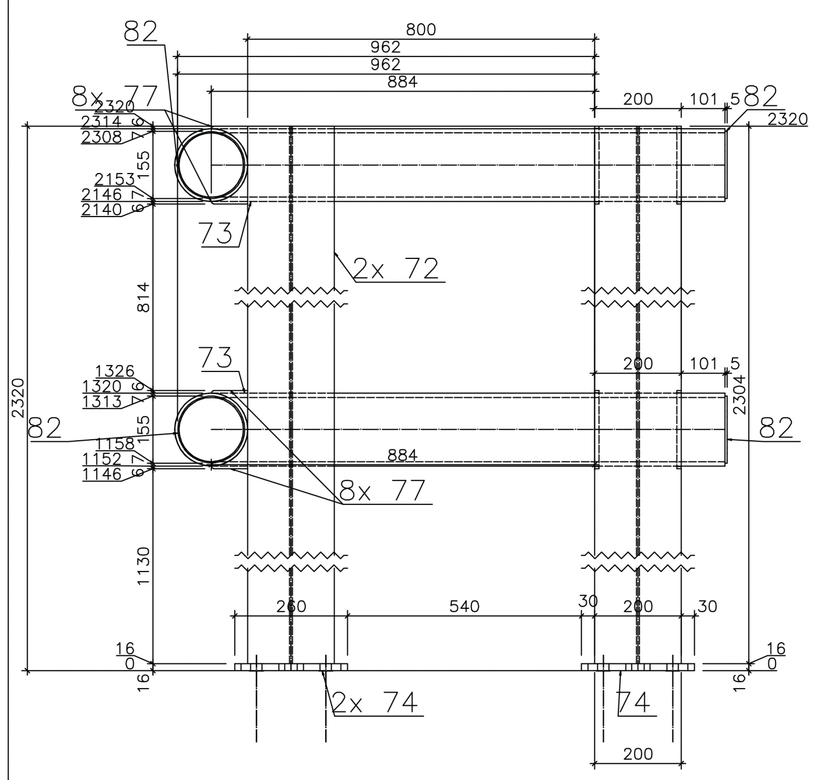

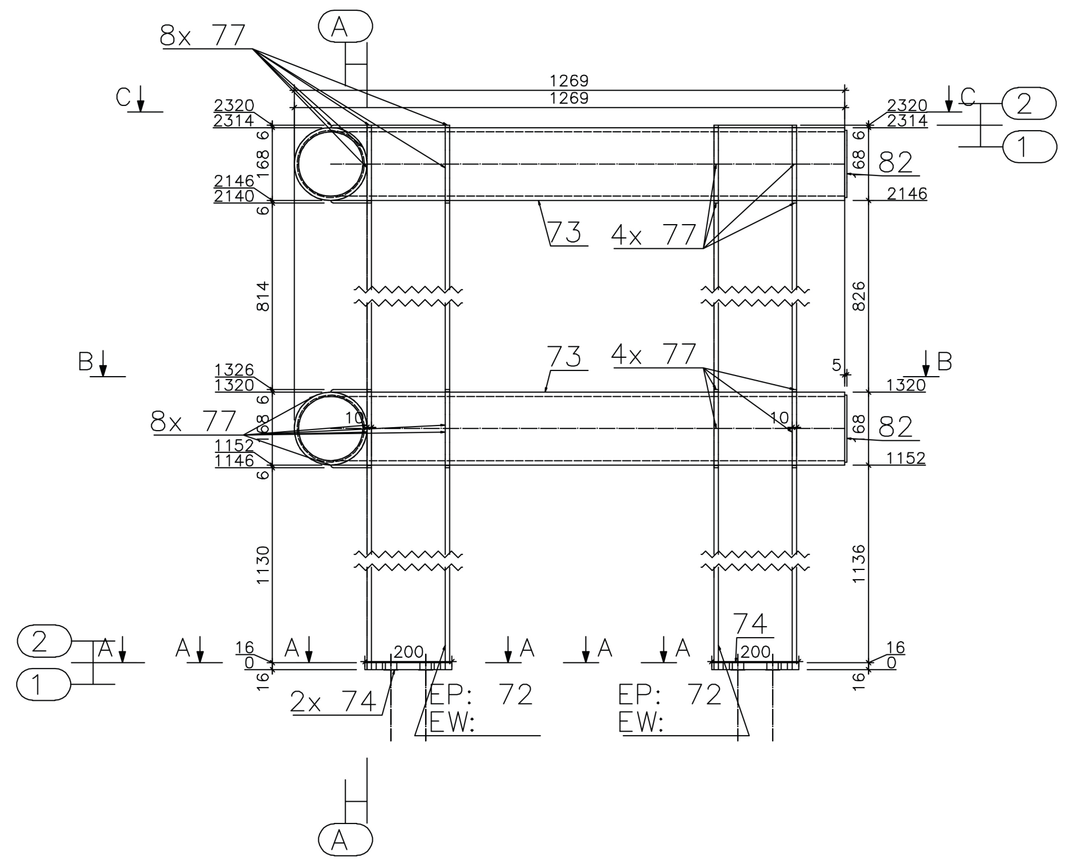

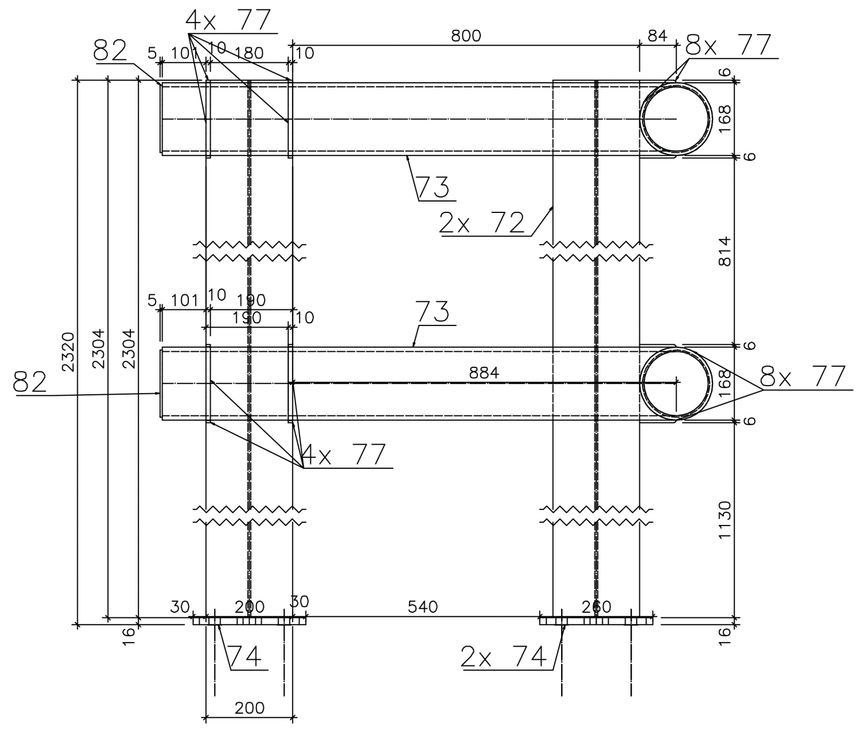

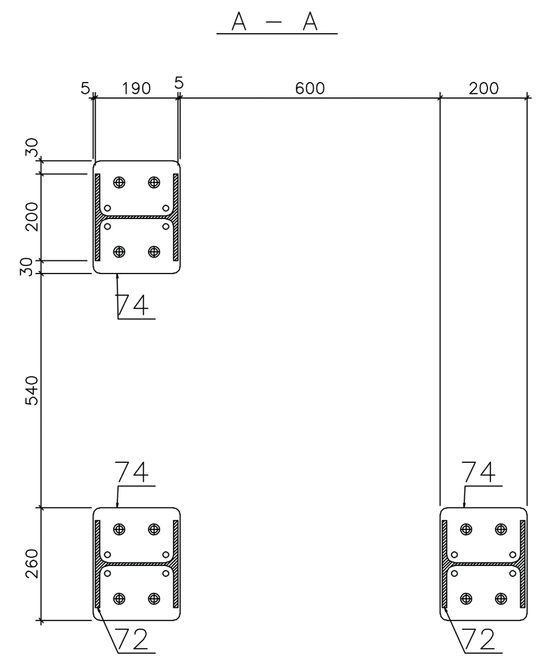

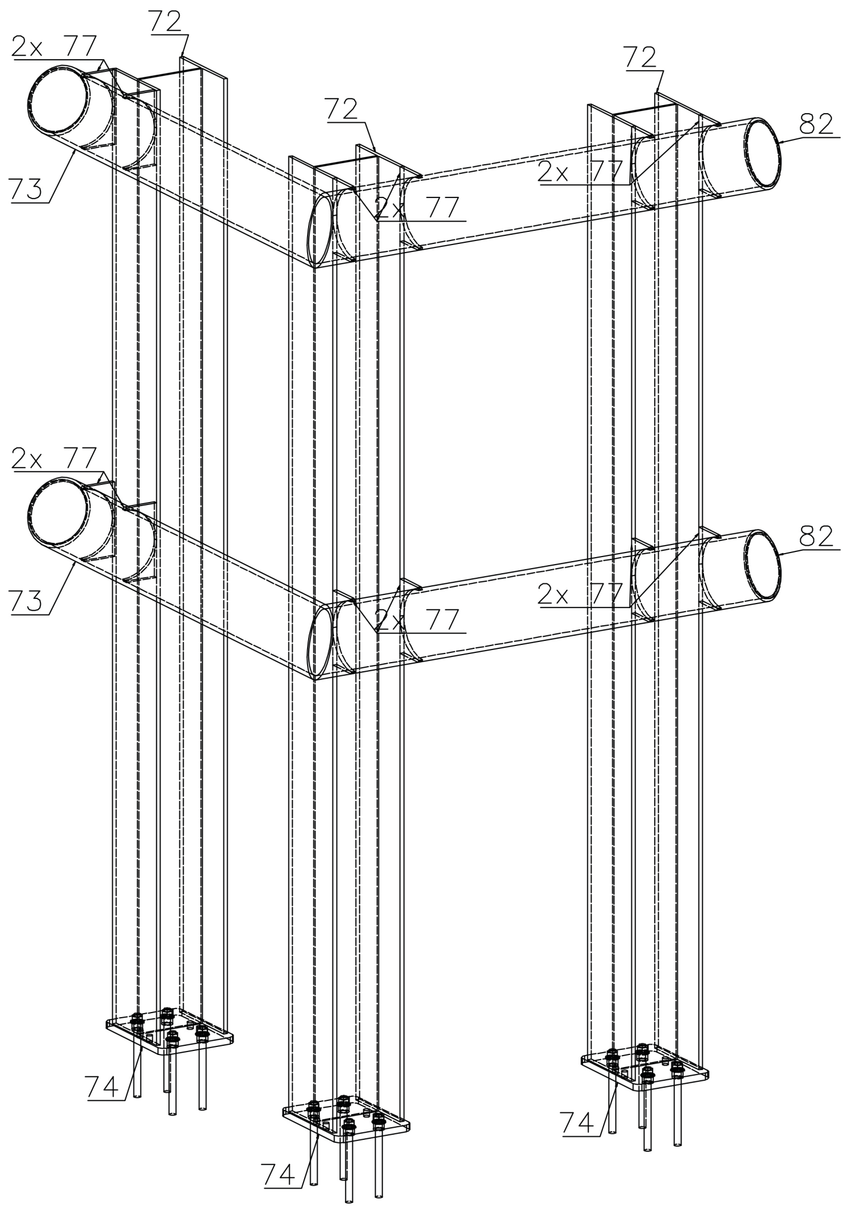

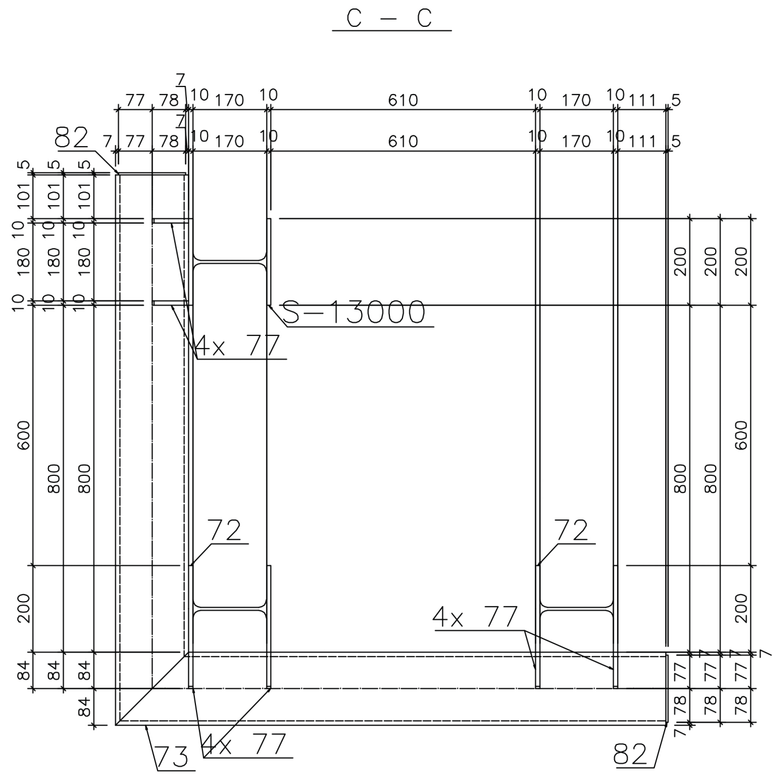

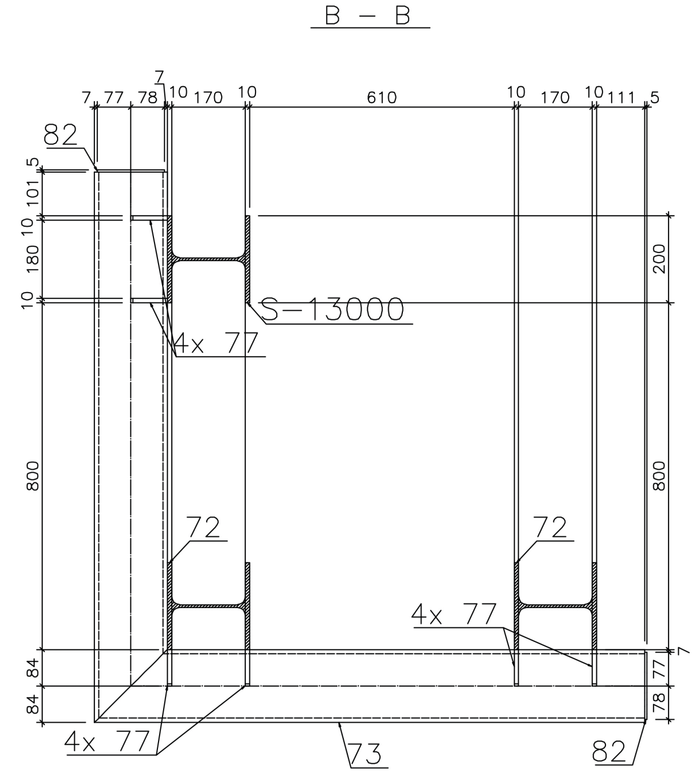

SPOINY NIEOPISANE:

Spoiny czołowe typu K (przy dostępie obustronnym) lub typu 1/2V (przy dostępie jednostronnym) wykonać o grubości cieńszego z łączonych elementów.

Spoiny pachwinowe wykonać o grubości "a" w zależności od łączonych elementów:

a. rura z rurą: a = 1,0t, gdzie t - grubość scianki cieńszej rury;
b. blacha lub kształtownik walcowany z rurą: a = 1,0t, gdzie t - grubość ścianki rury, lecz nie więcej niż 0,7 grubości blachy lub kształtownika;
c. pozostałe elementy: a=0,7t, gdzie t - grubość cieńszego z łączonych elementów.

Spoina czołowa 2x1/2V (K) — β=35÷60, b=1÷4, c=<2, h_1=t/2÷t/3

Spoina czołowa 1/2V — β=35÷60, b=2÷4, c=1÷2

Spoina pachwinowa — =70÷110, b=<2

ilości elementów na rys wykonawczym weryfikowac z "Listą el. wysyłkowych z pozycjami", widokami aksonometrii oraz "Listą uporządkowaną "

Pozycja	Nazwa	Ilość [szt.]	Długość [mm]	Materiał	Waga 1szt. [kg]	Waga całk. [kg]
S-13000	wykonać x	1				
82	BL5x155x155	4	155	S235	0.74	2.94
77	Pt90X10	24	84	S235	0.32	7.58
74	BL16x260x200	3	260	S235	6.5	19.51
73	R0168.3X10	2	2370	S355	92.52	185.05
72	HEA200	3	2304	S355	97.46	292.38
–	Pręt gwintowany 16x200 4.6	12	200	4.6	0.32	3.87
Razem:		48				511.34
					Spoiny 1.8%	9.2
					Razem:	520.54
					x 1	520.54
					Całość razem:	520.54

ATM	"ATM" Krzysztof Mikiaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl	019
		DATA: 24.10.2020r.
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WIATA W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO MIĘDZYNARODOWE DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE BOBROWNIKI-BIERESTOWICA		
STADIUM PROJEKTU: PW	NAZWA RYSUNKU: A0-EW nr S-130001	1:10
SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA:	PROJEKTANT: mgr inż. TOMASZ SZLESZYŃSKI nr upr. PDL/0005/PWBKb/18	PODPIS: