



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072 w ramach projektu pn. „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000”

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działania ochrony czynnej w celu zachowania siedliska przyrodniczego 6120 – ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (*Koelerion glaucae*) polegającego na usunięciu odrośli drzew i krzewów oraz nalotu, na powierzchni łącznie ok. 1,4 ha z wywozem biomasy.
2. Działanie ochronne będzie realizowane w obszarze Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072, na działkach nr 19, 28/71, obręb Jastrzębia Góra, gmina Władysławowo, oraz na działkach nr 133/2, 21/4, 23, 553/4, 40, obręb Chłapowo, gmina Władysławowo.
3. Lokalizację działań ochronnych przedstawiono na załączniku nr 1.1.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2024.1478).
5. W przypadku zmiany ww. aktu prawnego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji zadania.
6. Działania zaplanowano na podstawie:
 - Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023 r., poz. 2394)
7. Podstawowe materiały dotyczące obszaru Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072 są dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, adres: ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: 58 68-36-800, fax: 58 68-36-803, sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl, gdansk.rdos.gov.pl



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zakres i sposób prowadzenia prac

8. Zadanie obejmuje usunięcie odrośli drzew i krzewów, z powierzchni łącznej ok. 1,4 ha (5 płątów siedliska 6120 - ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (*Koelerion glaucae*)).
9. Płąt 6120_KK_FC54 w granicach działek ewidencyjnych: obr. ew. Jastrzębia Góra (5.0003.AR_9.), dz. nr: 19, 28/71, Gmina Władysławowo. Z powierzchni płątu ok. 1.27ha, w celu ograniczenia ekspansji sukcesji roślinnej należy usunąć nalot drzew i krzewów z całego płątu w tym: żarnowiec miotlasty, różę dziką, sosnę zwyczajną, tarninę, jałowce.



Ryc. 1 Płąt 6120_KK_FC54 z zaznaczonymi bardziej zwartymi powierzchniami

- Pol1 i Pol2 - zwarte zarośla jeżyn i żarnowca miotlastego do wycinki
- Pol3 - powierzchnia z większym natężeniem odrośli sosny, jałowca i żarnowca miotlastego, wrzos należy pozostawić
- Pol4 - większe natężenie zarośli żarnowca i jeżyn do usunięcia
- Pol5 - pełne zwarcie odrośli sosny (niektóre do 7m)

Poza wyznaczonymi poligonami w obrębie płatu 6120_KK_FC54 należy łącznie usunąć z całej powierzchni płatu wszystkie odrośla sosny (do 0,5m ok. 10 szt, do 1m ok. 5 szt, do 2m ok. 12 szt., do 5m 11 szt.), kępy żarnowca (ok. 40 sztuk), tarninę (ok. 12 kęp), jeżyny i jałowce.



Fot. 1. Płat 6120_KK_FC54 Widok z kierunku zachodniego na płat 6120, Styczeń 2025 r.



Fot. 2. Płat 6120_KK_FC54 widok na „pol1” skarpa do wyczyszczenia do granicy działki, Styczeń 2025r.



Fot. 3. Płat 6120_KK_FC54 widok na „pol2”, Styczeń 2025r.




Fot. 4. Płat 6120_KK_FC54 widok na „pol3”, Styczeń 2025r.



Fot. 5 Płat 6120_KK_FC54 widok na „pol4”, Styczeń 2025r.



Fot. 6 Płat 6120_KK_FC54 (pol5) północno-wschodnia część płatu o największym udziale sosny, Styczeń 2025r.

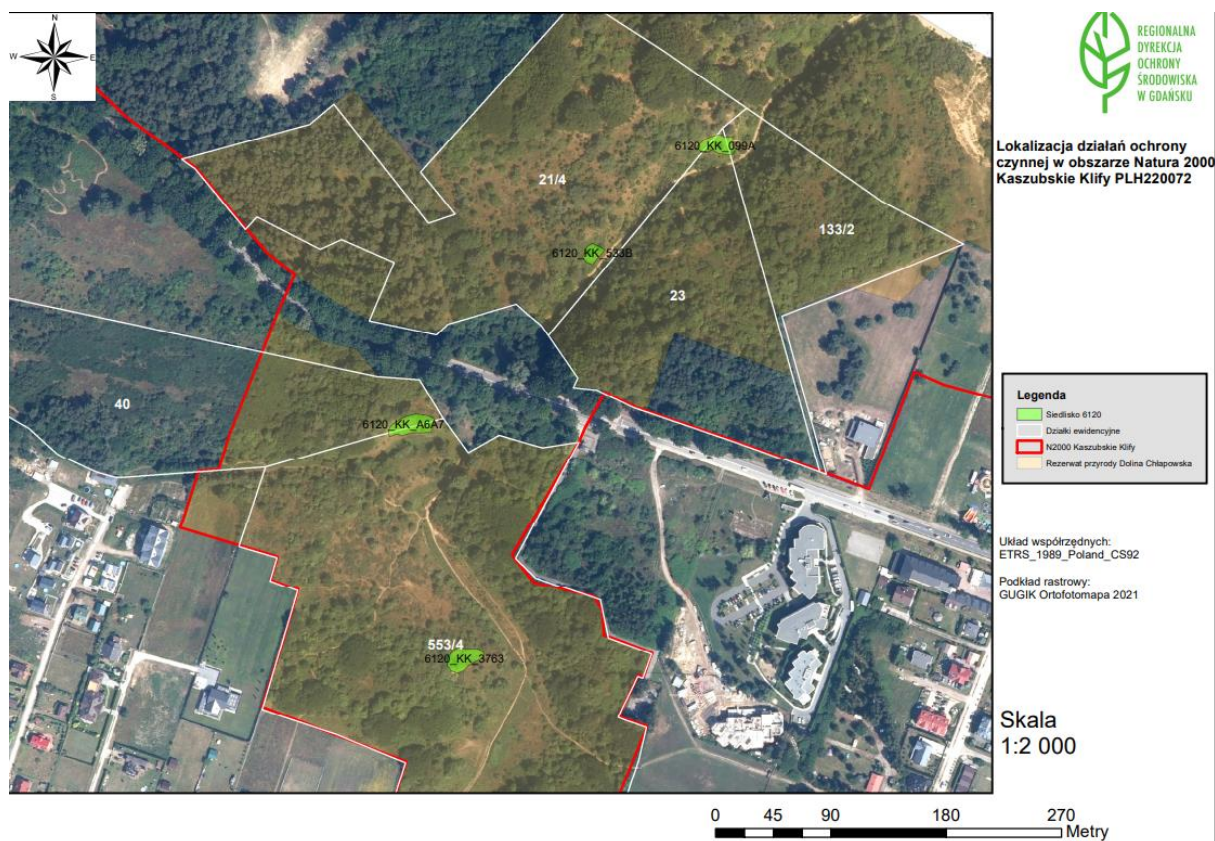

Ryc. 2 Lokalizacja działań w obrębie rezerwatu Dolina Chłapowska

- 10.** Płat 6120_KK_3763 – dz. nr 553/4 obr. ew. Chłapowo, do usunięcia z powierzchni siedliska nalot drzew i krzewów z całego płatu w tym tarnina do 5 m wys., żarnowiec do 2 m, róża, jeżyna, siewki dębu na łącznej powierzchni około 0.037ha



Fot. 7 płat 6120_KK_3763, Styczeń 2025r.

- 11.** Płat 6120_KK_A6A7 – dz. nr 40, 553/4 obr. ew. Chłapowo, do usunięcia nalot drzew i krzewów z całego płatu w tym jeżyny w formie płożącej, róża dzika i sosna do 3m, miejscami żarnowiec i tarnina, powierzchnia ok. 0,04ha



Fot. 8 płat 6120_KK_A6A7, Styczeń 2025r.

- 12.** Płat 6120_KK_533B – dz. nr 21/4 obr. ew. Chłapowo, do usunięcia nalot drzew i krzewów z całego płatu w tym tarnina, róża dzika, jeżyny, powierzchnia ok. 0,016ha.



Fot. 9 płat 6120_KK_533B, Styczeń 2025r.

- 13.** Płat 6120_KK_099A – dz. nr 133/2, 21/4, 23 obr. ew. Chłapowo do usunięcia nalot drzew i krzewów z całego płatu ok. 0.032 ha w tym zwarte kępy żarnowca ok. 10 szt., tarnina, róża dzika, sosna, jeżyna, dąb.



Fot. 10 płat 6120_KK_099A, Styczeń 2025r.

14. Usuwanie odrośli należy wykonać ręcznie za pomocą narzędzi takich jak sekator, maczeta, tasak, siekiera, piła ręczna, spalinowa, kosa ręczna, kosa spalinowa. Jednoroczne siewki i młodociane osobniki drzew i krzewów należy w miarę możliwości wrywać z korzeniami.
15. Jeżyny należy wrywać z korzeniami lub w przypadku braku takiej możliwości wycinać przy samym podłożu.
16. Wykonawca ma obowiązek usunięcia biomasy, tj. pokosu oraz odrośli drzew i krzewów w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków) po pokosie.
17. Biomase należy usunąć i zagospodarować we własnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa.
18. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć miejsce prowadzenia prac (w tym wywieźć wszystkie powstałe odpady).

Termin wykonania zamówienia i procedura odbioru przedmiotu zamówienia:

19. Prace można rozpocząć od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż **1 listopada 2025 r.** – zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023 r., poz. 2394)
20. Wykonawca wykona zlecenie **w ciągu trzech tygodni** od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 listopada 2025 r.
21. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
22. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, Zamawiający i Wykonawca wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia.
23. Po zakończeniu prac zostanie sporządzony Protokół odbioru bez wad, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
24. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich

usunięcia. W takiej sytuacji za dzień odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół odbioru końcowego bez wad.

25. Na fakturze wystawionej przez Wykonawcę konieczne jest zamieszczenie dokładnej nazwy zamówienia, tj. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072 w ramach projektu nr _____ pn. Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia

26. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska.
27. Ochrona środowiska powinna polegać w szczególności na zabezpieczeniu przed:
- a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp. (stanowiska do tankowania pojazdów należy zorganizować poza rezerwatem przyrody „Dolina Chłapowska”, poza płacami siedlisk oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem cieków i rowów; dbać o sprawność sprzętu pod kątem szczelności układów zawierających ciecze; w przypadku smarowania elementów tnących narzędzi należy używać oleje biodegradowalne);
 - b) przestrzeganiem przepisów obowiązujących w stosunku do gatunków i obszarów objętych ochroną.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

28. Wykonawca w trakcie realizacji prac ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie terenu, na którym wykonywane są prace.
29. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy wykonywaniu prac objętych niniejszym Zamówieniem,
 - zadbanie, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,
 - zapewnienie i utrzymywanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży roboczej w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.
30. Osoby wykonujące prace terenowe powinny znać procedury postępowania w razie wypadku oraz procedury mające na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru.
31. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

Warunki wykonania zamówienia

32. Wykonawca powinien dysponować sprzętem/zasobami umożliwiającymi wykonanie zaplanowanych prac.
33. Na powierzchni siedliska 6120 występuje cenna roślinność, wrażliwa na mechaniczne uszkodzenia, która wymaga ochrony przed zniszczeniem w trakcie wykonywania prac.

Podczas wykonywania działań należy stosować technologie zapewniające maksymalną ochronę powierzchni siedliska.

34. Podczas wykonywania zlecenia Wykonawca nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH 220072.
35. Granice powierzchni, na której będą wykonywane działania ochronne są opisane za pomocą współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. (warstwy shp.). Przedstawiciele Zamawiającego w problematycznych sytuacjach, mogą służyć pomocą przy określaniu tych granic w terenie.
36. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem:
- o terminie rozpoczęcia prac – najpóźniej na dzień przed ich rozpoczęciem,
 - o zakończeniu prac.

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną. Powiadomić należy osobę wskazaną do kontaktu w Umowie z Wykonawcą.

37. Wykonawca jest zobowiązany informować o stopniu zaawansowania prac na każde wezwanie Zamawiającego.
38. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiegokolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.
39. Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.
40. Wykonawca nie może wprowadzić powstałej biomasy do obrotu na rynku (np. sprzedać lub wykorzystać jako surowiec na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej). Wykonawca złoży na piśmie informację o sposobie zagospodarowania biomasy.
41. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w infrastrukturze i drzewostanie powstałe w związku z prowadzonymi pracami.