


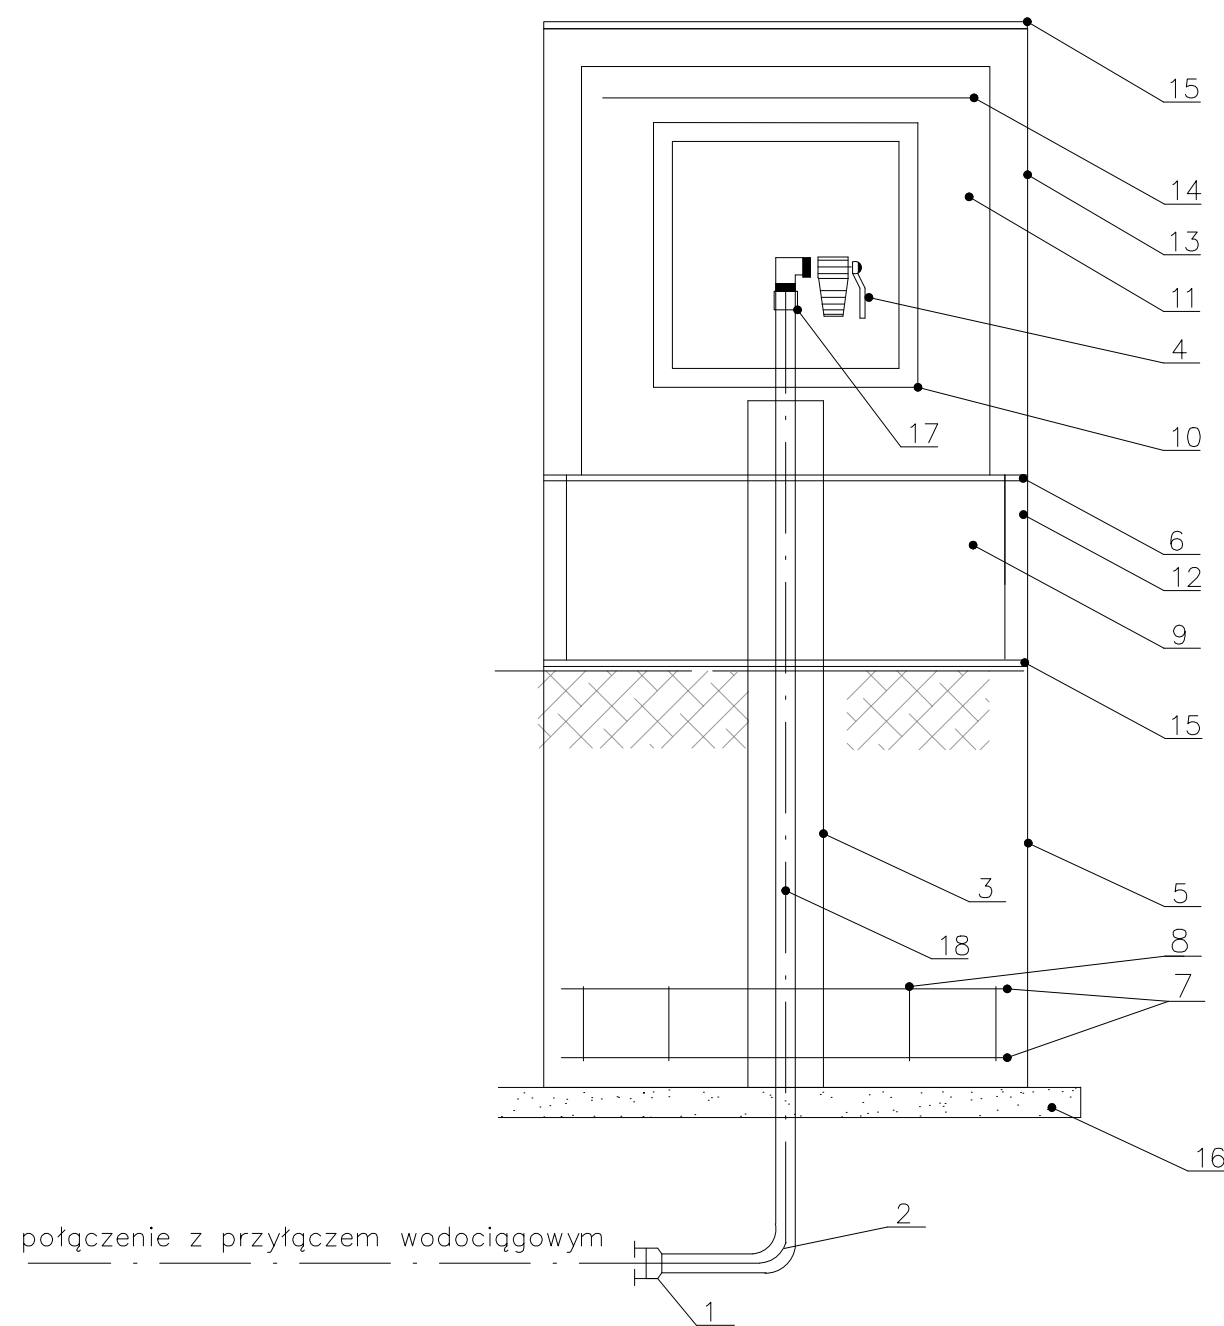


OZNACZENIA:

- 1 – elektroredukcja PE100 SDR11 D32/D25
- 2 – Kolano 90° PE100 SDR11 Dz25
- 3 – Rura PE100 SDR17 Dz110 z izolacją
- 4 – zawór 3/4" (GZ) ze złączką do węża
- 5 – Fundament 128x70x120 cm
- 6 – Izolacja pozioma
- 7 – Pręty zbrojeniowe żebrowane $\varnothing 10$, 4x110
- 8 – Strzemiona $\varnothing 6$, 60x40 5szt
- 9 – Fundament 114x56x42 cm
- 10 – szafka metal. ocieplona 60x60x35 cm
- 11 – ścianka ceglana, dziurawka
- 12 – cokół obłożony cegłą klinkierową 6cm, h=42cm
- 13 – styropian FS 10 cm + tynk
- 14 – pręty zbrojeniowe żebrowane $\varnothing 10$ 6x80
- 15 – płytki klinkierowe na kleju
- 16 – pospółka utwardzona 20cm
- 17 – kolano elektrooporowe PE100 SDR11/stal 90° D25/ 3/4" (GW)
- 18 – rurociąg Dz25 PE100 SDR11

UWAGI:

- 1. Dopuszcza się zastosowanie prefabrykowanych fundamentów.
- 2. Przyłącze układać ze spadkiem w kierunku studzienki w celu odwodnienia na okres zimowy.

INWESTOR		Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa		
WYKONAWCA LIDER		 MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18 96-100 Skierniewice		
WYKONAWCA PARTNER		 KOBYLARNIA S.A. ul. Zakole 1, Kobylarnia, 86-061 Brzoza		
PROJEKTANT		 TRAKT Sp. z o.o. sp. k. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice		
ZADANIE "Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł "Suchy Potok" (z węzłem)"				
NAZWA OPRACOWANIA TOM 11 PW – MOP TOM 11/3 Instalacje zewnętrzne na terenie MOP TOM 11/3.3 Instalacja wodociągowa				
TYTUŁ RYSUNKU Rysunek typowy Schemat punktu poboru wody				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant	mgr inż. Katarzyna Ławczyś	instalacyjna	MAP/0605/PBS/18	
Sprawdzający	mgr inż. Mirosław Porszke	instalacyjna	SLK/5436/POOS/14	
NR UMOWY		SKALA	DATA	STADIUM
OKAD-3.2410.66.2019/2020		—	GRUDZIEŃ 2025	BRANŻA
(PR-794/20)				Sanitarna
			NR RYS.	
			05.02/	11-3-3-W-00