

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

„Dostawa kruszywa wraz z rozwiezieniem oraz wbudowaniem na drogach leśnych w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska w 2026 roku.”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na drogę leśną Nadleśnictwa Oleśnica Śląska w 2026 roku w raz z jego rozłożeniem i wbudowaniem. Zamówienie będące przedmiotem postępowania polega na wykonaniu prac związanych z konserwacją i bieżącym utrzymaniem drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr. 8 w leśnictwach Sosnówka oraz Dąbrowa. Szacunkowa długość drogi wynosi ok. 2,6km. Wbudowanie kruszywa polega na jego rozsypaniu w miejscach ubytków wskazanych przez Leśniczego.
2. Szacunkowa ilość materiału potrzebna do wykonania prac:
 - a) Kruszywo łamane – mieszanka 0-31,5mm – 300 ton
Kruszywo łamane – mieszanka 31,5-63,0 mm – 700 ton
 - b) Zamawiający informuje, że wskazane w zapytaniu ofertowym ilości materiałów wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, mają charakter szacunkowy.
 - c) Kruszywo powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN- EN 12542 lub równoważną, które należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem dostaw.
3. Zadanie polega na dostawie kruszywa oraz naprawie ubytków (uszkodzeń) będących skutkami ich użytkowania i działania warunków atmosferycznych. Naprawa polega na wykonaniu następujących robót:
 - równanie nawierzchni drogi leśnej przy pomocy równiarki
 - mechaniczne usunięcie wody i błota z naprawianych odcinków drogi
 - nawiezenie mieszanki z kruszywa łamanego frakcji
 - zasypanie ubytków, kolein i wybojów, rozgarnięcie oraz plantowanie mechaniczne i ręczne kruszyw lub ich mieszanek na wskazanym odcinku drogi
 - zagęszczenie walcem
4. Grubość sypania kruszywa nie jest określona i zależy od warunków terenowych.







Bieżące utrzymanie i
konserwacja drogi p. poż. nr
8

Nadleśnictwo
Oleśnica Śląska
Stan na: 23-09-2026

1 : 20000

0 500 m 1000 m

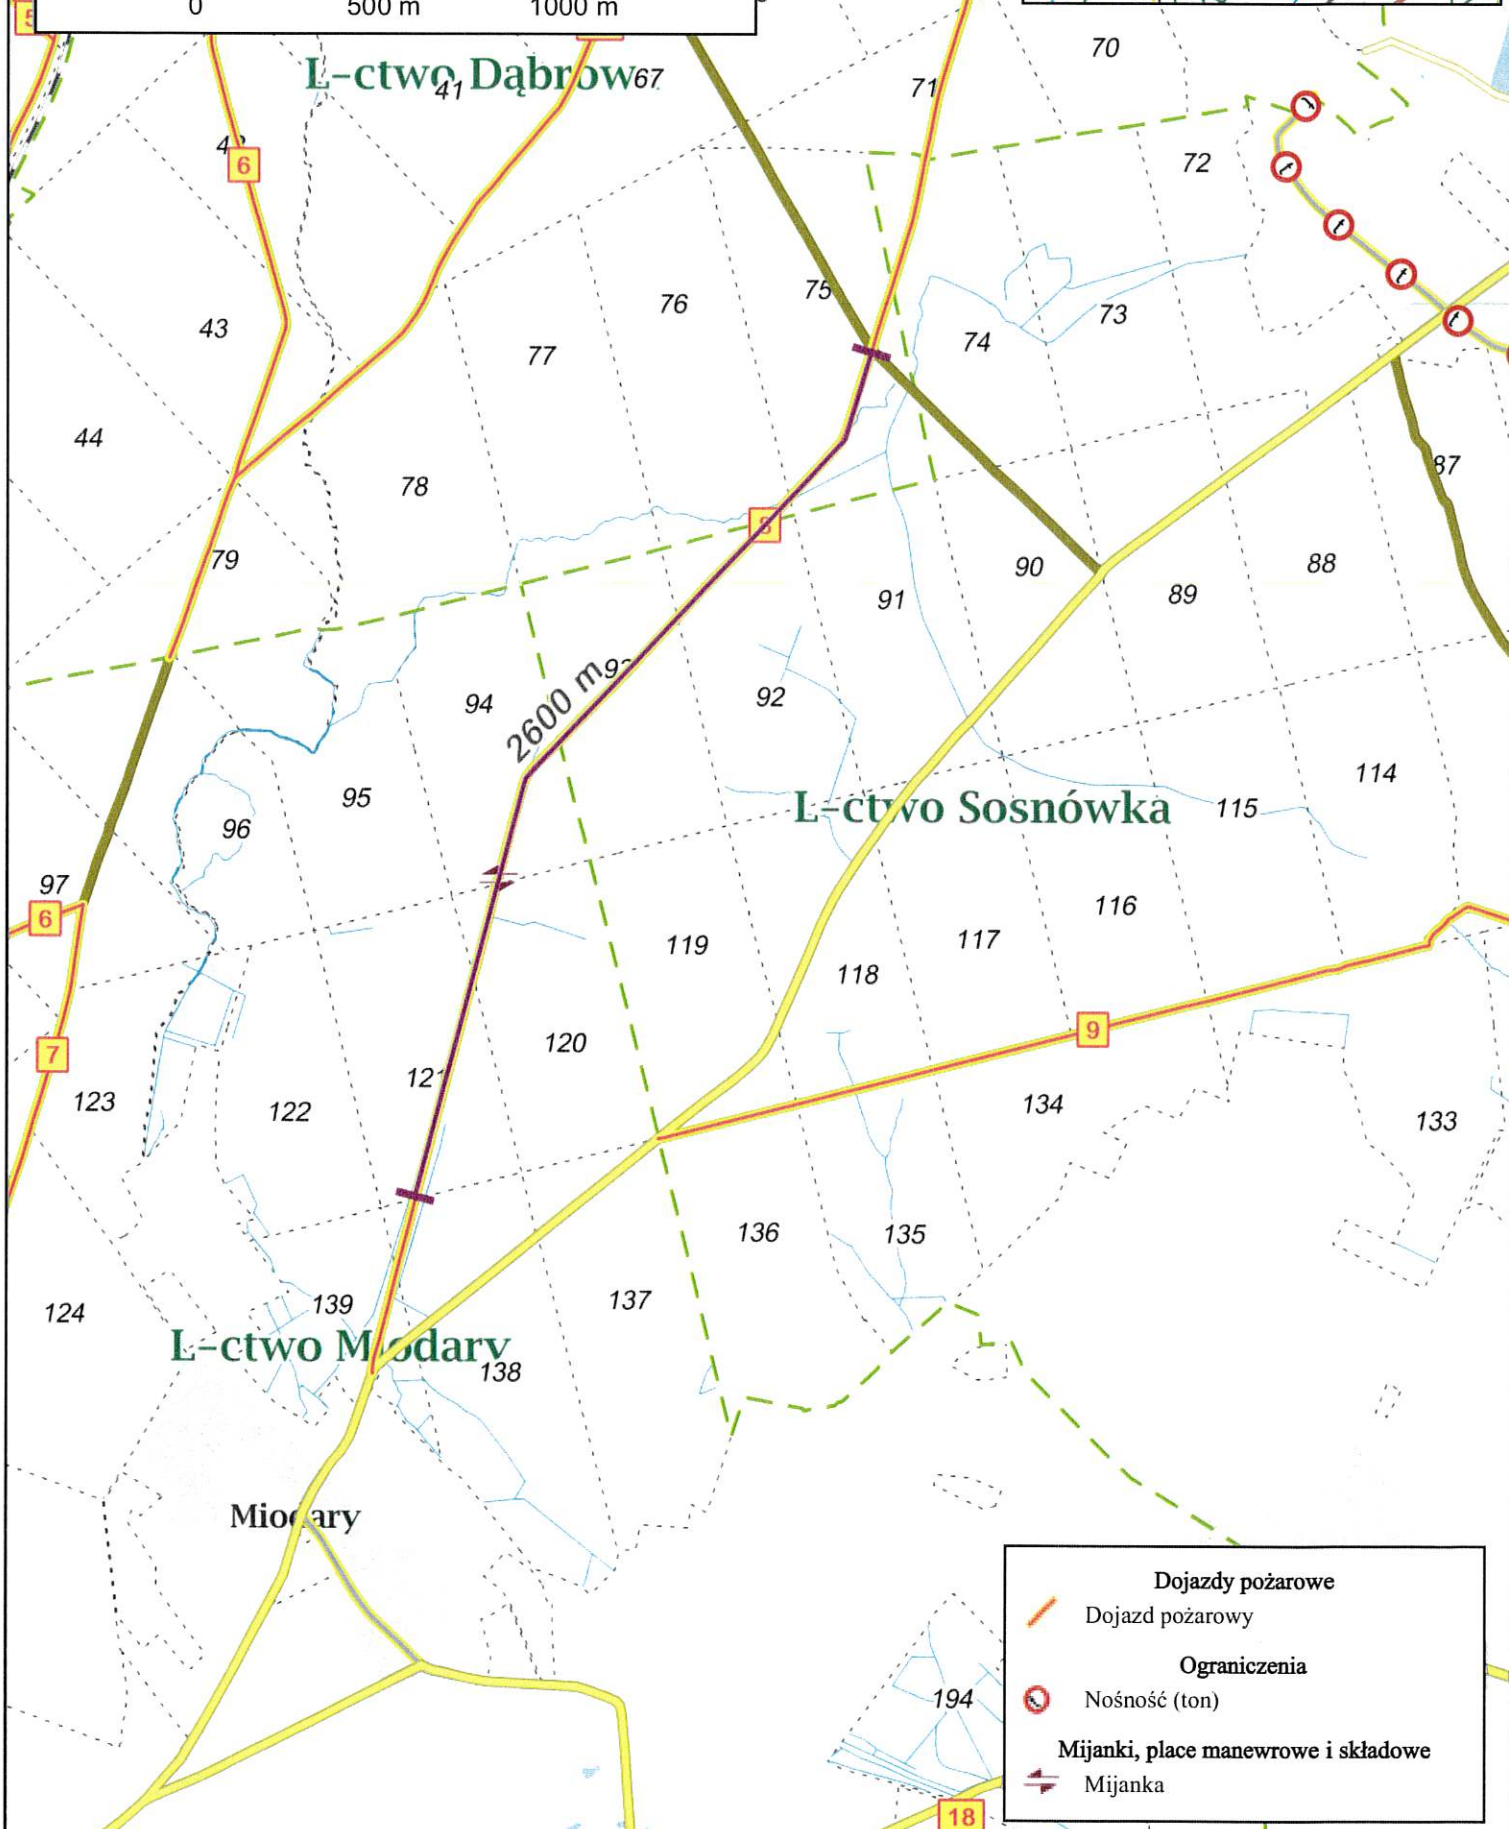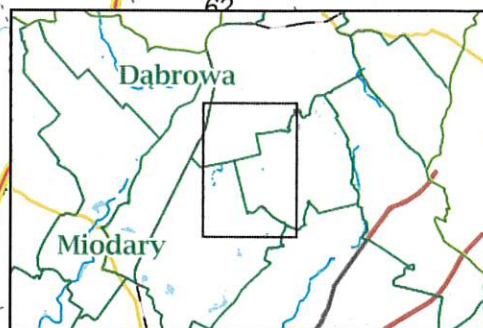

Dojazdy pożarowe

Dojazd pożarowy

Ograniczenia

⊘ Nośność (ton)

Mijanki, place manewrowe i składowe

↔ Mijanka