

## Spis treści

### 1. Opis techniczny

### 2. Obliczenia

### 3. Rysunki:

- Plan instalacji oświetlenia - parter	PB-E-01
- „ „ „ - piętro	PB-E-02
- „ „ siły i gniazd wtyczkowych - parter	PB-E-03
- „ „ „ „ - piętro	PB-E-04
- „ „ „ , fotowoltaiki i odgromowej – dach	PB-E-05
- Plan uziomu fundamentowego	PB-E-06
- Plan instalacji – magazyn przeciwpowodziowy	PB-E-07
- „ „ odgromowej – magazyn przeciwpow.	PB-E-08
- „ „ budynku na gromadzenie odpadów stałych oraz wiacie na agregat prądotwórczy	PB-E-09
- Plan instalacji odgromowej – budynku na gromadzenie odpadów stałych oraz wiacie na agregat prądotwórczy	PB-E-10
- Plan sieci zewnętrznych i oświetlenia terenu	PB-E-11
- Rozdzielnica główna RG – schemat	PB-E-12

## **1. Opis techniczny**

### **1.1. Podstawa opracowania**

Podstawą wykonania projektu były:

- zlecenie Inwestora
- podkłady budowlane
- wytyczne branży wentylacyjno-grzewczej oraz instalacji sanitarnych
- wytyczne branży instalacji teletechnicznych
- wytyczne Inwestora
- warunki przyłączenia nr. WP/056612/2021/O04R04 z dnia 19.05.2021 zapewniające dostawę energii elektrycznej
- obowiązujące normy i przepisy

### **1.2. Przedmiot i zakres projektu**

Przedmiotem projektu są instalacje elektryczne silnoprądowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, działka nr 1/10.

W zakres projektu wchodzi:

- instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
- instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i komputerowych
- instalacja siły
- instalacja fotowoltaiki
- instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
- rozdzielnica główna i tablice piętrowe
- wewnętrzne linie zasilające
- agregat prądotwórczy
- zasilające linie kablowe nn
- UPS

Dokumentację wykonano w stadium projektu budowlanego.

### **1.3. Zasilanie**

#### **a) zasilanie podstawowe**

Zgodnie z warunkami przyłączenia TAURON Dystrybucja obiekt będzie zasilany z ze złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na terenie Inwestora. Moc przyłączeniowa wynosi 160kW.

Od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej RG będzie ułożony kabel YKY 4x240. W budynku kabel należy ułożyć do rozdzielni w rurze osłonowej pod posadzką.

Kabel układać zgodnie z normą kablową PN-76/05121.

#### **b) zasilanie rezerwowe**

Jako zasilanie rezerwowe przewiduje się zasilanie z agregatu prądotwórczego o mocy 150kVA usytuowanego pod wiatą na zewnątrz budynku. Agregat nie będzie pokrywał całości mocy zapotrzebowanej przez obiekt. Przy zadziałaniu układu SZR zostanie wyłączona rozdzielnica wentylacji RW oraz tablica pralni TP, z której są zasilane większe odbiorniki. Klimatyzacja pomieszczeń serwerowni, monitoringu oraz rozdzielni nie będzie wyłączana w czasie pracy agregatu.

Agregat będzie posiadał układ samoczynnego rozruchu, który uruchomi go automatycznie w przypadku zaniku napięcia w kablu zasilania podstawowego z możliwością uruchamiania ręcznego. Agregat winien być wyposażony w elektroniczną regulację napięcia oraz elektroniczny panel sterowania. Prądnica agregatu winna być napędzana

silnikiem wysokoprężnym. Agregat przewidziany i skonstruowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę z możliwością przeciążenia do 10% w ciągu 1minuty na każde 12 godzin pracy. Tłumik wydechu o podwyższonej tłumienności oraz instalacja spalinowa dostosowana do parametrów silnika. Minimalny czas pracy ciągłej z wewnętrznego zbiornika paliwa bez potrzeby jego uzupełniania przy 100% obciążeniu w trybie pracy ciągłej winien wynosić co najmniej 10 godzin, System winien zapewnić pełną gotowość rozruchu silnika w każdym momencie, w tym szczególnie winien automatycznie utrzymywać prawidłowy stan naładowania baterii oraz temperatury silnika. Rama agregatu oraz system wydechowy muszą mieć układ tłumienia drgań. Agregat winien posiadać możliwość podpięcia zewnętrznego, przewoźnego agregatu na wypadek awarii.

Zaznacza się, że w przypadku wyłączenia rozdzielnic RG jej wyłącznikiem głównym dla celów konserwacji lub w przypadku pożaru, styk blokujący tego wyłącznika uniemożliwi uruchomienie agregatu.

Zasilanie rezerwowe rozdzielnic RG zaprojektowano kablem YKY 5x 240 ułożonym od tablicy TA agregatu do rozdzielnic RG.

Miedzy układem SZR w rozdzielnic RG a tablicą agregatu należy ułożyć kabel sterowniczy YKSY 10x1,5 oraz kabel YKY 3x4 razem z kablem zasilającym.

Sygnalizację zasilania z agregatu oraz obecności napięcia zasilania podstawowego należy doprowadzić przewodem N2XH 5x1,5 do stanowiska kierowania.

Agregat winien posiadać obudowę dźwiękochłonną.

Standard wykonania agregatu nie niższy niż firmy FOGO lub SILCO.

Na czas rozruchu agregatu prądotwórczego zaprojektowano dwa UPSy z których pierwszy będzie podtrzymywał zasilanie serwerowni oraz zasilanie wszystkich obwodów stanowiska kierowania, stacji radiowych, zasilaczy DWA oraz oświetlenia stanowiska kierowania. Przyjęto UPS1 o mocy 30kVA z wyjściem trójfazowym o czasie podtrzymania 5 minut z wbudowanymi akumulatorami oraz układem BY-PASS zewnętrznym. Obwody zasilane z UPS1 zabezpieczono na osobnej tablicy TUPS1 zlokalizowanej wraz z UPS1 w serwerowni. Standard wykonania UPS1 jak firm SOCOMEC lub ETA-Poznań. Sygnalizację pracy UPS1 doprowadzić przewodem N2XH 5x1,5 do stanowiska kierowania. Przewód zakończyć dwiema lampkami sygnalizacyjnymi.

Drugi UPS2 przewidziano do zasilania gniazd zasilających komputery w pomieszczeniach biurowych oraz drobne odbiorniki z instalacji teletechnicznych. Przyjęto UPS2 o takich samych parametrach jak UPS1. Obwody z niego zasilane zabezpieczono na tablicy TUPS2 zlokalizowanej wraz z UPSem w pomieszczeniu rozdzielnic głównej.

#### **1.4. Instalacja oświetlenia wewnętrznego**

##### **a) oświetlenie podstawowe**

Doboru ilości opraw oświetleniowych w poszczególnych pomieszczeniach dokonała branża architektoniczna, W projekcie przyjęto oprawy ze źródłami światła LED.

Dopuszcza się zastosowanie opraw dowolnego dostawcy pod warunkiem zachowania parametrów technicznych opraw przyjętych w projekcie.

Wielkości średnich natężeń oświetlenia przyjęto zgodnie z aktualną normą oświetleniową. Wynoszą one np. dla pomieszczeń biurowych 500lx, dla pomieszczeń socjalnych 200lx, dla komunikacji 100lx.

Wydruki obliczeń z krzywymi izoluksów znajdują się w egzemplarzu archiwalnym.

Włączanie oświetlenia w sypialniach drużyn alarmowych zaprojektowano z dwóch miejsc – lokalnie oraz z tablicy TSO w pomieszczeniu kierowania. Dodatkowo z tej tablicy

można włączyć oświetlenie w korytarzu oraz w garażu a także oświetlenie nocne przewidziane w garażu i korytarzu jak również oświetlenie placów manewrowych. Na tablicy TSO zaprojektowano sygnalizację wskazującą w których sypialniach oświetlenie jest w danym momencie włączone. Oświetlenie to włączane lokalnie należy traktować jako podstawowe natomiast włączane centralnie z pomieszczenia kierowania jako alarmowe.

Na korytarzu parteru oraz w garażu wydzielono część opraw jako oświetlenie nocne. Instalację oświetleniową wykonać przewodami N2XH 3x1,5 (N2XH4x1,5) układanymi w korytkach i w tynku. Korytka na parterze i na piętrze układać po prawej stronie korytarza. Po lewej przewidziano korytka instalacji teletechnicznych.

Oświetlenie wiatrołapu oraz niektórych pomieszczeń przejściowych będzie włączane mikrofalowymi czujnikami ruchu.

Oświetlenie pomieszczenia kierowania zasilono z UPS1.

#### **b) oświetlenie awaryjne**

W projektowanym budynku zostanie zastosowane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne przede wszystkim na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, zgodnie z PN-EN1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego będą umieszczone co najmniej 2m nad posadzką. Natężenie oświetlenia na posadzce wzdłuż środkowej linii dróg ewakuacyjnych będzie nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie dróg obejmujących nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia stanowić będzie co najmniej 50% podanej wartości. Dla urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych znajdujących się poza drogami ewakuacyjnymi, natężenie oświetlenia na posadzce w obrębie 2m mierzonych w poziomie od tych urządzeń, wynosić będzie co najmniej 5 lx. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zostały rozmieszczone:

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego
- w obrębie 2m mierzonych w poziomie schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio
- w obrębie 2m mierzonych w poziomie od każdej zmiany poziomu
- przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa
- przy każdej zmianie kierunku
- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy
- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego
- w obrębie 2m mierzonych w poziomie od każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego

Dodatkowo nad drzwiami ewakuacyjnymi umieszczone zostaną oprawy z piktogramami znaków ewakuacyjnych.

Oświetlenie ewakuacyjne będzie działać przez co najmniej 1 godzinę po zaniku oświetlenia podstawowego dzięki wbudowanym w oprawy własnym źródłom zasilania.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego winny posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.

Lokalizacja opraw została przedstawiona na rzutach kondygnacji budynku.

Dopuszcza się zastosowanie opraw dowolnego dostawcy pod warunkiem zachowania rozwiązań przyjętych w projekcie.

Do opraw oznaczonych na planach literami AW instalację należy wykonać przewodami N2XH 3x1,5. Oprawy awaryjne zasilono z wydzielonych obwodów tablic piętrowych.

W projekcie przyjęto również oprawy oświetlenia awaryjnego-kierunkowego. Oprawy te, wskazujące kierunek ewakuacji, winny być przystosowane do pracy „na ciemno”, czyli świecić dopiero po zaniku napięcia. Należy je zasilć przewodami N2XH 3x1,5 z tych samych wydzielonych obwodów tablic piętrowych

Zaznacza się, że oświetlenie awaryjne będzie konieczne tylko na krótki czas od zaniku napięcia do uruchomienia agregatu prądotwórczego.

Instalacje oświetleniową nad sufitami podwieszonymi układać w korytkach kablowych typu K, w ścianach G-K w rurkach PVC, do wyłączników w tynku.

Stosować osprzęt koloru białego, w sanitariatach i łazienkach oraz pomieszczeniach warsztatowych i w garażu uszczelniony.

### **1.5. Instalacja gniazd wtyczkowych**

Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodami N2XH 3x2,5 układanymi analogicznie do instalacji oświetlenia. Stosować osprzęt koloru białego dowolnego producenta. W pomieszczeniach warsztatowych, w węźle cieplnym i w garażu stosować gniazda natynkowe, podwójne, uszczelnione (IP55), w pozostałych pomieszczeniach gniazda podtynkowe, podwójne (dwa pojedyncze w ramce) z kołkiem ochronnym.

Wysokość montażu gniazd – 0,4m, w sanitariatach dla suszarek (IP55) oraz w kuchniach nad blatami roboczymi – 1,2m, w garażu i myjni na wysokości 1,8m, w warsztacie na wysokości 1,1m. Część gniazd należy umieścić w puszkach podłogowych przyjętych w projekcie instalacji teletechnicznych. Rozmieszczenie gniazd w aneksach kuchennych pokazano w projekcie architektonicznym

Z osobnej tablicy TUPS2 zasilono gniazda służące do zasilania stanowisk komputerowych. Dla każdego stanowiska należy zastosować gniazdo potrójne (trzy pojedyncze w ramce). Wciągariki węży strażackich zasilono poprzez gniazda wtyczkowe.

### **1.6. Instalacja siły**

#### **a) instalacja wentylacji i klimatyzacji**

Instalacja ta obejmuje zasilanie szafek sterowniczych central wentylacyjnych, jednostek zewnętrznych klimatyzatorów, agregatów do central oraz wentylatorów dachowych kanałowych i łazienkowych

Zasilanie wentylatorów wyciągowych na dachu zblokowanych z pracą central należy wykonać przewodami YnKY 3x1,5 wyprowadzonych z szafek sterowniczych odpowiednich central gdzie będą zabezpieczone. Przy wentylatorach na dachu należy zamontować wyłączniki serwisowe.

Wentylatory będą sterowane i zabezpieczone w szafkach sterowniczych central.

W projekcie uwzględniono zasilanie wentylatorów odciągów spalin. Ich zasilanie należy doprowadzić do szafek sterowniczych odsysaczy spalin znajdujących się w garażu, natomiast wentylatory na dachu zasilć z szafek kablami N2XH 5x2,5. Wentylator zostanie uruchomiony automatycznie po podłączeniu węża odsysacza do rury wydechowej.

Instalacje wewnątrz należy wykonać przewodami N2XH, na dachu kablami YnKY.

Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń serwerowni, monitoringu, rozdzielni oraz łączności będzie zasilana bezpośrednio z rozdzielni głównej RG z pominięciem rozdzielni wentylacji RW.

#### **b) instalacja napędów bram garażowych**

Bramy garażowe zasilono z dwóch osobnych obwodów przewodami N2XH 5x2,5.

Każda brama posiada swoją tablicę sterowniczą, która pozwala na jej lokalne sterowanie.

Zdalne sterowanie, z pomieszczenia kierowania przewidziano w projekcie instalacji

teletechnicznych. Na słupku między bramami wewnątrz i na zewnątrz przewidziano sygnalizację ich otwarcia zieloną lampą oraz sygnalizację ich otwierania czerwoną lampą.

**c) zasilanie pralek przemysłowych**

Odbiorniki te zasilono przewodami N2XH bezpośrednio z tablicy TP. Będą one wyłączone w czasie pracy agregatu prądotwórczego.

**d) odbiorniki jednofazowe**

Większe odbiorniki jednofazowe zasilono osobnymi obwodami przewodami N2XH 3x2,5.

**e) napęd bram wjazdowych i szlabanów**

Bramy wjazdowe należy zasilić kablami YKY 3x4 ułożonym w ziemi. Takim samym pojedynczym kablem należy zasilić szafki sterownicze szlabanów. Bramy i szlabany będą sterowane pilotami.

**f) sterowanie odbiorników siłowych**

Centrale wentylacyjne będą sterowane z ich szafek sterowniczych. Sterowanie bram garażowych, jak wyżej podano, lokalnie lub z pomieszczenia kierowania oraz pilotami z samochodów.

Sterowanie wciągników węży strażackich kasetami sterowniczymi dostarczanyymi razem z urządzeniami. Konieczne będą dwie kasety – jedna na górze druga na dole.

Sterowanie bramami i szlabanami z pomieszczenia kierowania oraz z pilota kierowcy. Pilot dostarczany razem z urządzeniem.

**g) aparaty grzewczo-wentylacyjne**

Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice) w garażu straży i myjni będą zasilane z wydzielonego obwodu przewodem N2XH 3x2,5 wyprowadzonym z tablicy TGAR i sterowane termostatami dostarczanyymi wraz z nimi.

**h) zasilanie rolet i żaluzji**

Rolety należy zasilić przewodami N2XH 3x2,5. Ich włączanie indywidualne wyłącznikami roletowymi lub pilotami.

**i) zasilanie spawarki**

Zasilanie spawarki zaprojektowano przewodem N2XH 5x6 co pozwala na podłączenie spawarki o mocy 15kW. W przypadku zastosowania spawarki o mniejszej mocy zasilanej trójfazowo należy zmniejszyć zabezpieczenie obwodu zgodnie z jej kartą katalogową. Analogicznie należy postąpić w przypadku małej spawarki zasilanej jednofazowo.

**1.7. Instalacja oświetlenia zewnętrznego**

Oświetlenie zewnętrzne obliczono programem komputerowym DIALUX.

Oświetlenie placów manewrowych przy budynku zaprojektowano oprawami umieszczonymi pod daszkami ze źródłami LED. Dopuszcza się zastosowanie opraw oświetleniowych dowolnych dostawców pod warunkiem zachowania parametrów technicznych opraw przyjętych w projekcie. Będzie ono włączane lokalnie w garażu oraz na stanowisku kierowania z tablicy TSO. Oświetlenie terenu zaprojektowano oprawami montowanymi na słupach oświetleniowych o wysokości 6 i 9 m. Oświetlenie to będzie włączane automatycznie zegarem czasu astronomicznego z możliwością wyłączenia ze stanowiska kierowania oraz z garażu. Oprawy na magazynie będą włączane czujnikami ruchu.

Oświetlenie boiska zaprojektowano naświetlaczami projektorowymi montowanymi na słupach oświetleniowych o wysokości 9 m.

Oświetlenie boiska będzie włączane wyłącznikiem instalacyjnym zlokalizowanym obok tablicy TOZ (dopuszcza się inną lokalizację tego wyłącznika np. na stanowisku kierowania).

Instalację do opraw należy wykonać kablami YKY 3x6 i 3x4 układanymi w ziemi na głębokości 0,6m.

Słupy oświetleniowe i przynależne do nich fundamenty dowolnego producenta. Zaleca się słupy firmy ELMONTER –Zagórz lub ELMONT-Rzeszów.

Oświetlenie zewnętrzne podzielono na cztery obwody: boisko, obwód oświetlenia terenu oraz dwa obwody na oświetlenie placów manewrowych. Oświetlenie masztu flagowego będzie włączane programatorem czasu astronomicznego z tablicy garażu TGAR.

Oświetlenie iluminacyjne budynku będzie sterowane z tablic T1 i TGAR programatorami czasu astronomicznego. Zasilic je należy przewodami N2XH 3x1,5, oprawy w ziemi kablem YKY 3x1,5.

Oświetlenie placu ćwiczeń będzie zasilane z tablicy placu ćwiczeń TPL, na której będzie włączane. Na tej tablicy przewidziano gniazda wtyczkowe jednofazowe oraz gniazdo siłowe 16A. Tablica TPL będzie zasilana kablem YKY 5x6 z rozdzielniczy głównej RG, oświetlenie placu kablem YKY 3x4.

#### \. **1.8.Instalacja odgromowa**

Instalację odgromową zaprojektowano dla II stopnia ochrony.

Zwody poziome niskie należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm, przewody odprowadzające z taśmy stalowej ocynkowanej o wymiarach 25x4mm układanej pod izolacją ścian. W przypadku zachowania ciągłości metalicznej zbrojenia fundamentów (łączenie drutów przez spawanie) można wykorzystać je jako uziom fundamentowy. Jeśli ciągłość nie będzie zachowana należy wykonać uziom z taśmy stalowej czarnej o przekroju 30x4mm i zatopić go w betonie fundamentów łącząc z ich zbrojeniem. Złącza probiercze umieścić we wnękach z drzwiczkami z blachy nierdzewnej lub w studzienkach w ziemi. Do zwodów na dachu podłączyć opierzenia atyki, drabinki, balustrady. Do zwodów poziomych przyłączyć maszt i jego odciągi oraz skrajne słupki linek asekuracyjnych. Urządzenia elektryczne, panele fotowoltaiczne na dachu chronić masztami odgromowymi o wysokości 3 i 5 m. Na maszcie antenowym ułożyć przewód odgromowy izolowany HVI o średnicy 19mm montowany na wspornikach o długości 1m. Ekrany kabli antenowych uziemić w miejscu wejścia do budynku.

#### **1.9.Instalacja fotowoltaiki**

Projektuje się instalacje fotowoltaiczne o mocy 49,95 kWp na dachu Strażnicy PSP w Kłodzku.

##### **1.9a Podstawa opracowania i normy**

- **PN-EN 62305-1** - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania ogólne;
- **PN-80/B-02010/Az1** – Zmiana do PN-80/B-02010 z października 2006

- **PN-B-02011:1977/Az1** – Zmiana do PN-B-02011:1977 z lipca 2009
- **PN-HD 60364-7-712:2007** – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -  
Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania;
- **PN-EN 61173:2002** - Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów  
wytwarzania mocy elektrycznej – Przewodnik;
- **PN – B – 02025:2001** - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do  
ogrzewania budynków mieszkalnych;
- **PN-86/E-05003/01** - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania  
ogólne;
- **Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z późniejszymi zmianami)** -  
Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru –  
strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu III i IV;
- **Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z późniejszymi zmianami)** -  
Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem –  
strefa klimatyczna dla Polski;
- **PN-80/B-02010/Az1** - Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia  
Śniegiem;
- **PN-76/B-03420**: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  
Uwzględniając II oraz III strefę klimatyczną Polski.

## • Definicje i pojęcia

Pojęcia związane wg normy PN-HD 60364-7-712:

- **Ogniwo PV** – najmniejszy element systemu PV, który wytwarza  
energię elektryczną w warunkach ekspozycji na światło takie jak  
promieniowanie słoneczne;
- **Moduł PV** – najmniejszy, w pełni chroniony przed wpływami środowiska zespół  
połączonych ze sobą ogniw PV;
- **Kolektor PV** – mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespół modułów PV i  
innych niezbędnych elementów, które tworzą jednostkę zasilającą prądem stałym;
- **Łańcuch PV** - obwód, w którym łączy się szeregowo moduły PV, w celu  
wytworzenia w kolektorze PV wymaganego napięcia wyjściowego;
- **Skrzynka połączeniowa kolektora PV** – obudowa, w której wszystkie łańcuchy  
PV jakiegokolwiek kolektora PV są połączone elektrycznie i gdzie są umieszczone  
zabezpieczenia;
- **Przewód główny DC systemu PV** – przewód solarny łączący skrzynkę  
połączeniową generatora PV z zaciskami DC inwertera PV;
- **Falownik PV** – urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały na napięcie i prąd  
przemienny;



- **STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions)** w skrócie: prostopadłe promieniowanie słońca o mocy 1000W na jeden m<sup>2</sup>, przy temperaturze 25°C. Spektrum AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3;
- **NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)** - jest zdefiniowane, jako temperatura osiągnięta przez pojedyncze ogniwo PV w układzie bez obciążenia odbiornikiem przy spełnieniu poniższych warunków:
  - promieniowanie na powierzchnię Ogniwa PV = 800 W/m<sup>2</sup>
  - temperatura powietrza = 20°C
  - prędkość wiatru = 1 m/s
  - sposób montażu = niezastłonięta tylna część panelu
- **Sprawność systemów solarnych (η%)** - Stopień zamiany energii słonecznej na elektryczną mierzony jest w %. Wówczas moduł PV o sprawności np. 15% z powierzchni 1m<sup>2</sup> (jednego metra kwadratowego) w ciągu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, według międzynarodowego standardu STC (1000 W/m<sup>2</sup>, temp. 25°C). W dni o słabszym nasłonecznieniu produkcja prądu będzie mniejsza. Różne technologie PV (monokrystaliczne, polikrystaliczne) charakteryzują się różną sprawnością. Moc znamionowa modułów np. 100 czy 200Wp wynika z ich powierzchni oraz pośrednio sprawności, która wynika z technologii produkcji PV.

### 1.9b Instalacja fotowoltaiczna -opis rozwiązań projektowych

Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 49,95 kWp.

Przewiduje się podłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu. Energia zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku a nadwyżka energii zostanie wysłana do sieci. Schemat ideowy projektowanej instalacji fotowoltaicznej został przedstawiony na rysunku.

Instalację fotowoltaiczną stanowić będą:

- 111 modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych;
- moduły fotowoltaiczne są montowane na konstrukcji inwazyjnej na dachu budynku,
- falownik fotowoltaiczny współpracuje z modułami fotowoltaicznymi;
- rozdzielnica fotowoltaiczna prądu przemiennego (RGPV AC 1 szt.) i prądu stałego(RGPV DC 2 szt.);
- wyposażenie rozdzielnic na potrzeby instalacji fotowoltaicznej;
- okablowanie prądu stałego (DC) i zmiennego (AC).

#### • **Moduły fotowoltaiczne**

Na dachu planuje się zainstalowanie 111szt. modułów fotowoltaicznych o wymiarze 2111x1046x30mm, BLEUSUN SOLAR MONO 450Wp Seria BSM450 w połączeniu z zaawansowaną technologią half-cut oferując zalety wyższej mocy wyjściowej, zmniejszonej utraty rezystancji szeregowej i niższego ryzyka wystąpienia gorącego punktu. To wszystko, by spełnić wymagania klientów, którzy oczekują najlepszej jakości i wydajności. Obciążenie wiatrem do 3800 Pa a obciążenie śniegiem do 5400 Pa. Moduły posiadają dodatnią tolerancję mocy od 0 do +5 W.

- **Falownik fotowoltaiczny**

Zadaniem falowników fotowoltaicznych jest przekształcenie wygenerowanej energii przez moduły fotowoltaiczne na prąd przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu.

Falownik posiada wbudowany rozłącznik DC, umożliwiający pomiar izolacji po stronie DC oraz posiada zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Obudowa falownika posiada stopień ochrony minimum IP65. Falownik SOFAR wyposażony jest w manualny rozłącznik po stronie generatora DC na czas serwisu oraz system kontroli temperatury pracy elektroniki sterującej.

- **Rozdzielnica fotowoltaiczna RGPV AC**

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji elektrycznej obiektu zostanie zamontowana zbiorcza rozdzielnica naścienna RGPV AC.

- **Ochrona przeciwprzepięciowa**

Usytuowanie urządzeń piorunochronnych zostało przedstawione w opracowaniu instalacji elektrycznych. Dla zabezpieczenia przeciwprzepięciowego falowników od strony AC zastosowano ochronę przeciwprzepięciową typu B+C 275 V, zabezpieczającą falownik fotowoltaiczny przed przepięciami w sieci elektroenergetycznej. Rozdzielnica główna będzie posiadać zainstalowany ogranicznik typu 1 lub 1+2. W celu zabezpieczenia strony DC instalacji zastosowano ochronę przeciwprzepięciową typu 1+2.

- **Okablowanie**

Wszelkie połączenia modułów fotowoltaicznych zaprojektowano z wykorzystaniem dedykowanych złązek dla instalacji solarnych typu MC4.

Okablowanie między poszczególnymi kolektorami PV (grupą/stringami modułów PV) a inwerterem zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o przekrojach 4 mm<sup>2</sup>.

Między falownikiem a rozdzielnicą główną instalacji fotowoltaicznej (RGPV AC) oraz rozdzielnicą główną RGnN zaprojektowano przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczególnych falowników fotowoltaicznych. Przekrój zastosowanego przewodu został dobrany do warunków obciążenia długotrwałego oraz spadków napięć.


## 1.9c Konstrukcja

- Konstrukcja systemowa dla montażu modułów dachowych**

Na dachu budynku zaprojektowano moduły fotowoltaiczne w układzie „typowym”, z uwzględnieniem dostępnego miejsca, geometrii budynku i innych towarzyszących elementów. Konstrukcja będzie zamontowana do stropu w sposób bezinwazyjny (bez naruszenia warstw stropowych).




Rys. 1 Montaż mocowania dolnego (XPF\_PB068.1) i górnego (Y\_PB068.1) na szynie SMT L1100 (XPF\_SM087)

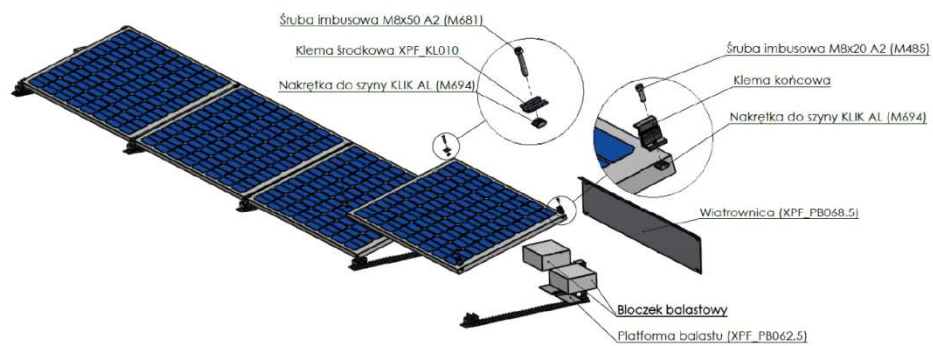


Rys. 2 Widok ogólny systemu PB-068 na szynie XPF\_SM087

### 1.9d Instalacja fotowoltaiczna z modułami montowanymi w układzie kaskadowym

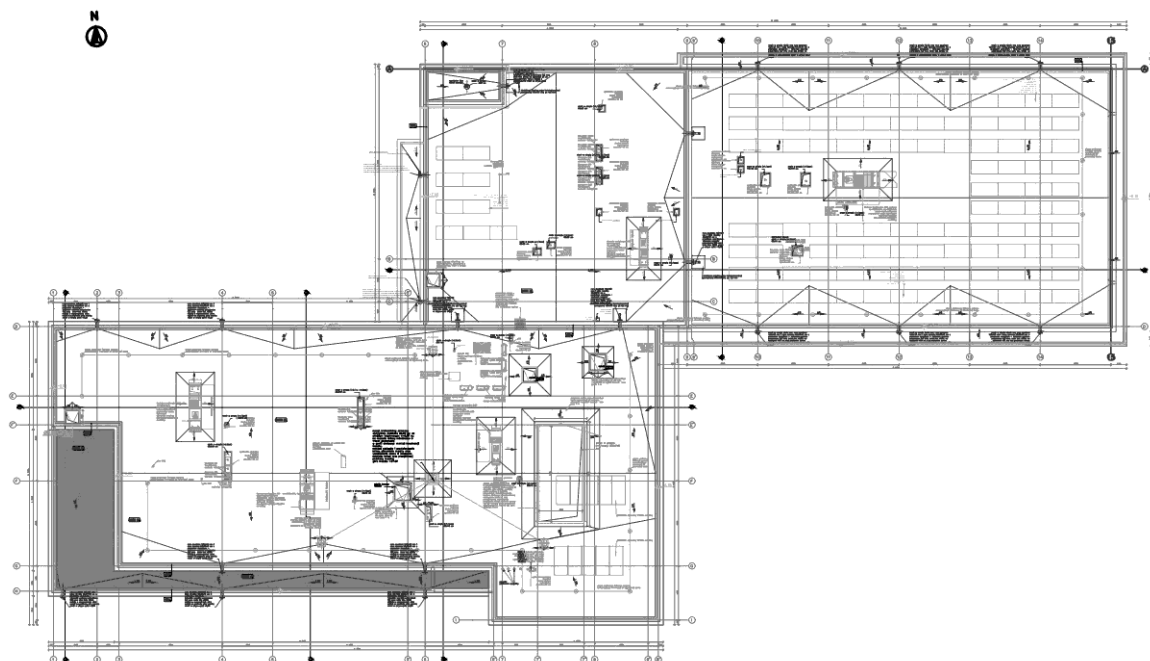

## 1.9e Schemat elektryczny

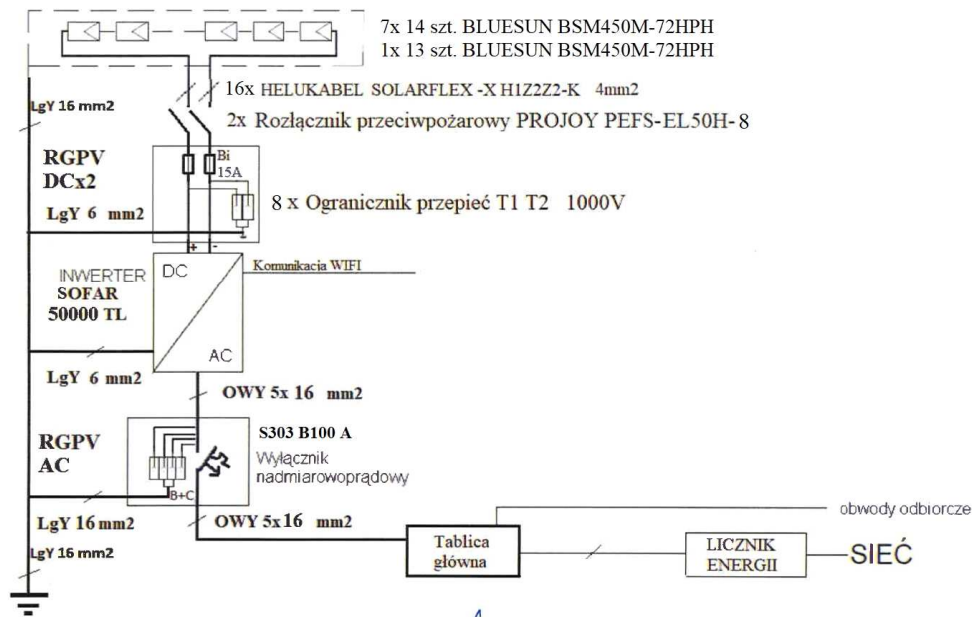

## 1.10. Rozdzielnica główna RG

Rozdzielnicę RG można wykonać zestawioną ze skrzynek typu Mi lub jako szafową. Na rozdzielnicy przewidziano układ SZR-400A dowolnego producenta typu „sieć-agregat” z blokadą mechaniczną, wyłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym i stykiem pomocniczym, ochronniki przepięciowe typu 1 + 2 oraz zabezpieczenia wzl. W polu zasilającym przewidziano przekładniki prądowe o przekładni 250/5A, które należy połączyć z analizatorem parametrów sieci dowolnego producenta. Do analizatora należy również doprowadzić przewody napięciowe.

Rozdzielnicę umieszczono w wydzielonym pomieszczeniu.

W polu zasilającym przewidziano w jednej fazie dodatkowy przekładnik prądowy o przekładni 250/5A, który będzie wykorzystany do kompensacji mocy biernej.

## 1.11. Tablice piętrowe

Tablice piętrowe zaprojektowano jako wnękowe. Rozdzielnicę RW zaprojektowano analogicznie do rozdzielnicy głównej tj. zestawioną ze skrzynek typu Mi.

Tablicę sprężarkowni TSP, tablicę węzła TWE, tablicę garażu TGAR oraz tablicę pralni TP zaprojektowano jako natynkowe o stopniu szczelności IP65.

## 1.12. Wewnętrzne linie zasilające

Wzl zaprojektowano kablami typu N2XH oraz YnKY układanymi w korytkach nad sufitem podwieszonym lub pod tynkiem. Przekroje wzl przyjęto z rezerwą na ewentualne zwiększenie obciążenia w przyszłości.

### **1.13. Zasilanie urządzeń teletechnicznych**

Urządzenie teletechniczne oraz gniazda zasilające komputery zasilono z wydzielonych tablic TUPS1 i TUPS2 znajdujących się w pomieszczeniu serwerowni i pomieszczeniu rozdzielnic RG.

### **1.14. Połączenia wyrównawcze**

W pomieszczeniu rozdzielnic RG należy ułożyć główną szynę wyrównawczą, do której przyłączyć uziom instalacji odgromowej, punkt PE rozdzielnic RG oraz metalowe konstrukcje np. korytek kablowych.

Dodatkową szynę uziemiającą połączoną z uziomem instalacji odgromowej należy ułożyć w węźle cieplnym i przyłączyć do niej wszystkie metalowe rurociągi i konstrukcje metalowe.

W łazienkach wyposażonych w natryski wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przewodem LY 6.

Żyłę PE w kablach oświetlenia terenu uziemić na ostatnim słupie.

Razem z kablami oświetlenia terenu ułożyć taśmę stalową ocynkowaną o przekroju 30x4, którą połączyć z uziomem otokowym budynku.

Ekrany przewodów antenowych, przed wejściem do budynku, połączyć ze zwodami poziomymi instalacji odgromowej.

Posadzkę w serwerowni uziemić.

### **1.15. Ochrona przeciwprzepięciowa**

Zaprojektowano trzy stopnie ochrony. Pierwszy to odgromniki typu 1 + 2 na rozdzielnic RG, drugi typu 2 w tablicach piętrowych oraz trzeci typu 3 w tablicach TUPS1 i TUPS2.

### **1.16. Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu**

Przy wejściu głównym do budynku zaprojektowano przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów. Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu znajduje się w rozdzielni głównej wewnątrz budynku stanowiącej odrębną strefę pożarową, a kabel wewnątrz budynku doprowadzający zasilanie będzie ułożony w rurze osłonowej pod posadzką. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie spowoduje w budynku samoczynnego załączenia agregatu prądotwórczego, którego załączenie będzie blokowane stykiem w wyłączniku przeciwpożarowym.

Obok przycisku ppoż. w wiatrołapie należy umieścić przyciski wyłączające UPSy oraz wszystkie obwody z nich zasilane.

Przycisk ppoż. wyłącza również instalację fotowoltaiki.

### **1.17. Ochrona przeciwporażeniowa**

Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową przewiduje się szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania realizowane dla obwodów gniazd wtyczkowych i oświetlenia terenu wyłącznikami przeciwporażeniowymi a dla pozostałych wyłącznikami nadprądowymi. Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarem przed oddaniem instalacji do użytku.

### **1.18. Kompensacja mocy biernej**

Kompensacja mocy biernej, zgodnie z warunkami przyłączenia, winna być prowadzona do uzyskania  $\text{tg } \phi = 0,4$ . W związku z trudnościami (mała dokładność) określenia wielkości baterii kondensatorów na etapie projektowania w projekcie przyjęto na rozdzielnic RG bezpieczniki zabezpieczające odpływ do baterii oraz przekładnik prądowy do połączenia z automatycznym regulatorem w baterii. Wielkość wymaganej

baterii kondensatorów należy ustalić w trakcie eksploatacji budynku mierząc pobieraną moc czynną i bierną w określonym czasie.

## 2. Obliczenia

### 2.1. Bilans mocy

Pi kW	kz	Pz kW		
tablica T1		14	0,7	10
„ T2		19	0,7	13
„ TGAR		50	0,6	30
„ TUPS1		23	0,7	16
“ TUPS2		13	0,8	11
„ TSP		19	0,7	13
„ TP		45	0,6	27
„ TOZ		4	1	4
„ TK		3	0,7	2
„ TM		29	0,7	20
rozdzielnicza RW		54	0,65	35
splity		12	0,5	6
Razem:	284	śr. 0,66	187	

$$P_i = 284 \text{ kW}$$

$P_m$  przy współczynniku jednoczesności  $k_j = 0,8$

$$P_m = P_z \times k_j = 187 \times 0,8 = 150 \text{ kW} < P_p = 160 \text{ kW}$$

$$I_m = 244 \text{ A} < 250 \text{ A (przedlicznikowe w złączu kablowym)}$$

### 2.2. Dobór kabli zasilających

a) zasilanie podstawowe

$$I_z = 244 \text{ A} \quad I_b = 250 \text{ A}$$

Dobrano kabel : YKY 4x240  $I_d = 297 \text{ A (D)}$

$$244 \text{ A} < 250 \text{ A} < 297 \text{ A}$$

$$400 \text{ A} < 430 \text{ A}$$

b) zasilanie rezerwowe

$$S = 150 \text{ kVA} \quad I_n = 216 \text{ A} \quad I_b = 250 \text{ A}$$

Dobrano kabel YKY 5x240  $I_d = 297 \text{ A (D)}$

$$216 \text{ A} < 250 \text{ A} < 297 \text{ A}$$

$$400 \text{ A} < 430 \text{ A}$$

### 2.3. Dobór wielkości agregatu prądotwórczego

Od mocy zapotrzebowanej odjęto moc zapotrzebowaną na wentylację (bez splitów) oraz pralnię.

$$P_a = 150 - 35 - 27 = 88 \text{ kW}$$

$$S_a = 88 / 0,9 = 97 \text{ kVA}$$



Dobrano agregat o mocy 125kVA z rezerwą 28kVA.

Standard wykonania Silco lub „Mielec”.

*Uwaga*

*Na życzenie inwestora przyjęto agregat o mocy 150kVA z rezerwą 53kVA.*

#### **2.4.Dobór wielkości UPS1**

wg TUPS1      $P_z = 16\text{kW}$

$S = 16/0,9 = 18\text{kVA}$

Dobrano UPS o mocy 30kVA z rezerwą 12kVA.

Standard wykonania SILCO lub ETA- Poznań.

*Zgodnie z wytycznymi inwestora wielkość UPS przyjęto dwukrotnie większą niż wymagana. Zwiększa to trzykrotnie nominalny czas działania UPS tj do około 15 minut.*

#### **2.5.Dobór wielkości UPS2**

wg TUPS2      $P_z = 11\text{kW}$

$S = 11/0,9 = 12\text{kVA}$

Dobrano UPS o mocy 30kVA z rezerwą 18kVA.

Obliczył:

mgr inż. W. Masełkowski