


zasyпка z kruszywa naturalnego  
 kruszywo: 0/2 G<sub>85</sub> f<sub>3</sub> wg PN-EN 13242+A1:2010  
 zagęszczana warstwami o maksymalnej grubości 30 cm  
 do wskaźnika 0,98 wg Proctor'a  
 bezpośrednio przy rurze 0,95

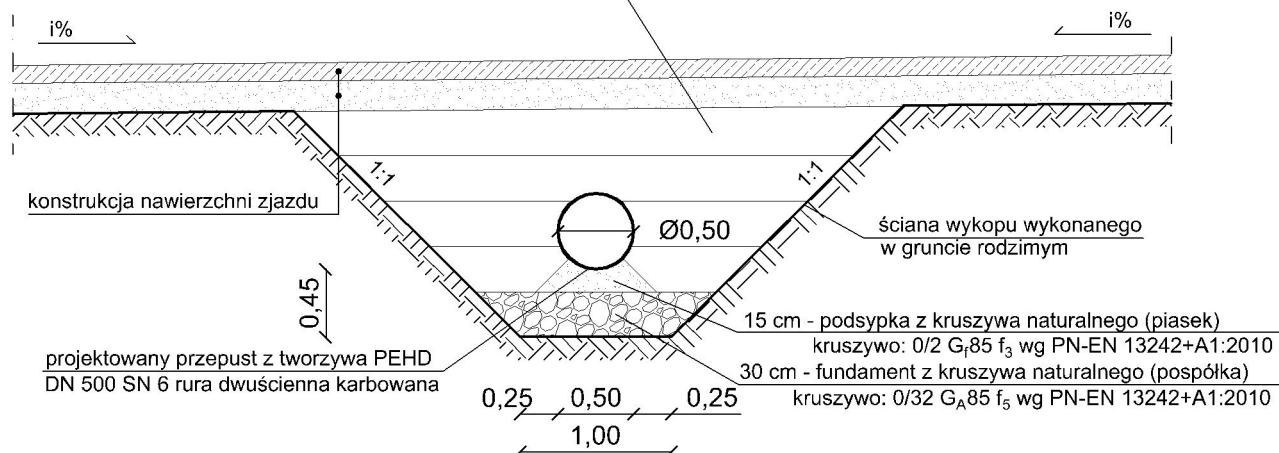

#### INWESTOR

**NADLEŚNICTWO TOMASZÓW**  
 ul. Mickiewicza 1, Pasieki 22-600 Tomaszów Lub.

#### JEDNOSTKA PROJEKTOWA



Biuro Projektowe "PROFIL"  
 mgr inż. Jerzy Góralski  
 23-400 Biłgoraj ul. Polna 34i  
 tel. (084) 686-37-81 e-mail: profil\_jg@wp.pl  
 Regon 950333200 NIP 918-104-30-63

#### ZADANIE

**PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR DL 1/04  
 W LEŚNICTWIE GRODYSŁAWICE**

#### TYTUŁ RYSUNKU

**SPOSÓB POSADOWIENIA PRZEPUSTU POD ZJAZDEM**

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Projektant branża: drogowa	mgr inż. Jerzy Góralski upr. LUB/0042/POOD/05	
Asyst. Projektanta branża: drogowa	inż. Michał Góralski	
Asyst. Projektanta branża: drogowa	mgr inż. Andrzej Duliński	
<b>NR ZLECENIA</b> 36/2013	<b>BRANŻA</b> drogowa	<b>STADIUM</b> PB
<b>DATA</b> 12.2013	<b>SKALA</b> 1:50	<b>NR RYS.</b> 10