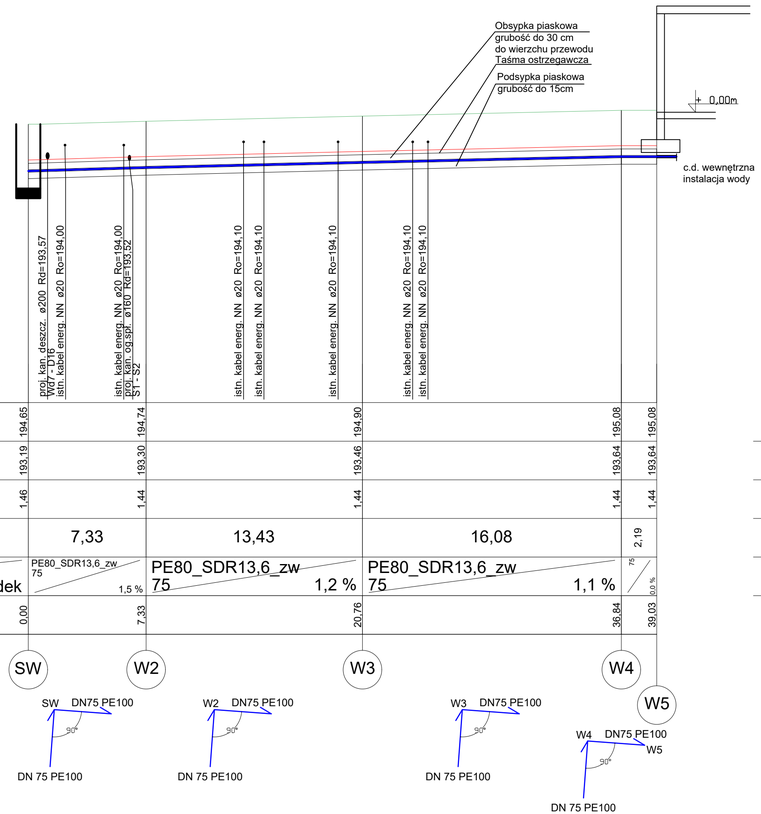

Legenda:
1. Rzędne uzbrojenia istniejącego należy sprawdzić ze stanem faktycznym na budowie.
2. Rzędne góry studnia należy skonfrontowac z projektem drogowym i planem zagospodarowania.
3. Rurociągi kanalizacji wykonać z rur i kształtek PCV klasa S o jednolitej strukturze ścianki (wg normy 1401)
4. Rurociągi sieci wodociągowej układać na poziomie istniejącego wodociągu.
Rzędna prowadzenia wodociągu
- brak danych. Do ustalenia na etapie realizacji.
5. W miejscach występowania kolizji z istniejąca infrastrukturą podziemna zaleca się prowadzenie wykopu ręcznego.
6. W przypadku przykrycia poniżej 0,8 m rurociąg izolować łupkami

Legenda:

- projektowana kanalizacja deszczowa
- projektowana kanalizacja sanitarna
- projektowany wodociąg
- teren

SCHEMAT:

KIERUNEK POŁOŻCY:

N

INWESTOR:
Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu

ADRES:
ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. J.KUCZNIERCWICZ-CICHOWSKA	Uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WKP/0139/PO/20/09		A DO XXI sp. z o.o. ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
SPRAWDZIŁA:			
mgr inż. J. LAREK	Uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WKP/0122/PO/20/14		
OPRACOWAŁ:	PODPIS:		

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
SANITARNA	PROJEKT TECHNICZNY	23.08.2021r.	1:100 /200	IS03

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFIL WODOCIĄGU CZ.1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań