Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
0.01	WIATROŁAP	6,89
0.02	MIEJSCE WYCZEKIWANIA INTERESANTÓW	10,59
0.03	KLATKA SCHODOWA	10,79
0.04	WC DINPS	6,91
0.05	WC M	8,61
0.06	KOMUNIKACJA	24,55
0.07	SZATNIA	7,50
0.08	ZAPLECZE	7,50
0.09	SALA SZKOLENIOWA	85,23
0.10	POMIESZCZENIE DO PODGRZEWANIA I SPOŻYWANIA POSIŁKÓW	45,88
0.11	POKÓJ DOWÓDCÓW ZMIAN	20,06
0.12	POKÓJ DOWÓDCY JRG	20,15
0.13	POKÓJ ZASTĘPCY DOWÓDCY JRG	16,22
0.14	POKÓJ WYPOCZYNKU	24,93
0.15	POKÓJ WYPOCZYNKU	24,96
0.16	POKÓJ WYPOCZYNKU	28,37
0.17	POKÓJ WYPOCZYNKU	22,99
0.18	KLATKA SCHODOWA	6,90
0.19	POM. MAGAZYN. JRG	10,06
0.20	POM. PORZĄDKOWE	4,50
0.21	SZATNIA CZYSTA - 16 SZAFEK	14,35
0.22	MAGAZYN	5,53
0.23	SZATNIA CZYSTA - 16 SZAFEK	13,34
0.24	SZATNIA CZYSTA - 16 SZAFEK	19,33
0.25	WC	22,70
0.26	UMYWALNIA	11,14
0.27	MAGAZYN	4,16
0.28	PRALNIA I SUSZARNIA	9,74
0.29	POM. DO MYCIA I DEZYN. UMUNDUR.	7,82
0.30	SZATNIA BRUDNA - 16 SZAFEK	19,44
0.31	SZATNIA BRUDNA - 16 SZAFEK	19,44
0.32	SZATNIA BRUDNA - 16 SZAFEK	19,44
0.33	MAGAZYN	5,57
0.33A	ROZDZIELNIA ELE.	8,66
0.34	KOMUNIKACJA	15,74
0.35	MAGAZYN	10,38
0.36	ŚWIETLICA - P. WYPOCZYNKU	32,82
0.37	POM. MONITORINGU	5,82
0.38	SERWEROWNIA	16,33
0.39	POM. TECH. PRZYŁĄCZY RADIOWYCH	4,69
0.40	SZATNIA	8,82
0.41	POKÓJ SOCJALNY SK KP	6,87
0.42	ZAPLECZE SK KP	5,33
0.43	ŁAZIENKA	3,83
0.44	STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP	42,26
0.45	B. WYDZIAŁU OPERACYJ.-SZKOLENIO.	29,69
0.46	KOMUNIKACJA	138,38
0.47	MAGAZYN	4,96
0.48	KLATKA SCHODOWA	5,79
0.49	PRZEDSIONEK POŻ	6,80
0.50	POM. PORZĄDKOWE	6,12
0.51	MAGAZYN	12,73
0.52	SUSZARNIA WĘŻY	13,62
0.53	MAGAZYN	9,79
0.54	MAGAZYN SRODKÓW GĄŚNICZYCH, NEUTRALIZATORÓW I SORBENTÓW	20,46
0.55	MAGAZYN TECHNICZNYI OGRYWCZNY	16,54
0.56	STANOWISKO DO MYCIA POJAZDÓW	99,93
0.57	MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO	20,23
0.58	POM. DO DEZYNFEKCJI SPRZĘTU	17,63
0.59	WARSZTAT NAPRAWCZY	19,94
0.59A	POM. PORZĄDKOWE	2,12
0.60	MAGAZYN	6,50
0.61	POMIESZCZENIE MYJKI ODO	11,15
0.62	STACJA ODO - POM. GŁ.	17,41
0.63	SPRĘŻARKOWNIA 1	7,99
0.64	SPRĘŻARKOWNIA 2	5,28
0.65	GARAŻ	649,22
		1 866,24 m²

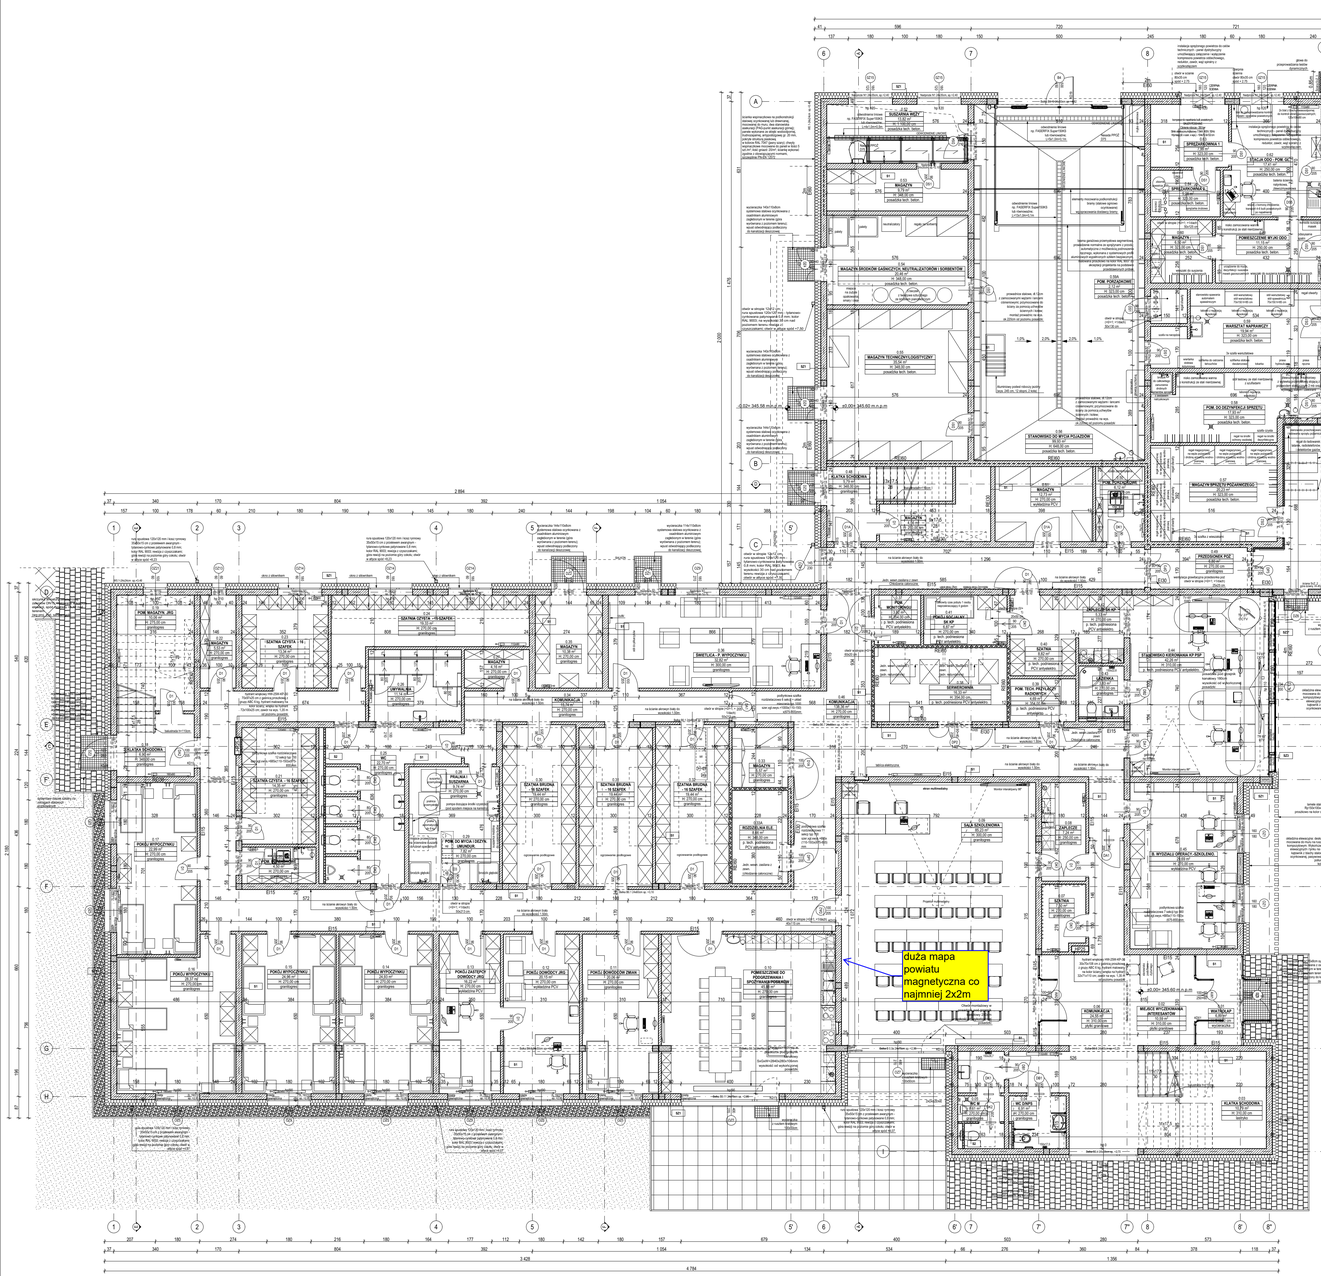

PARAMETRY PRZEGRÓD PIONOWYCH I POZIOMYCH

ŚP1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, λ = 0,033 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa typu "grubo" lub elastyczna uszczelniająca pasta bitumiczna
- izolacja pionowa, rodzaj izolacji przyjęty jak dla ściany fundamentowej
- izolacja pionowa, rodzaj izolacji przyjęty jak dla ściany fundamentowej
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, λ = 0,033 W/mK
- dla **ŚP 1** w miejscu słupków stalowych bazalty w pom. stanowiska kierowania

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 12cm, λ = 0,033 W/mK
- ławica żelbetowa monolityczna gr. 40cm
- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa typu "grubo" lub elastyczna uszczelniająca pasta bitumiczna
- podbetonowanie ławic ściany fundamentowej
- podbetonowanie ławic ściany fundamentowej
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, λ = 0,033 W/mK