


 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI www.ms.gov.pl	Nazwa dokumentu:	Konfiguracja klienta	
	Wersja dokumentu:	1.0	Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Dane dokumentu					
Nazwa załącznika:		Konfiguracja klienta			
Dotyczy procedury:		Procedura przekazywania kodów źródłowych			
Symbol:		DIRS/WZU/1	Wersja:	1.0	
Właściciel procedury:		Wydział Zarządzania Usługami			
Akceptujący:		Zastępca Dyrektora Tomasz Wojdat	Data:		Podpis:
Zatwierdzający:		Dyrektor Marcin Burkot	Data:		Podpis:
Data początku obowiązywania:		2026-07-01			
Data odwołania / wycofania:					
Historia zmian dokumentu					
Wersja	Data	Autor	Opis zmian		
1.0	2026-06-08	Marek Arczyński	Utworzenie dokumentu.		

Przykładowa konfiguracja klienta Sourcetree

1. Do uwierzytelniania w Bitbucket MS pracownicy MS, którzy korzystają z uwierzytelniania certyfikatem, używają tokenu generowanego w aplikacji Bitbucket. Pozostali użytkownicy mogą uwierzytelniać się loginem i hasłem.
2. W przypadku pracowników MS w Bitbucket przechodzimy do View profile, a następnie do Manage account.

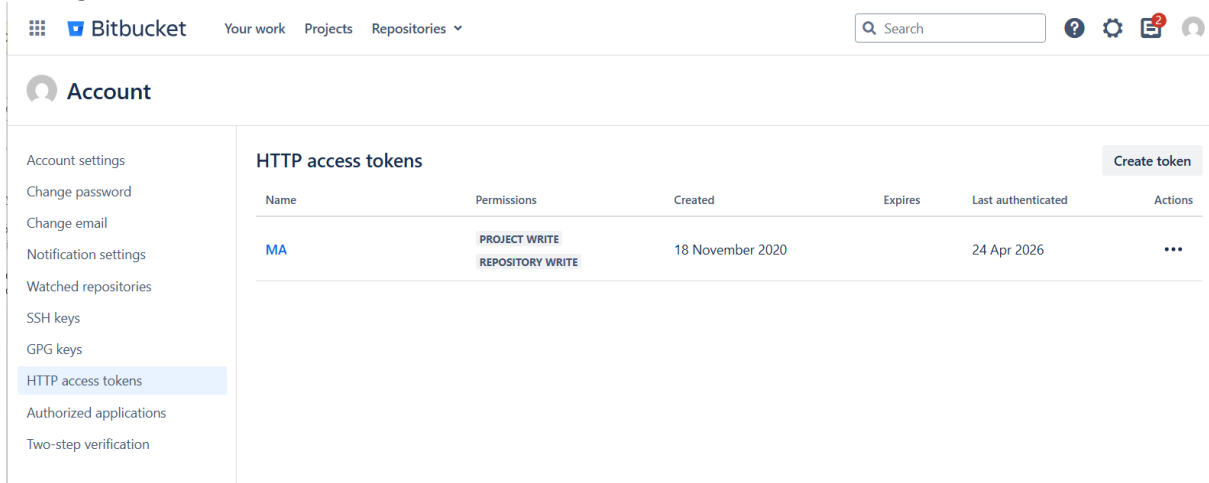


The screenshot shows the Bitbucket 'Account' page. On the left is a sidebar with navigation links: Account settings, Change password, Change email, Notification settings, Watched repositories, SSH keys, GPG keys, HTTP access tokens (highlighted), Authorized applications, and Two-step verification. The main content area is titled 'HTTP access tokens' and includes a 'Create token' button. Below this is a table with columns: Name, Permissions, Created, Expires, Last authenticated, and Actions. One token is listed with the name 'MA', permissions 'PROJECT WRITE' and 'REPOSITORY WRITE', created on '18 November 2020', and expires on '24 Apr 2026'.

3. Tworzymy token poprzez Create a token i kopiujemy go w bezpieczne miejsce (nie będzie możliwości ponownego sprawdzenia tokenu).

 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI www.ms.gov.pl	Nazwa dokumentu:	Konfiguracja klienta	
	Wersja dokumentu:	1.0	Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych


- Wybieramy repozytorium do sklonowania i kopiujemy jego adres, np.:
<https://bitbucket.ms.gov.pl/scm/xx/xx.git>
- W Sourcetree po instalacji należy ustawić prawidłowy login konta w AD oraz właściwy adres mailowy użytkownika:

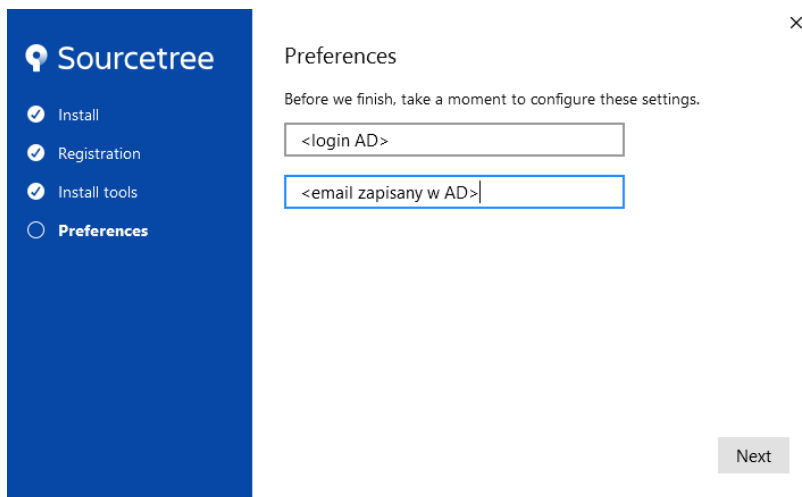

- Wybieramy Clone.

Clone

Cloning is even easier if you set up a [remote account](#)

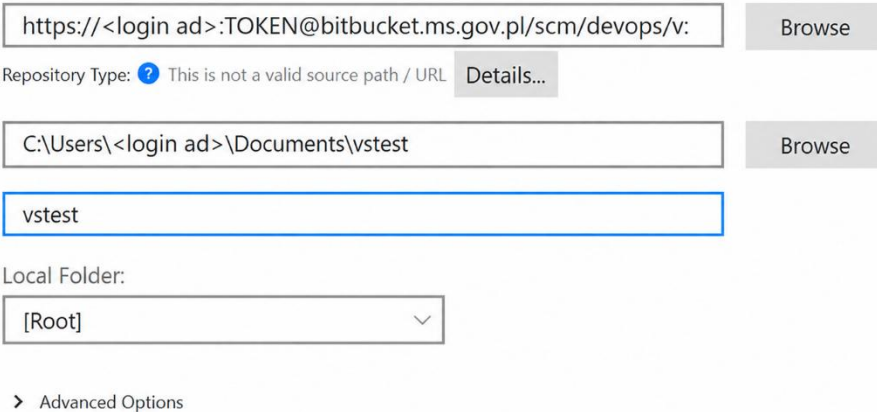

- W przypadku uwierzytelniania tokenem adres uzupełniamy o login konta w AD i pobrany token.


https://<login_AD>:<TOKEN>@bitbucket.ms.gov.pl/scm/xx/xx.git

Użytkownicy niekorzystający z uwierzytelniania certyfikatem mogą uwierzytelniać się loginem i hasłem.

- Potwierdzamy i pobieramy repozytorium.

 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI www.ms.gov.pl	Nazwa dokumentu:	Konfiguracja klienta	
	Wersja dokumentu:	1.0	Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

9. W Sourcetree wybieramy Tools → Options → zakładkę Authentication. Ustawiamy domyślną metodę uwierzytelniania właściwą dla użytkownika (token albo login i hasło). Jeżeli widocznych jest więcej nieaktualnych wpisów, usuwamy je i ponawiamy konfigurację.

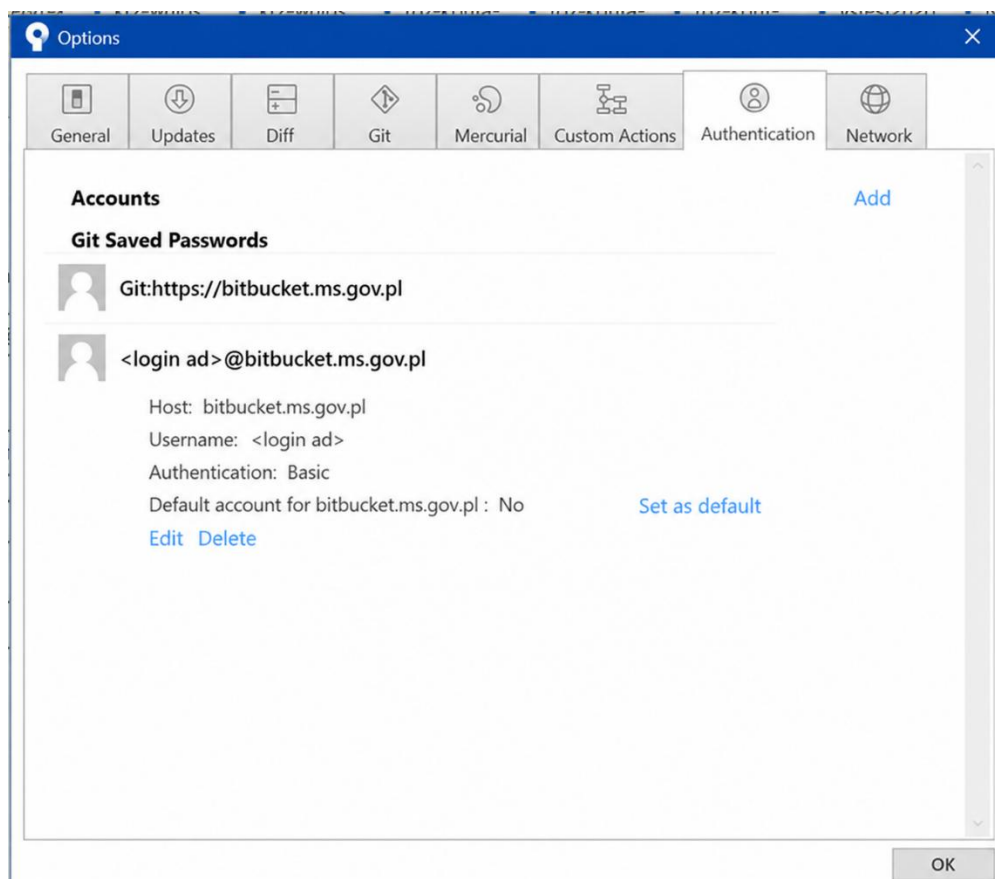


Po poprawnym zapisaniu poświadczeń klient Git będzie automatycznie używał właściwej metody uwierzytelniania podczas łączenia z repozytorium.

Uwagi

- Dla bezbłędnego przekazywania danych do Bitbucket istotne jest podanie prawidłowych danych użytkownika: login AD oraz zapisanego na koncie adresu email:

 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI www.ms.gov.pl	Nazwa dokumentu:	Konfiguracja klienta	
	Wersja dokumentu:	1.0	Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

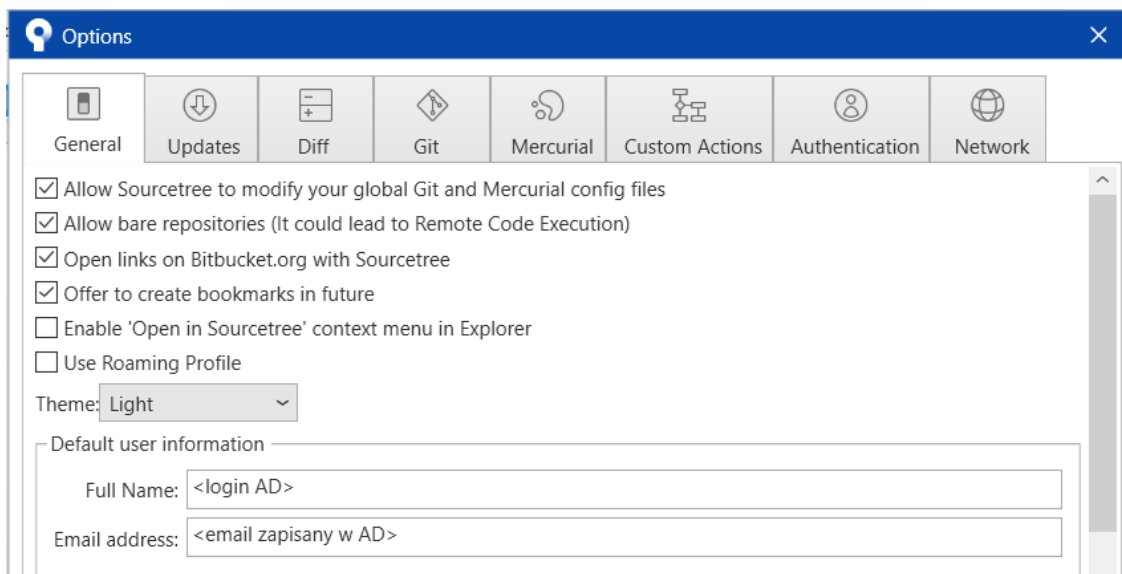

Dla innych klientów git należy prawidłowo skonfigurować plik .gitconfig tj. podać w nim
name = <login AD>
email = <email zapisany w AD>

- Należy pobrać i zainstalować certyfikaty z adresu https://pki.ms.gov.pl/rep_cert.html lub wyłączyć walidację SSL:

