Schema **Schemat_JPK_MAG(2)_v0-09.xsd**

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/**

Elements	Complex types	Simple types
JPK	**TNaglowek**	**TCelZlozenia**
		TIlosciJPK
		TKodFormularza
		TKwotowy
		TMetody
		TNaturalnyJPK
		TNumerKSeF
		TZnakowyJPK

element **JPK**

diagram	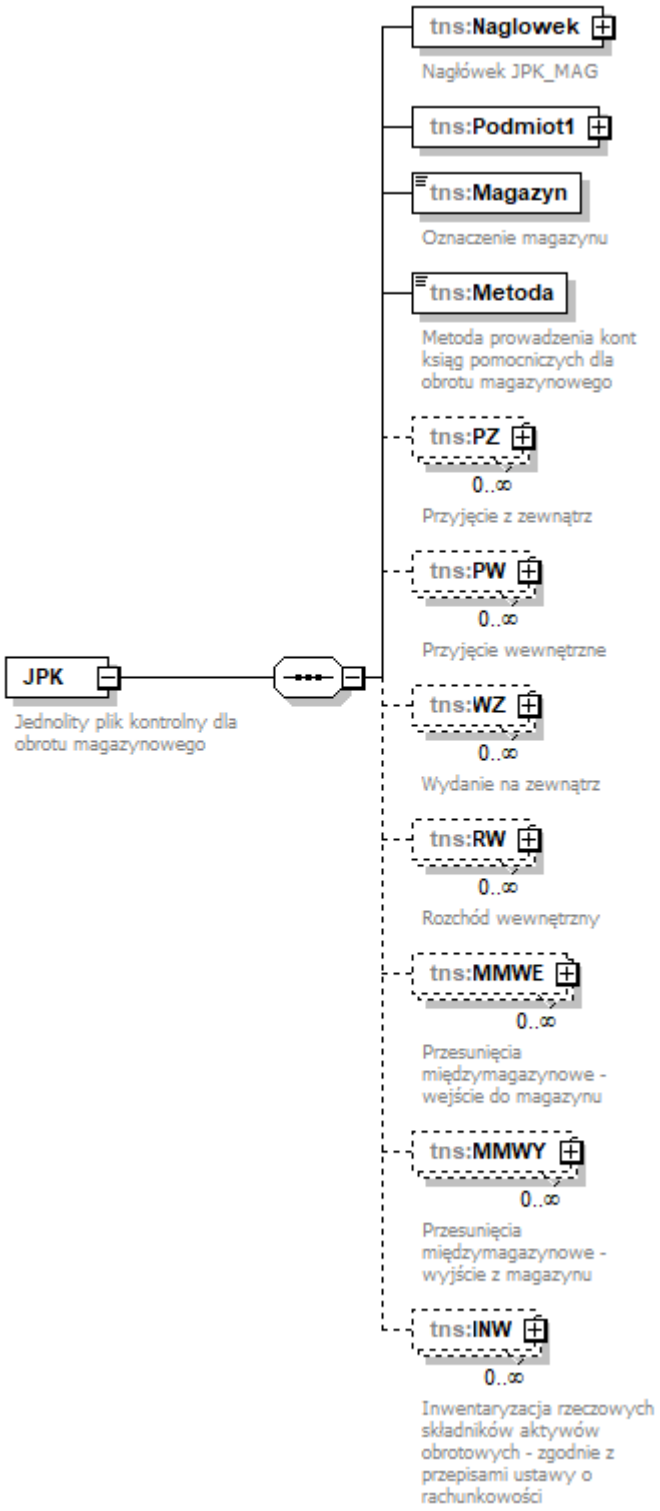
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	content complex
children	**tns:Naglowek** **tns:Podmiot1** **tns:Magazyn** **tns:Metoda** **tns:PZ** **tns:PW** **tns:WZ** **tns:RW** **tns:MMWE** **tns:MMWY** **tns:INW**

annotation	documentation Jednolity plik kontrolny dla obrotu magazynowego

source

```
<xsd:element name="JPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla obrotu
magazynowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek JPK_MAG</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu"
type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane identyfikujące
podmiot</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Adres">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:choice>
                  <xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski1">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres polski</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres zagraniczny</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:choice>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Magazyn" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Oznaczenie magazynu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Metoda" type="tns:TMetody">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Metoda prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla obrotu
magazynowego</xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przyjęcie z zewnątrz</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PZWartosc">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Zestawienie dowodów PZ</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="NumerPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DataPZ" type="etd:TData">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Data dokumentu PZ</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="WartoscPZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PZ. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DataOtrzymaniaPZ" type="etd:TData">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Data otrzymania
towaru/materiału</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Dostawca" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Dostawca
towaru/materiału</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NumerFaPZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji
dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NrKSeFPZ" type="tns:TNumerKSeF"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną
przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej przyjętego
```

```
towaru/materiału</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DataFaPZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub
specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="PZWiersz" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu
PZ</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NrWierszaPZ"
type="tns:TNaturalnyJPK">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
PZ</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="KodTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kod
towaru/materiału</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NazwaTowaruPZ"
type="tns:TZnakowyJPK">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Nazwa
towaru/materiału</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ"
type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="JednostkaMiaryPZ"
type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Cena towaru/materiału. Pole
```

```
opcjonalne dla metody wartościowej</sdt:documentation>
                          </sdt:annotation>
                        </sdt:element>
                        <sdt:element name="WartoscPozycjiPZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                          <sdt:annotation>
                            <sdt:documentation>Wartość towaru/materiału. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</sdt:documentation>
                          </sdt:annotation>
                        </sdt:element>
                      </sdt:sequence>
                    </sdt:complexType>
                  </sdt:element>
                </sdt:sequence>
              </sdt:complexType>
            </sdt:element>
          </sdt:sequence>
        </sdt:complexType>
      </sdt:element>
      <sdt:element name="PW" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <sdt:annotation>
          <sdt:documentation>Przyjęcie wewnętrzne</sdt:documentation>
        </sdt:annotation>
        <sdt:complexType>
          <sdt:sequence>
            <sdt:element name="PWWartosc">
              <sdt:annotation>
                <sdt:documentation>Zestawienie dowodów PW</sdt:documentation>
              </sdt:annotation>
              <sdt:complexType>
                <sdt:sequence>
                  <sdt:element name="NumerPW" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <sdt:annotation>
                      <sdt:documentation>Numer dokumentu PW</sdt:documentation>
                    </sdt:annotation>
                  </sdt:element>
                  <sdt:element name="DataPW" type="etd:TData">
                    <sdt:annotation>
                      <sdt:documentation>Data dokumentu PW</sdt:documentation>
                    </sdt:annotation>
                  </sdt:element>
                  <sdt:element name="WartoscPW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <sdt:annotation>
                      <sdt:documentation>Wartość ogólna dokumentu PW. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</sdt:documentation>
                    </sdt:annotation>
                  </sdt:element>
                  <sdt:element name="DataOtrzymaniaPW" type="etd:TData">
                    <sdt:annotation>
                      <sdt:documentation>Data otrzymania produktu
gotowego</sdt:documentation>
                    </sdt:annotation>
                  </sdt:element>
                  <sdt:element name="Wydzial" type="tns:TZnakowyJPK"
```

```
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Wydział, z którego został dostarczony
produkt gotowy, w przypadku gdy występuje więcej niż jedno miejsce
produkcji</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="PWWiersz" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu
PW</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NrWierszaPW"
type="tns:TNaturalnyJPK">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
PW</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="KodProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kod produktu
gotowego</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NazwaProduktuPW"
type="tns:TZnakowyJPK">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Nazwa produktu
gotowego</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IloscPrzyjetaPW"
type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="JednostkaMiaryPW"
type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CenaJednPW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Cena produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
```

```
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="WartoscPozycjiPW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Wartość produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wydanie na zewnątrz</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="WZWartosc">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Zestawienie dowodów WZ</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="NumerWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DataWZ" type="etd:TData">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Data dokumentu WZ</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="WartoscWZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Wartość dokumentu WZ. Pole opcjonalne dla
metody ilościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DataWydaniaWZ" type="etd:TData">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="OdbiorcaWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Odbiorca towaru/materiału/produktu
```

```
gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NumerFaWZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji
dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NrKSeFWZ" type="tns:TNumerKSeF"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną
przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DataFaWZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej
wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="WZWiersz" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
WZ</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NrWierszaWZ"
type="tns:TNaturalnyJPK">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
WZ</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="KodTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NazwaTowaruWZ"
type="tns:TZnakowyJPK">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IloscWydanaWZ" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
```

```
                              <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="JednostkaMiaryWZ"
type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="CenaJednWZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="WartoscPozycjiWZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="RW" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rozchód wewnętrzny</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="RWWartosc">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Zestawienie dowodów RW</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="NumerRW" type="tns:TZnakowyJPK">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DataRW" type="etd:TData">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data dokumentu RW</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
```

```
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="WartoscRW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Wartość dokumentu RW. Pole opcjonalne dla
metody ilościowej</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DataWydaniaRW" type="etd:TData">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NumerFaRW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji
dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NrKSeFRW" type="tns:TNumerKSeF"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną
przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DataFaRW" type="etd:TData" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub
specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DokadRW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Miejsce przeznacznienia
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="RWWiersz" maxOccurs="unbounded">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
RW</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element name="NrWierszaRW"
type="tns:TNaturalnyJPK">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
RW</xsd:documentation>
```

```
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NazwaTowaruRW"
type="tns:TZnakowyJPK">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="JednostkaMiaryRW"
type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="WartoscPozycjiRW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="MMWE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
```

```
          <xsd:documentation>Przesunięcia międzymagazynowe - wejście do
magazynu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="MMWartosc">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="NumerMM" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DataMM" type="etd:TData">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="WartoscMM" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla
metody ilościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DataPrzyjeciaMM" type="etd:TData">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Data przyjęcia
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="SkadMM" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Miejsce pochodzenia
towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, z którego przesunięto
towar/materiał/produkt gotowy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="MMWiersz" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
MM</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NrWierszaMM"
type="tns:TNaturalnyJPK">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
MM</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
```

```
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NazwaTowaruMM"
type="tns:TZnakowyJPK">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="JednostkaMiaryMM"
type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="MMWY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przesunięcia międzymagazynowe - wyjście z
```

```
magazynu</xsd:documentation>
        </sdsd:annotation>
        <sdsd:complexType>
          <sdsd:sequence>
            <sdsd:element name="MMWartosc">
              <sdsd:annotation>
                <sdsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</sdsd:documentation>
              </sdsd:annotation>
              <sdsd:complexType>
                <sdsd:sequence>
                  <sdsd:element name="NumerMM" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <sdsd:annotation>
                      <sdsd:documentation>Numer dokumentu MM</sdsd:documentation>
                    </sdsd:annotation>
                  </sdsd:element>
                  <sdsd:element name="DataMM" type="etd:TData">
                    <sdsd:annotation>
                      <sdsd:documentation>Data dokumentu MM</sdsd:documentation>
                    </sdsd:annotation>
                  </sdsd:element>
                  <sdsd:element name="WartoscMM" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <sdsd:annotation>
                      <sdsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla
metody ilościowej</sdsd:documentation>
                    </sdsd:annotation>
                  </sdsd:element>
                  <sdsd:element name="DataWydaniaMM" type="etd:TData">
                    <sdsd:annotation>
                      <sdsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</sdsd:documentation>
                    </sdsd:annotation>
                  </sdsd:element>
                  <sdsd:element name="DokadMM" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <sdsd:annotation>
                      <sdsd:documentation>Miejsce przeznacznienia
towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, do którego przesunięto
towar/materiał/produkt gotowy</sdsd:documentation>
                    </sdsd:annotation>
                  </sdsd:element>
                  <sdsd:element name="MMWiersz" maxOccurs="unbounded">
                    <sdsd:annotation>
                      <sdsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
MM</sdsd:documentation>
                    </sdsd:annotation>
                    <sdsd:complexType>
                      <sdsd:sequence>
                        <sdsd:element name="NrWierszaMM"
type="tns:TNaturalnyJPK">
                          <sdsd:annotation>
                            <sdsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
MM</sdsd:documentation>
                          </sdsd:annotation>
                        </sdsd:element>
```

```
                        <xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NazwaTowaruMM"
type="tns:TZnakowyJPK">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="JednostkaMiaryMM"
type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="INW" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Inwentaryzacja rzeczowych składników aktywów
obrotowych - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości</xsd:documentation>
```

```
        </sdt:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="Termin">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data i czas przeprowadzenia
inwentaryzacji</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="DataInwentaryzacji" type="etd:TData">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Spis z natury lub weryfikacja na ostatni
dzień roku obrotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DataCzasOd" type="etd:TDataCzas">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Data i czas rozpoczęcia
inwetaryzacji</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DataCzasDo" type="etd:TDataCzas">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Data i czas zakończenia
inwentaryzacji</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Osoby">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane osób przeprowadzających
inwentaryzację</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="Osoba" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="ImieNazwisko" type="tns:TZnakowyJPK">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Imię i nazwisko osoby
przeprowadzającej inwentaryzację</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Funkcja" type="tns:TZnakowyJPK">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Funkcja osoby przeprowadzającej
inwetaryzację</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
```

```
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence minOccurs="0">
              <xsd:element name="Tabela1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Metoda inwentaryzacji - drogą spisu ich
ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych
oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (metoda spisu z natury) - art.
26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded">
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Liczba
porządkowa</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Indeks lub kod
składnika</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Nazwa
składnika</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Jednostka miary
składnika</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Ilosc" type="tns:TIlosciJPK">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Ilość składnika ustalona podczas
spisu</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Cena" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika
</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
```

```
                            <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Wartość składnika
</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                          </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Tabela2" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Metoda inwentaryzacji - drogą porównania
danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych
składników (metoda weryfikacji) - art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (jeżeli
przeprowadzenie spisu z natury rzeczowych aktywów obrotowych z przyczyn
uzasadnionych nie było możliwe)</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded">
                        <xsd:complexType>
                          <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Liczba
porządkowa</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Indeks lub kod
składnika</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Nazwa
składnika</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Jednostka miary
składnika</xsd:documentation>
```

```
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Ilosc1" type="tns:TIlosciJPK">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Ilość składnika wg ksiąg
rachunkowych</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Ilosc2" type="tns:TIlosciJPK">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Ilość składnika z dokumentów
ustalona w wyniku weryfikacji</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Cena1" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika wg
ksiąg rachunkowych </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Cena2" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika z
dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Wartosc1" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Wartość składnika wg ksiąg
rachunkowych </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Wartosc2" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Wartość składnika z dokumentów
ustalona w wyniku weryfikacji </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
```

```
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

element **JPK/Naglowek**

diagram

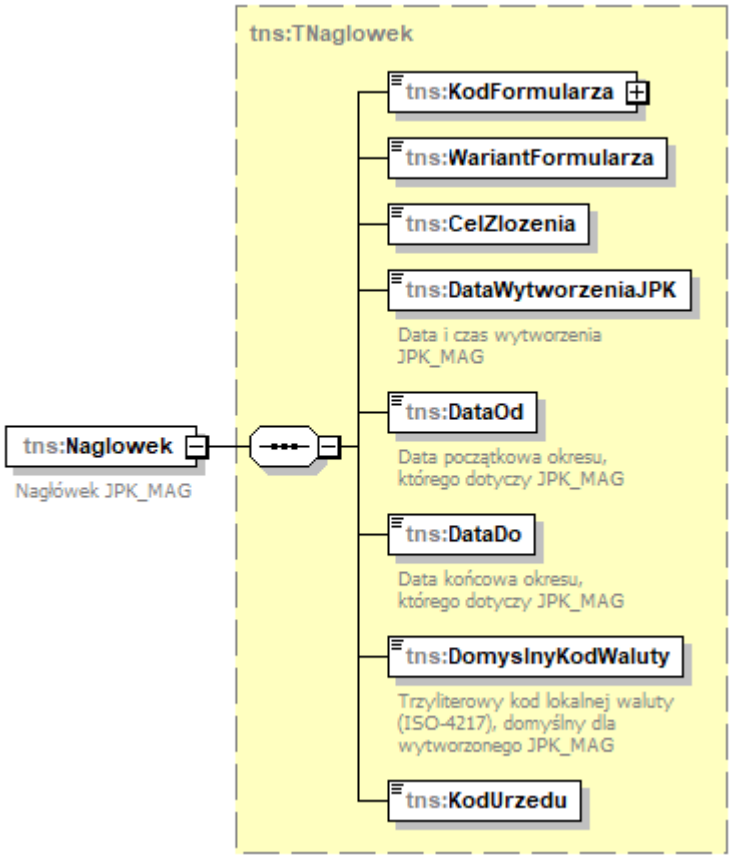

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TNaglowek**
properties	content complex
children	**tns:KodFormularza** **tns:WariantFormularza** **tns:CelZlozenia** **tns:DataWytworzeniaJPK** **tns:DataOd** **tns:DataDo** **tns:DomyslnyKodWaluty** **tns:KodUrzedu**
annotation	documentation Nagłówek JPK_MAG

source

```
<xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nagłówek JPK_MAG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/Podmiot1**

diagram	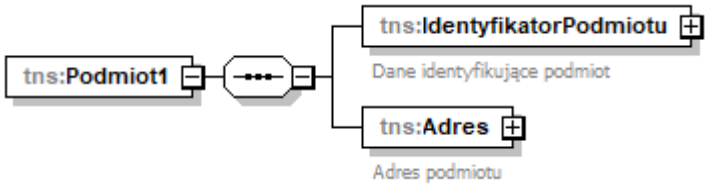
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	content complex
children	**tns:IdentyfikatorPodmiotu** **tns:Adres**

source

```
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu"
type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Adres">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:choice>
            <xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres polski</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres zagraniczny</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:choice>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu**

diagram	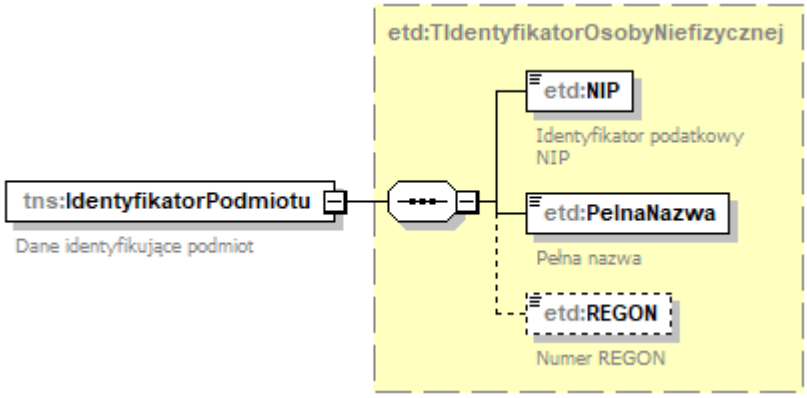
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej**
properties	content complex
children	**etd:NIP etd:PelnaNazwa etd:REGON**
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot

source	`<xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Podmiot1/Adres**

diagram	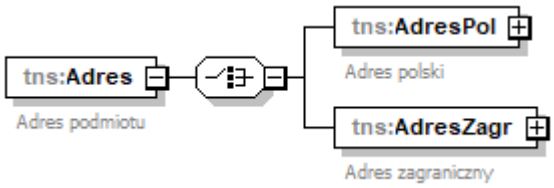
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	content complex
children	**tns:AdresPol tns:AdresZagr**
annotation	documentation Adres podmiotu

source	`<xsd:element name="Adres">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:choice>`
	`  <xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski1">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres polski</xsd:documentation>`

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres zagraniczny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Podmiot1/Adres/AdresPol**

diagram

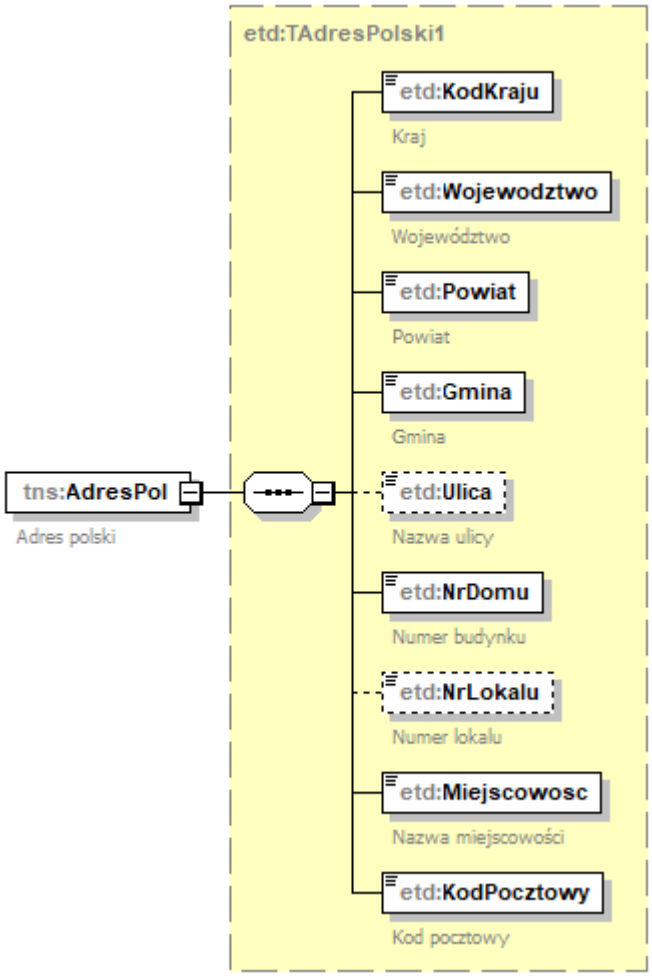

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TAdresPolski1**
properties	content complex
children	**etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy**
annotation	documentation Adres polski

source	`<xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski1">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres polski</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Podmiot1/Adres/AdresZagr**

diagram	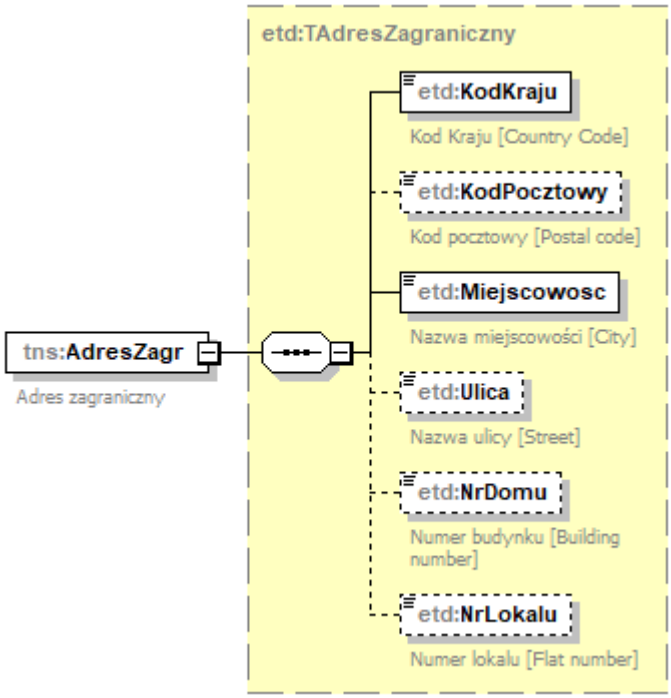
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TAdresZagraniczny**
properties	content complex
children	**etd:KodKraju etd:KodPocztowy etd:Miejscowosc etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu**
annotation	documentation Adres zagraniczny

source	`<xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres zagraniczny</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Magazyn**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/

type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Oznaczenie magazynu

source	`<xsd:element name="Magazyn" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Oznaczenie magazynu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Metoda**

diagram	tns:Metoda Metoda prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla obrotu magazynowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TMetody**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation Ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych - art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości enumeration 2 documentation Ewidencja ilościowa obrotów i stanów, prowadzona dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych - art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości enumeration 3 documentation Ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzoną dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu - art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości enumeration 4 documentation Metoda odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy - art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości
annotation	documentation Metoda prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla obrotu magazynowego

source	`<xsd:element name="Metoda" type="tns:TMetody">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Metoda prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla obrotu magazynowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PZ**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**tns:PZWartosc**
annotation	documentation Przyjęcie z zewnątrz

source

```
<xsd:element name="PZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przyjęcie z zewnątrz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PZWartosc">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zestawienie dowodów PZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NumerPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataPZ" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data dokumentu PZ</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PZ. Pole opcjonalne
dla metody ilościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataOtrzymaniaPZ" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data otrzymania
towaru/materiału</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Dostawca" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dostawca towaru/materiału</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NumerFaPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej
```

```
przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrKSeFPZ" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy
użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej przyjętego
towaru/materiału</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataFaPZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub specyfikacji
dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PZWiersz" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu
PZ</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="NrWierszaPZ" type="tns:TNaturalnyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
PZ</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="KodTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kod
towaru/materiału</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NazwaTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Nazwa
towaru/materiału</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="JednostkaMiaryPZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Cena towaru/materiału. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="WartoscPozycjiPZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/PZ/PZWartosc**

diagram	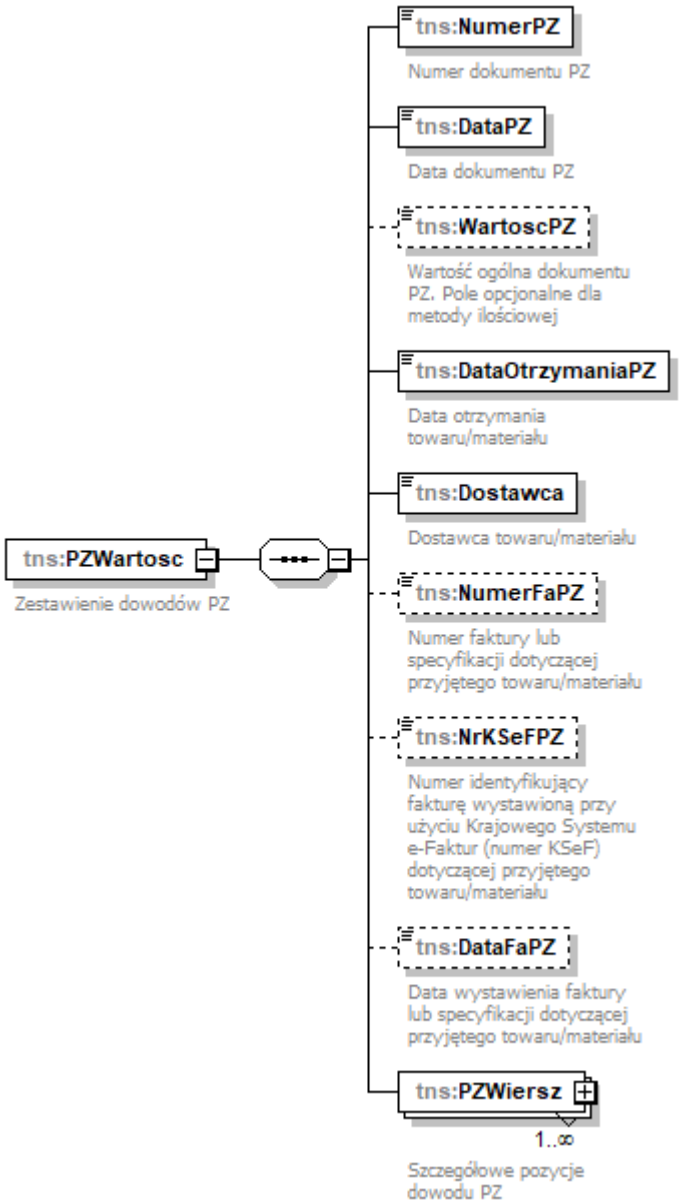
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	content complex
children	**tns:NumerPZ** **tns:DataPZ** **tns:WartoscPZ** **tns:DataOtrzymaniaPZ** **tns:Dostawca** **tns:NumerFaPZ** **tns:NrKSeFPZ** **tns:DataFaPZ** **tns:PZWiersz**
annotation	documentation Zestawienie dowodów PZ

source

```
<xsd:element name="PZWartosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestawienie dowodów PZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NumerPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataPZ" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data dokumentu PZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PZ. Pole opcjonalne dla
metody ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataOtrzymaniaPZ" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data otrzymania
towaru/materiału</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Dostawca" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dostawca towaru/materiału</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NumerFaPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego
towaru/materiału</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrKSeFPZ" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej przyjętego
towaru/materiału</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataFaPZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub specyfikacji dotyczącej
przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PZWiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu PZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrWierszaPZ" type="tns:TNaturalnyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
PZ</xsd:documentation>
```

```
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KodTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kod towaru/materiału</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NazwaTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="JednostkaMiaryPZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena towaru/materiału. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscPozycjiPZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału. Pole opcjonalne dla
metody ilościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/PZ/PZWartosc/NumerPZ**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/

type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer dokumentu PZ

source	`<xsd:element name="NumerPZ" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PZ/PZWartosc/DataPZ**

diagram	tns:DataPZ Data dokumentu PZ
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data dokumentu PZ

source	`<xsd:element name="DataPZ" type="etd:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data dokumentu PZ</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PZ/PZWartosc/WartoscPZ**

diagram	tns:WartoscPZ Wartość ogólna dokumentu PZ. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2

annotation	documentation Wartość ogólna dokumentu PZ. Pole opcjonalne dla metody ilościowej

source	`<xsd:element name="WartoscPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PZ. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PZ/PZWartosc/DataOtrzymaniaPZ**

diagram	tns:DataOtrzymaniaPZ Data otrzymania towaru/materiału
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data otrzymania towaru/materiału

source	`<xsd:element name="DataOtrzymaniaPZ" type="etd:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data otrzymania towaru/materiału</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PZ/PZWartosc/Dostawca**

diagram	tns:Dostawca Dostawca towaru/materiału
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Dostawca towaru/materiału

source	`<xsd:element name="Dostawca" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Dostawca towaru/materiału</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PZ/PZWartosc/NumerFaPZ**

diagram	tns:NumerFaPZ Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału

source	`<xsd:element name="NumerFaPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PZ/PZWartosc/NrKSeFPZ**

diagram	tns:NrKSeFPZ Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej przyjętego towaru/materiału
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TNumerKSeF**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern ([1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}|M\d{9}|[A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9]|2[1-9][0-9]{2}|[3-9][0-9]{3})(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej przyjętego towaru/materiału

source	`<xsd:element name="NrKSeFPZ" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`

```
</xsd:element>
```

element **JPK/PZ/PZWartosc/DataFaPZ**

diagram	tns:DataFaPZ Data wystawienia faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data wystawienia faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału

source	`<xsd:element name="DataFaPZ" type="etd:TData" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz**

diagram

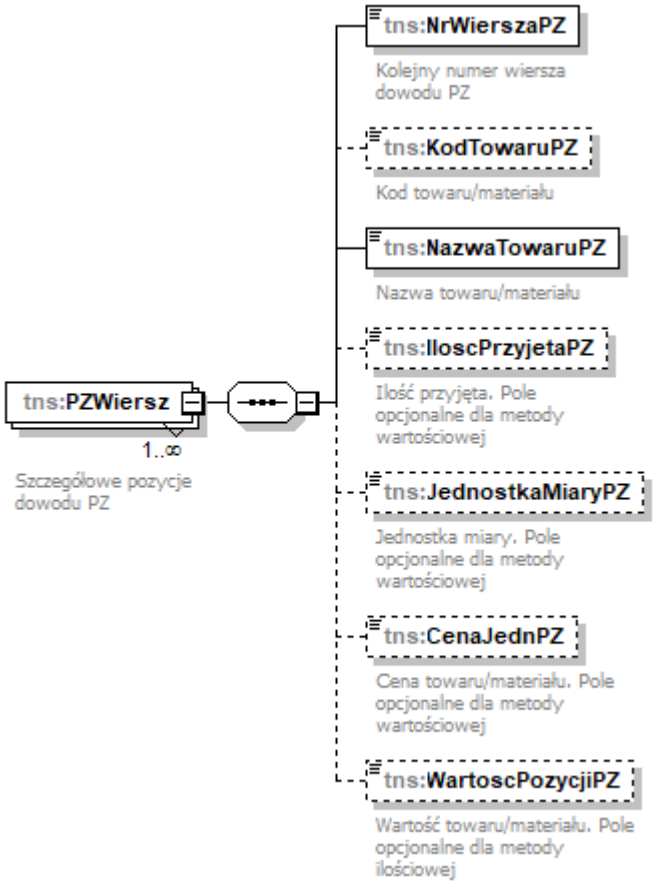

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaPZ tns:KodTowaruPZ tns:NazwaTowaruPZ tns:IloscPrzyjetaPZ tns:JednostkaMiaryPZ tns:CenaJednPZ tns:WartoscPozycjiPZ
annotation	documentation Szczegółowe pozycje dowodu PZ

source

```
<xsd:element name="PZWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu PZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrWierszaPZ" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu PZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod towaru/materiału</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
```

```
      <xsd:element name="NazwaTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="JednostkaMiaryPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscPozycjiPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody
ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/NrWierszaPZ**

diagram	tns:NrWierszaPZ Kolejny numer wiersza dowodu PZ
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TNaturalnyJPK**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Kolejny numer wiersza dowodu PZ

source	`<xsd:element name="NrWierszaPZ" type="tns:TNaturalnyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu PZ</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`

	`</xsd:element>`

element **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/KodTowaruPZ**

diagram	tns:KodTowaruPZ Kod towaru/materiału
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Kod towaru/materiału

source	`<xsd:element name="KodTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kod towaru/materiału</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/NazwaTowaruPZ**

diagram	tns:NazwaTowaruPZ Nazwa towaru/materiału
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa towaru/materiału

source	`<xsd:element name="NazwaTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/IloscPrzyjetaPZ**

diagram	tns:IloscPrzyjetaPZ Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TIlosciJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/JednostkaMiaryPZ**

diagram	tns:JednostkaMiaryPZ Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="JednostkaMiaryPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/CenaJednPZ**

diagram	tns:CenaJednPZ Cena towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Cena towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/WartoscPozycjiPZ**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody ilościowej

source	`<xsd:element name="WartoscPozycjiPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PW**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**tns:PWWartosc**
annotation	documentation Przyjęcie wewnętrzne

source

```
<xsd:element name="PW" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przyjęcie wewnętrzne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PWWartosc">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zestawienie dowodów PW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NumerPW" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer dokumentu PW</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataPW" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data dokumentu PW</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PW. Pole opcjonalne
dla metody ilościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataOtrzymaniaPW" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data otrzymania produktu
gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Wydzial" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wydział, z którego został dostarczony produkt
gotowy, w przypadku gdy występuje więcej niż jedno miejsce
produkcji</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PWWiersz" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu
PW</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="NrWierszaPW" type="tns:TNaturalnyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
PW</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
```

```
                    <xsd:element name="KodProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kod produktu
gotowego</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NazwaProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Nazwa produktu
gotowego</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IloscPrzyjetaPW" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="JednostkaMiaryPW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="CenaJednPW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Cena produktu gotowego. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="WartoscPozycjiPW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Wartość produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

element **JPK/PW/PWWartosc**

diagram

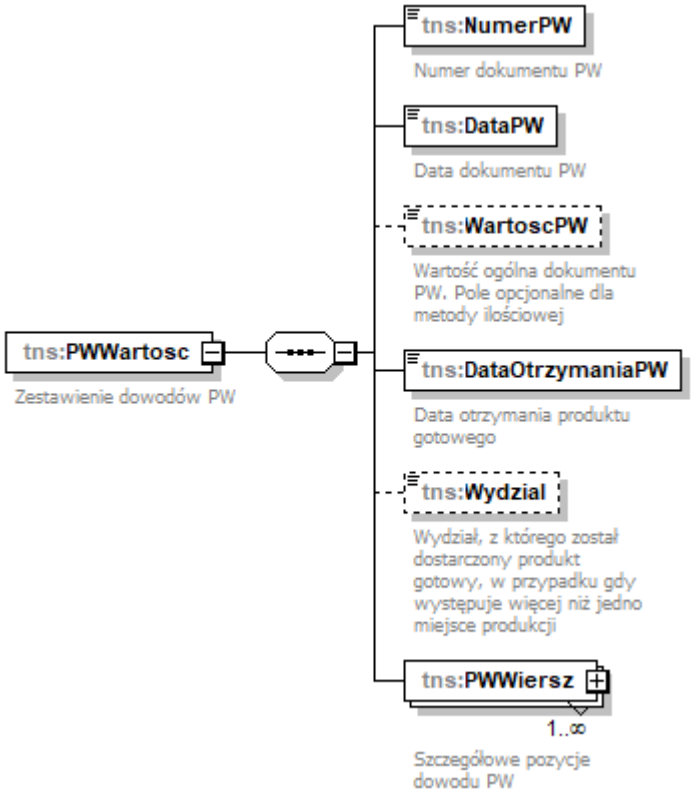

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	content complex
children	tns:NumerPW tns:DataPW tns:WartoscPW tns:DataOtrzymaniaPW tns:Wydzial tns:PWWiersz
annotation	documentation Zestawienie dowodów PW

source

```
<xsd:element name="PWWartosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestawienie dowodów PW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NumerPW" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer dokumentu PW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataPW" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data dokumentu PW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PW. Pole opcjonalne dla
metody ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
```

```
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataOtrzymaniaPW" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data otrzymania produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Wydzial" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wydział, z którego został dostarczony produkt gotowy,
w przypadku gdy występuje więcej niż jedno miejsce produkcji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PWWiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu PW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrWierszaPW" type="tns:TNaturalnyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
PW</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KodProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kod produktu gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NazwaProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa produktu gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IloscPrzyjetaPW" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="JednostkaMiaryPW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CenaJednPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena produktu gotowego. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
```

```
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscPozycjiPW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość produktu gotowego. Pole opcjonalne dla
metody ilościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/PW/PWWartosc/NumerPW**

diagram	tns:NumerPW Numer dokumentu PW
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer dokumentu PW

source	`<xsd:element name="NumerPW" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer dokumentu PW</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PW/PWWartosc/DataPW**

diagram	tns:DataPW Data dokumentu PW
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data dokumentu PW

source	`<xsd:element name="DataPW" type="etd:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data dokumentu PW</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PW/PWWartosc/WartoscPW**

diagram	tns:WartoscPW Wartość ogólna dokumentu PW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość ogólna dokumentu PW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej

source	`<xsd:element name="WartoscPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PW/PWWartosc/DataOtrzymaniaPW**

diagram	tns:DataOtrzymaniaPW Data otrzymania produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data otrzymania produktu gotowego

source	`<xsd:element name="DataOtrzymaniaPW" type="etd:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data otrzymania produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PW/PWWartosc/Wydzial**

diagram	tns:Wydzial Wydział, z którego został dostarczony produkt gotowy, w przypadku gdy występuje więcej niż jedno miejsce produkcji
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Wydział, z którego został dostarczony produkt gotowy, w przypadku gdy występuje więcej niż jedno miejsce produkcji

source	`<xsd:element name="Wydzial" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wydział, z którego został dostarczony produkt gotowy, w przypadku gdy występuje więcej niż jedno miejsce produkcji</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz**

diagram

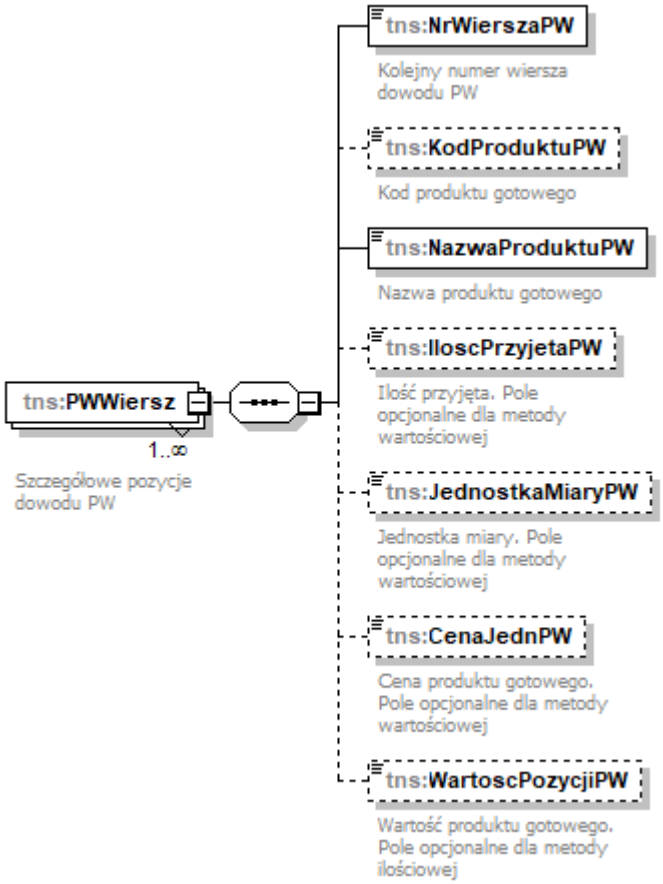

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaPW tns:KodProduktuPW tns:NazwaProduktuPW tns:IloscPrzyjetaPW tns:JednostkaMiaryPW tns:CenaJednPW tns:WartoscPozycjiPW
annotation	documentation Szczegółowe pozycje dowodu PW

source

```
<xsd:element name="PWWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu PW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrWierszaPW" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu PW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod produktu gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
```

```
      <xsd:element name="NazwaProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa produktu gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IloscPrzyjetaPW" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="JednostkaMiaryPW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CenaJednPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscPozycjiPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody
ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/NrWierszaPW**

diagram	tns:NrWierszaPW Kolejny numer wiersza dowodu PW
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TNaturalnyJPK**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Kolejny numer wiersza dowodu PW

source

```
<xsd:element name="NrWierszaPW" type="tns:TNaturalnyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu PW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

	`</xsd:element>`

element **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/KodProduktuPW**

diagram	tns:KodProduktuPW Kod produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Kod produktu gotowego

source	`<xsd:element name="KodProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kod produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/NazwaProduktuPW**

diagram	tns:NazwaProduktuPW Nazwa produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa produktu gotowego

source	`<xsd:element name="NazwaProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Nazwa produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/IloscPrzyjetaPW**

diagram	tns:IloscPrzyjetaPW Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TIlosciJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="IloscPrzyjetaPW" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/JednostkaMiaryPW**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="JednostkaMiaryPW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/CenaJednPW**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="CenaJednPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Cena produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/WartoscPozycjiPW**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej

source	`<xsd:element name="WartoscPozycjiPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/WZ**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**tns:WZWartosc**
annotation	documentation Wydanie na zewnątrz

source

```
<xsd:element name="WZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wydanie na zewnątrz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="WZWartosc">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zestawienie dowodów WZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NumerWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataWZ" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data dokumentu WZ</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość dokumentu WZ. Pole opcjonalne dla
metody ilościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataWydaniaWZ" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="OdbiorcaWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Odbiorca towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NumerFaWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej
wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrKSeFWZ" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy
użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataFaWZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
```

```
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej
wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WZWiersz" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
WZ</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="NrWierszaWZ" type="tns:TNaturalnyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
WZ</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="KodTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NazwaTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="IloscWydanaWZ" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="JednostkaMiaryWZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="CenaJednWZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="WartoscPozycjiWZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
```

	<xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>

element **JPK/WZ/WZWartosc**

diagram

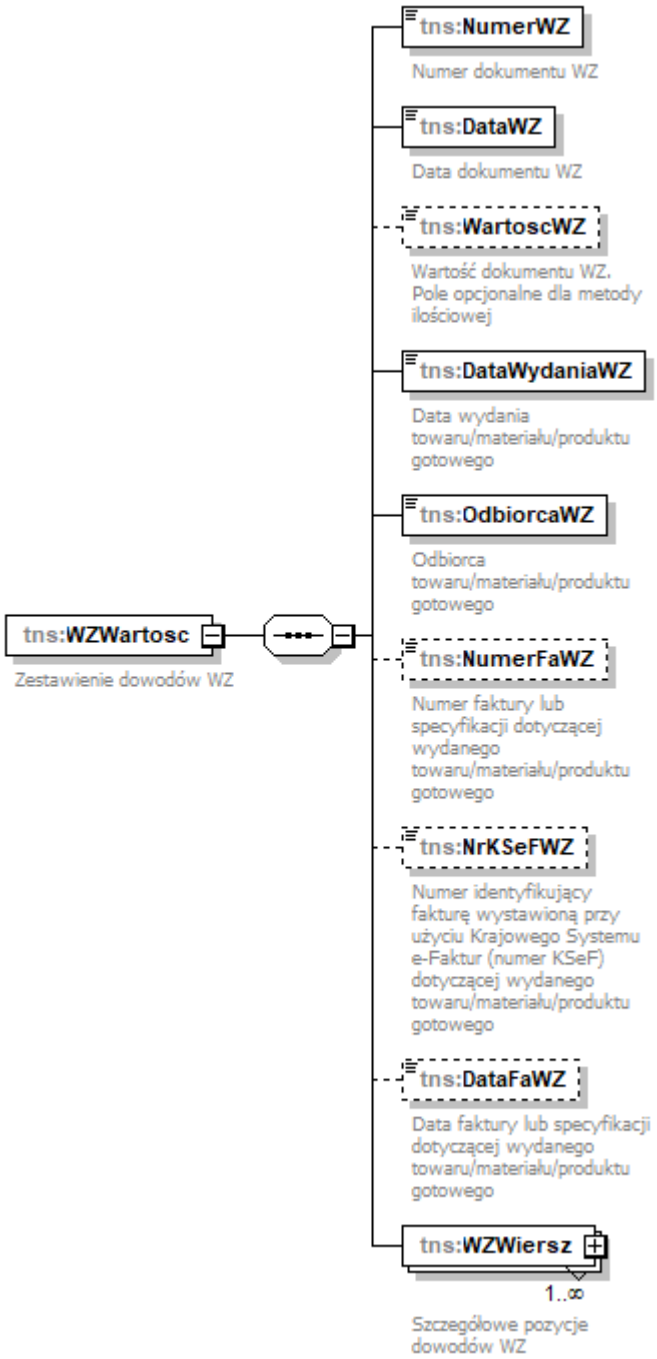

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	content complex
children	tns:NumerWZ tns:DataWZ tns:WartoscWZ tns:DataWydaniaWZ tns:OdbiorcaWZ tns:NumerFaWZ tns:NrKSeFWZ tns:DataFaWZ tns:WZWiersz
annotation	documentation Zestawienie dowodów WZ
source	`<xsd:element name="WZWartosc">` `  <xsd:annotation>`

```
    <xsd:documentation>Zestawienie dowodów WZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NumerWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataWZ" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data dokumentu WZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość dokumentu WZ. Pole opcjonalne dla metody
ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataWydaniaWZ" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OdbiorcaWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Odbiorca towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NumerFaWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrKSeFWZ" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataFaWZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WZWiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów WZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
```

```
        <sequence>
          <element name="NrWierszaWZ" type="tns:TNaturalnyJPK">
            <annotation>
              <documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
WZ</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="KodTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
            <annotation>
              <documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="NazwaTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
            <annotation>
              <documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="IloscWydanaWZ" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
            <annotation>
              <documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="JednostkaMiaryWZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
            <annotation>
              <documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="CenaJednWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <annotation>
              <documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody wartościowej</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="WartoscPozycjiWZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
            <annotation>
              <documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego.
Pole opcjonalne dla metody ilościowej</documentation>
            </annotation>
          </element>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
</element>
```

element **JPK/WZ/WZWartosc/NumerWZ**

diagram	tns:NumerWZ Numer dokumentu WZ
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer dokumentu WZ

source	`<xsd:element name="NumerWZ" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/WZ/WZWartosc/DataWZ**

diagram	tns:DataWZ Data dokumentu WZ
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data dokumentu WZ

source	`<xsd:element name="DataWZ" type="etd:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data dokumentu WZ</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/WZ/WZWartosc/WartoscWZ**

diagram	tns:WartoscWZ Wartość dokumentu WZ. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/

type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość dokumentu WZ. Pole opcjonalne dla metody ilościowej

source	`<xsd:element name="WartoscWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość dokumentu WZ. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/WZ/WZWartosc/DataWydaniaWZ**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="DataWydaniaWZ" type="etd:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/WZ/WZWartosc/OdbiorcaWZ**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Odbiorca towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="OdbiorcaWZ" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Odbiorca towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/WZ/WZWartosc/NumerFaWZ**

diagram	tns:NumerFaWZ Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="NumerFaWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/WZ/WZWartosc/NrKSeFWZ**

diagram	tns:NrKSeFWZ Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TNumerKSeF**
properti	minOcc 0 maxOcc 1

es	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern ([1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}|M\d{9}|[A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9]|2[1-9][0-9]{2}|[3-9][0-9]{3})(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="NrKSeFWZ" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/WZ/WZWartosc/DataFaWZ**

diagram	tns:DataFaWZ Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="DataFaWZ" type="etd:TData" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz**

diagram

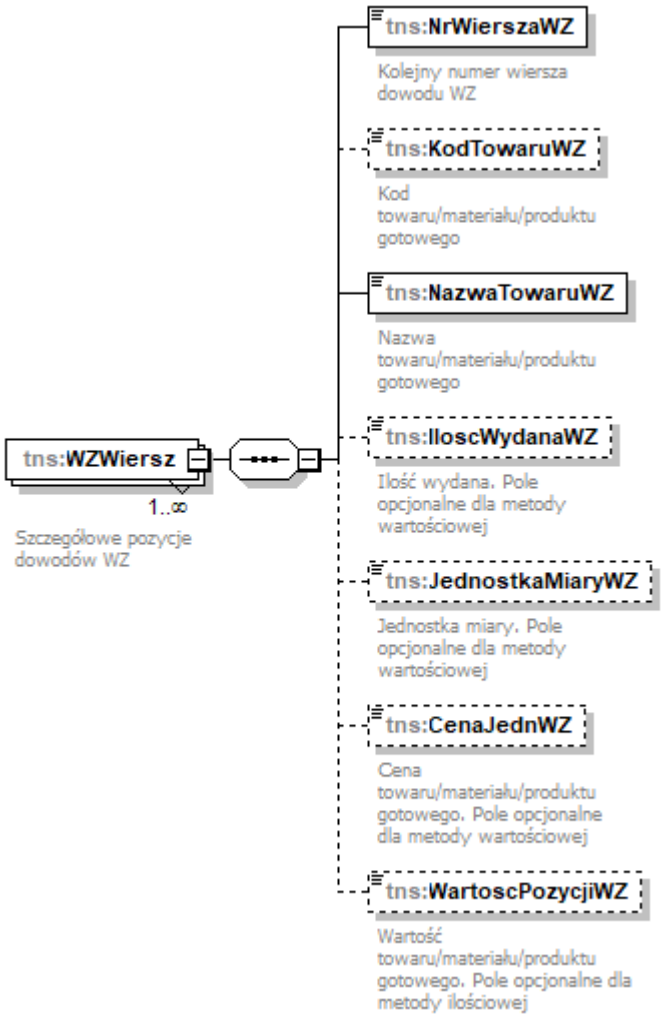

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaWZ tns:KodTowaruWZ tns:NazwaTowaruWZ tns:IloscWydanaWZ tns:JednostkaMiaryWZ tns:CenaJednWZ tns:WartoscPozycjiWZ
annotation	documentation Szczegółowe pozycje dowodów WZ

source

```
<xsd:element name="WZWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów WZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrWierszaWZ" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu WZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IloscWydanaWZ" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="JednostkaMiaryWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CenaJednWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscPozycjiWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/NrWierszaWZ**

diagram	tns:NrWierszaWZ Kolejny numer wiersza dowodu WZ
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TNaturalnyJPK**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse

annotation	documentation Kolejny numer wiersza dowodu WZ

source	`<xsd:element name="NrWierszaWZ" type="tns:TNaturalnyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu WZ</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/KodTowaruWZ**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Kod towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="KodTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/NazwaTowaruWZ**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="NazwaTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`

```
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/IloscWydanaWZ**

diagram	tns:IloscWydanaWZ Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TIlosciJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="IloscWydanaWZ" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/JednostkaMiaryWZ**

diagram	tns:JednostkaMiaryWZ Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="JednostkaMiaryWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/CenaJednWZ**

diagram	tns:CenaJednWZ Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="CenaJednWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/WartoscPozycjiWZ**

diagram	tns:WartoscPozycjiWZ Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej

source	`<xsd:element name="WartoscPozycjiWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/RW**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**tns:RWWartosc**
annotation	documentation Rozchód wewnętrzny
source	

```
<xsd:element name="RW" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozchód wewnętrzny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="RWWartosc">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zestawienie dowodów RW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NumerRW" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataRW" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data dokumentu RW</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość dokumentu RW. Pole opcjonalne dla
metody ilościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataWydaniaRW" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NumerFaRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej
wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrKSeFRW" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy
użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataFaRW" type="etd:TData" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub specyfikacji
dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DokadRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Miejsce przeznacznienia
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="RWWiersz" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
RW</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="NrWierszaRW" type="tns:TNaturalnyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
RW</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NazwaTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="JednostkaMiaryRW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
```

```
                    </sdt:annotation>
                  </sdt:element>
                  <sdt:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <sdt:annotation>
                      <sdt:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</sdt:documentation>
                    </sdt:annotation>
                  </sdt:element>
                  <sdt:element name="WartoscPozycjiRW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <sdt:annotation>
                      <sdt:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</sdt:documentation>
                    </sdt:annotation>
                  </sdt:element>
                </sdt:sequence>
              </sdt:complexType>
            </sdt:element>
          </sdt:sequence>
        </sdt:complexType>
      </sdt:element>
    </sdt:sequence>
  </sdt:complexType>
</sdt:element>
```

element **JPK/RW/RWWartosc**

diagram

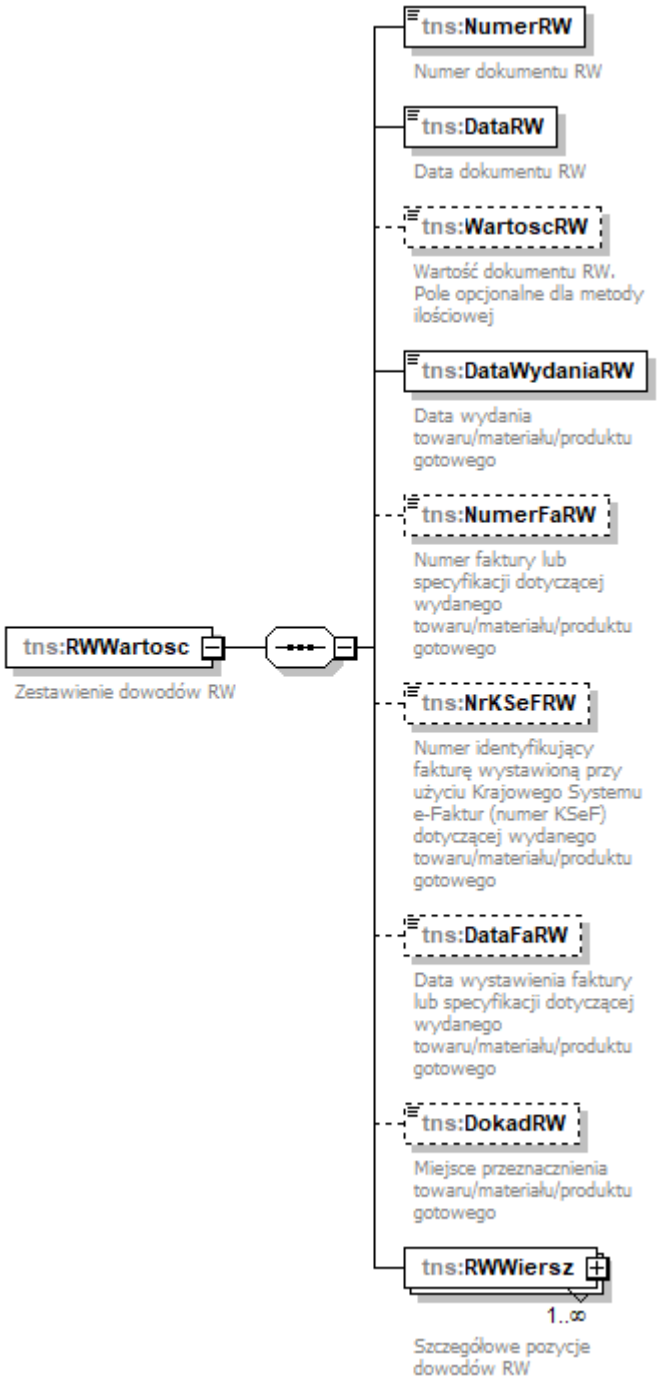

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	content complex
children	tns:NumerRW tns:DataRW tns:WartoscRW tns:DataWydaniaRW tns:NumerFaRW tns:NrKSeFRW tns:DataFaRW tns:DokadRW tns:RWWiersz
annotation	documentation Zestawienie dowodów RW
source	`<xsd:element name="RWWartosc">`

```
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestawienie dowodów RW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NumerRW" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataRW" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data dokumentu RW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość dokumentu RW. Pole opcjonalne dla metody
ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataWydaniaRW" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NumerFaRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrKSeFRW" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataFaRW" type="etd:TData" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub specyfikacji dotyczącej
wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DokadRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Miejsce przeznacznienia towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="RWWiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów RW</xsd:documentation>
```

```
        </sdsd:annotation>
        <sdsd:complexType>
          <sdsd:sequence>
            <sdsd:element name="NrWierszaRW" type="tns:TNaturalnyJPK">
              <sdsd:annotation>
                <sdsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
RW</sdsd:documentation>
              </sdsd:annotation>
            </sdsd:element>
            <sdsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <sdsd:annotation>
                <sdsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</sdsd:documentation>
              </sdsd:annotation>
            </sdsd:element>
            <sdsd:element name="NazwaTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK">
              <sdsd:annotation>
                <sdsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</sdsd:documentation>
              </sdsd:annotation>
            </sdsd:element>
            <sdsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
              <sdsd:annotation>
                <sdsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</sdsd:documentation>
              </sdsd:annotation>
            </sdsd:element>
            <sdsd:element name="JednostkaMiaryRW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
              <sdsd:annotation>
                <sdsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</sdsd:documentation>
              </sdsd:annotation>
            </sdsd:element>
            <sdsd:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <sdsd:annotation>
                <sdsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody wartościowej</sdsd:documentation>
              </sdsd:annotation>
            </sdsd:element>
            <sdsd:element name="WartoscPozycjiRW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
              <sdsd:annotation>
                <sdsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego.
Pole opcjonalne dla metody ilościowej</sdsd:documentation>
              </sdsd:annotation>
            </sdsd:element>
          </sdsd:sequence>
        </sdsd:complexType>
      </sdsd:element>
    </sdsd:sequence>
  </sdsd:complexType>
</sdsd:element>
```

element **JPK/RW/RWWartosc/NumerRW**

diagram	tns:NumerRW Numer dokumentu RW
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer dokumentu RW

source	`<xsd:element name="NumerRW" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/RW/RWWartosc/DataRW**

diagram	tns:DataRW Data dokumentu RW
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data dokumentu RW

source	`<xsd:element name="DataRW" type="etd:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data dokumentu RW</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/RW/RWWartosc/WartoscRW**

diagram	tns:WartoscRW Wartość dokumentu RW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość dokumentu RW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej

source	`<xsd:element name="WartoscRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość dokumentu RW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/RW/RWWartosc/DataWydaniaRW**

diagram	tns:DataWydaniaRW Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="DataWydaniaRW" type="etd:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/RW/RWWartosc/NumerFaRW**

diagram	tns:NumerFaRW Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/

type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="NumerFaRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/RW/RWWartosc/NrKSeFRW**

diagram	tns:NrKSeFRW Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TNumerKSeF**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern ([1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}|M\d{9}|[A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9]|2[1-9][0-9]{2}|[3-9][0-9]{3})(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="NrKSeFRW" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/RW/RWWartosc/DataFaRW**

diagram	tns:DataFaRW Data wystawienia faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data wystawienia faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="DataFaRW" type="etd:TData" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/RW/RWWartosc/DokadRW**

diagram	tns:DokadRW Miejsce przeznacznienia towaru/materiału/produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Miejsce przeznacznienia towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="DokadRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Miejsce przeznacznienia towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz**

diagram

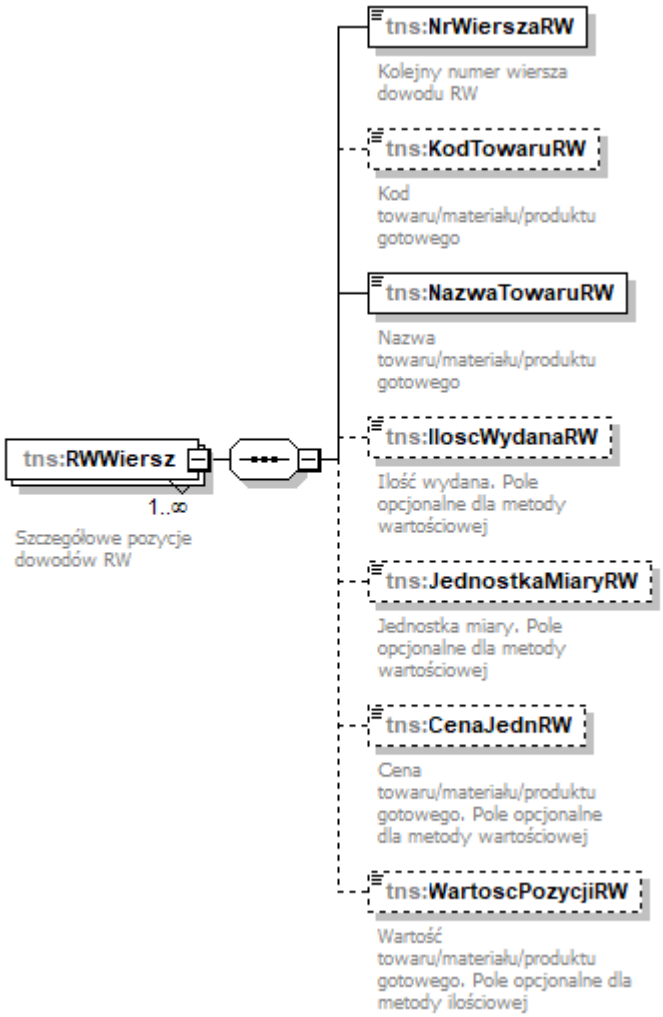

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaRW tns:KodTowaruRW tns:NazwaTowaruRW tns:IloscWydanaRW tns:JednostkaMiaryRW tns:CenaJednRW tns:WartoscPozycjiRW
annotation	documentation Szczegółowe pozycje dowodów RW

source

```
<xsd:element name="RWWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów RW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrWierszaRW" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu RW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="JednostkaMiaryRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscPozycjiRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/NrWierszaRW**

diagram	tns:NrWierszaRW Kolejny numer wiersza dowodu RW
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TNaturalnyJPK**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse

annotation	documentation Kolejny numer wiersza dowodu RW

source	`<xsd:element name="NrWierszaRW" type="tns:TNaturalnyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu RW</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/KodTowaruRW**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Kod towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/NazwaTowaruRW**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="NazwaTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`

```
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/IloscWydanaRW**

diagram	tns:IloscWydanaRW Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TIlosciJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/JednostkaMiaryRW**

diagram	tns:JednostkaMiaryRW Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="JednostkaMiaryRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/CenaJednRW**

diagram	tns:CenaJednRW Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/WartoscPozycjiRW**

diagram	tns:WartoscPozycjiRW Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej

source	`<xsd:element name="WartoscPozycjiRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWE**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**tns:MMWartosc**
annotation	documentation Przesunięcia międzymagazynowe - wejście do magazynu
source	

```
<xsd:element name="MMWE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przesunięcia międzymagazynowe - wejście do
magazynu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="MMWartosc">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NumerMM" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataMM" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla
metody ilościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataPrzyjeciaMM" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data przyjęcia towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SkadMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Miejsce pochodzenia towaru/materiału/produktu
gotowego - magazynu, z którego przesunięto towar/materiał/produkt
gotowy</xsd:documentation>
```

```
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="MMWiersz" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
MM</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="NrWierszaMM" type="tns:TNaturalnyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
MM</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NazwaTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="JednostkaMiaryMM" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

element **JPK/MMWE/MMWartosc**

diagram

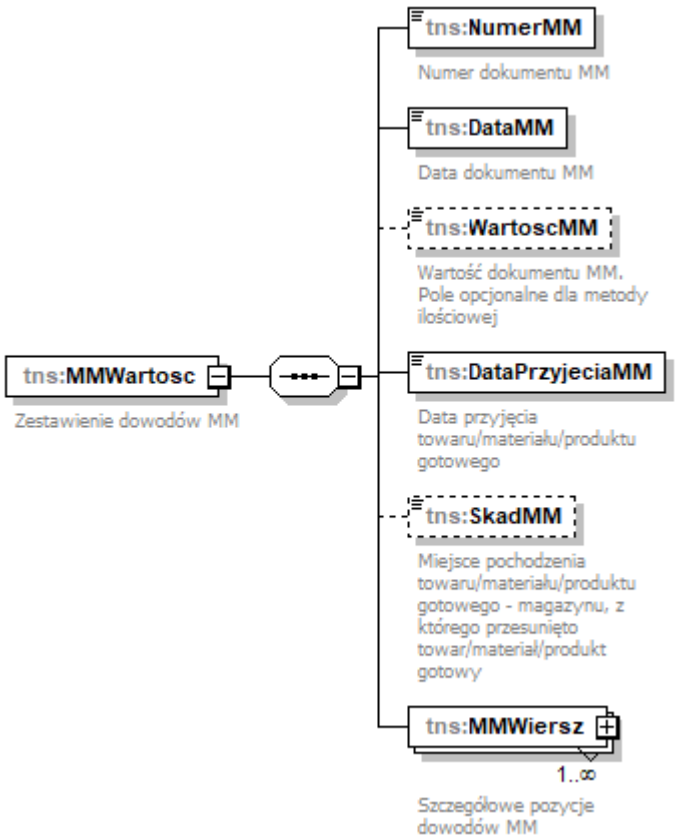

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	content complex
children	tns:NumerMM tns:DataMM tns:WartoscMM tns:DataPrzyjeciaMM tns:SkadMM tns:MMWiersz
annotation	documentation Zestawienie dowodów MM

source

```
<xsd:element name="MMWartosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NumerMM" type="tns:TZnakowyJPK">
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataMM" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody
ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataPrzyjeciaMM" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data przyjęcia towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SkadMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Miejsce pochodzenia towaru/materiału/produktu
gotowego - magazynu, z którego przesunięto towar/materiał/produkt
gotowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="MMWiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów MM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrWierszaMM" type="tns:TNaturalnyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
MM</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NazwaTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="JednostkaMiaryMM" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego.
Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/MMWE/MMWartosc/NumerMM**

diagram	tns:NumerMM Numer dokumentu MM
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer dokumentu MM

source	`<xsd:element name="NumerMM" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWE/MMWartosc/DataMM**

diagram	tns:DataMM Data dokumentu MM
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data dokumentu MM

source	`<xsd:element name="DataMM" type="etd:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWE/MMWartosc/WartoscMM**

diagram	tns:WartoscMM Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej

source	`<xsd:element name="WartoscMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWE/MMWartosc/DataPrzyjeciaMM**

diagram	tns:DataPrzyjeciaMM Data przyjęcia towaru/materiału/produktu gotowego

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data przyjęcia towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="DataPrzyjeciaMM" type="etd:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data przyjęcia towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWE/MMWartosc/SkadMM**

diagram	tns:SkadMM Miejsce pochodzenia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, z którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Miejsce pochodzenia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, z którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy

source	`<xsd:element name="SkadMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Miejsce pochodzenia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, z którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz**

diagram

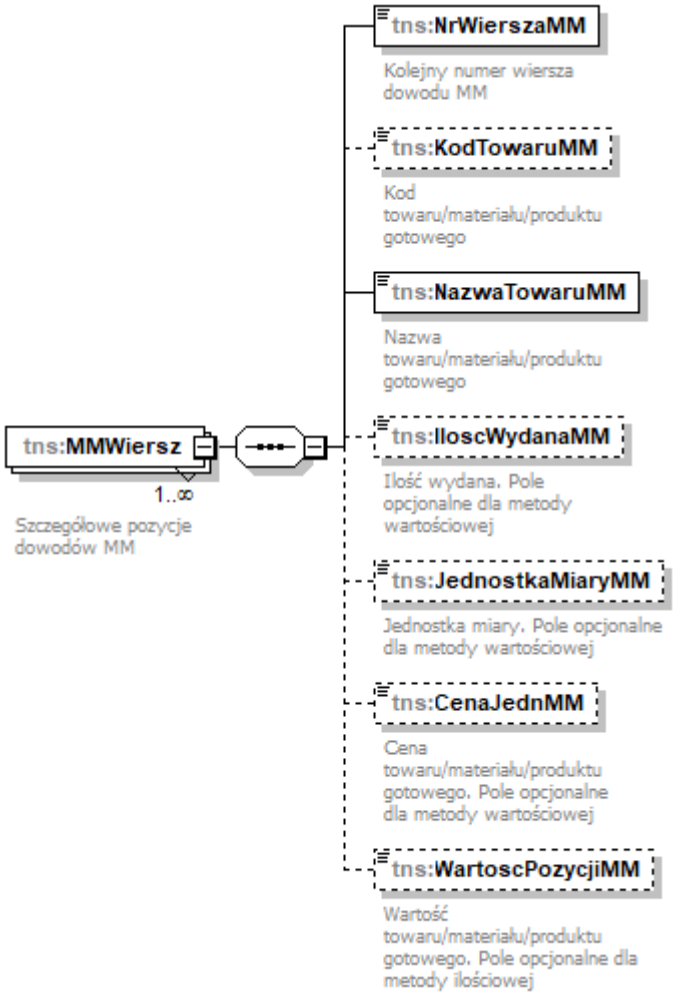

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaMM tns:KodTowaruMM tns:NazwaTowaruMM tns:IloscWydanaMM tns:JednostkaMiaryMM tns:CenaJednMM tns:WartoscPozycjiMM
annotation	documentation Szczegółowe pozycje dowodów MM

source

```
<xsd:element name="MMWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów MM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrWierszaMM" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu MM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
```

```
          <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="JednostkaMiaryMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz/NrWierszaMM**

diagram	tns:NrWierszaMM Kolejny numer wiersza dowodu MM
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TNaturalnyJPK**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse

annotation	documentation Kolejny numer wiersza dowodu MM

source	`<xsd:element name="NrWierszaMM" type="tns:TNaturalnyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu MM</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz/KodTowaruMM**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Kod towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz/NazwaTowaruMM**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="NazwaTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`

```
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz/IloscWydanaMM**

diagram	tns:IloscWydanaMM Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TIlosciJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz/JednostkaMiaryMM**

diagram	tns:JednostkaMiaryMM Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="JednostkaMiaryMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz/CenaJednMM**

diagram	tns:CenaJednMM Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz/WartoscPozycjiMM**

diagram	tns:WartoscPozycjiMM Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej

source	`<xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWY**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**tns:MMWartosc**
annotation	documentation Przesunięcia międzymagazynowe - wyjście z magazynu
source	

```
<xsd:element name="MMWY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przesunięcia międzymagazynowe - wyjście z
magazynu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="MMWartosc">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NumerMM" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataMM" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla
metody ilościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataWydaniaMM" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DokadMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Miejsce przeznacznienia
towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, do którego przesunięto
towar/materiał/produkt gotowy</xsd:documentation>
```

```
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="MMWiersz" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
MM</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="NrWierszaMM" type="tns:TNaturalnyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
MM</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NazwaTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="JednostkaMiaryMM" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

element **JPK/MMWY/MMWartosc**

diagram

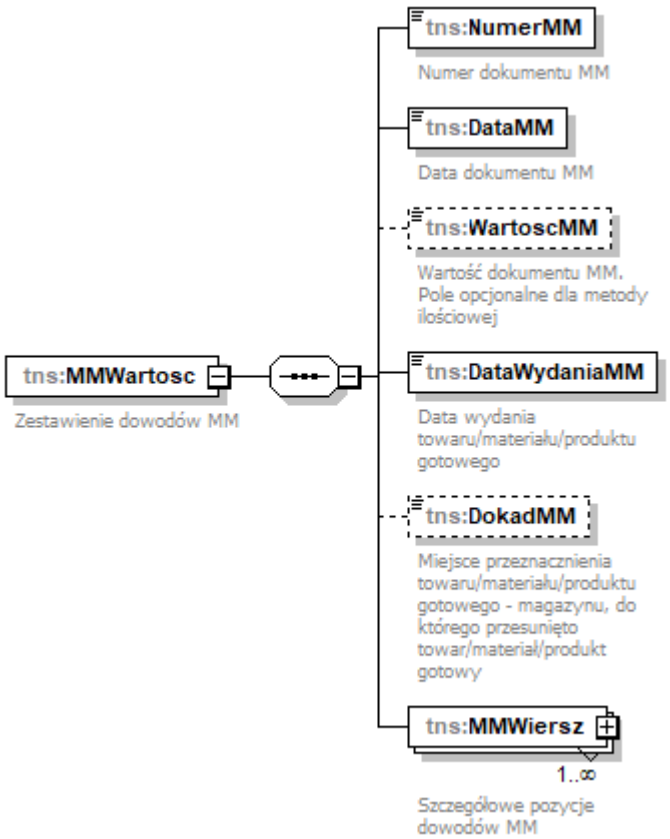

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	content complex
children	tns:NumerMM tns:DataMM tns:WartoscMM tns:DataWydaniaMM tns:DokadMM tns:MMWiersz
annotation	documentation Zestawienie dowodów MM

source

```
<xsd:element name="MMWartosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NumerMM" type="tns:TZnakowyJPK">
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataMM" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody
ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataWydaniaMM" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DokadMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Miejsce przeznacznienia towaru/materiału/produktu
gotowego - magazynu, do którego przesunięto towar/materiał/produkt
gotowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="MMWiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów MM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrWierszaMM" type="tns:TNaturalnyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
MM</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NazwaTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="JednostkaMiaryMM" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego.
Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/MMWY/MMWartosc/NumerMM**

diagram	tns:NumerMM Numer dokumentu MM
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer dokumentu MM

```
source
<xsd:element name="NumerMM" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/MMWY/MMWartosc/DataMM**

diagram	tns:DataMM Data dokumentu MM
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data dokumentu MM

source	`<xsd:element name="DataMM" type="etd:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWY/MMWartosc/WartoscMM**

diagram	tns:WartoscMM Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej

source	`<xsd:element name="WartoscMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWY/MMWartosc/DataWydaniaMM**

diagram	tns:DataWydaniaMM Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="DataWydaniaMM" type="etd:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWY/MMWartosc/DokadMM**

diagram	tns:DokadMM Miejsce przeznacznienia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, do którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Miejsce przeznacznienia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, do którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy

source	`<xsd:element name="DokadMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Miejsce przeznacznienia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, do którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz**

diagram

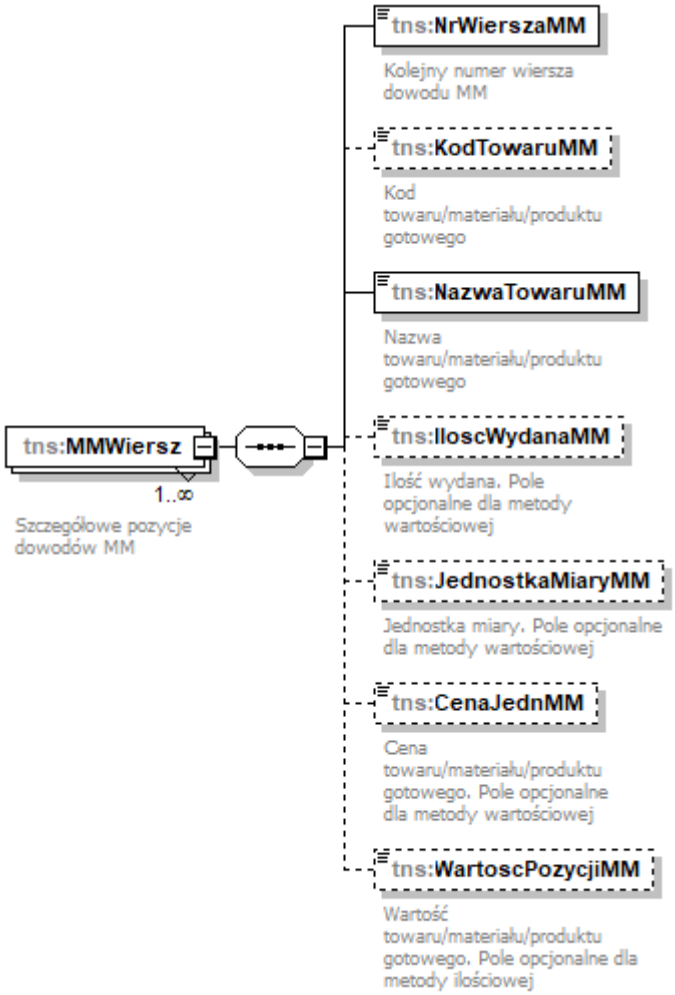

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaMM tns:KodTowaruMM tns:NazwaTowaruMM tns:IloscWydanaMM tns:JednostkaMiaryMM tns:CenaJednMM tns:WartoscPozycjiMM
annotation	documentation Szczegółowe pozycje dowodów MM

source

```
<xsd:element name="MMWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów MM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrWierszaMM" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu MM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
```

```
          <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="JednostkaMiaryMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz/NrWierszaMM**

diagram	tns:NrWierszaMM Kolejny numer wiersza dowodu MM
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TNaturalnyJPK**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse

annotation	documentation Kolejny numer wiersza dowodu MM

source	`<xsd:element name="NrWierszaMM" type="tns:TNaturalnyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu MM</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz/KodTowaruMM**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Kod towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz/NazwaTowaruMM**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego

source	`<xsd:element name="NazwaTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>`

```
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz/IloscWydanaMM**

diagram	tns:IloscWydanaMM Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TIlosciJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz/JednostkaMiaryMM**

diagram	tns:JednostkaMiaryMM Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="JednostkaMiaryMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz/CenaJednMM**

diagram	tns:CenaJednMM Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej

source	`<xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz/WartoscPozycjiMM**

diagram	tns:WartoscPozycjiMM Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej

source	`<xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW**

diagram

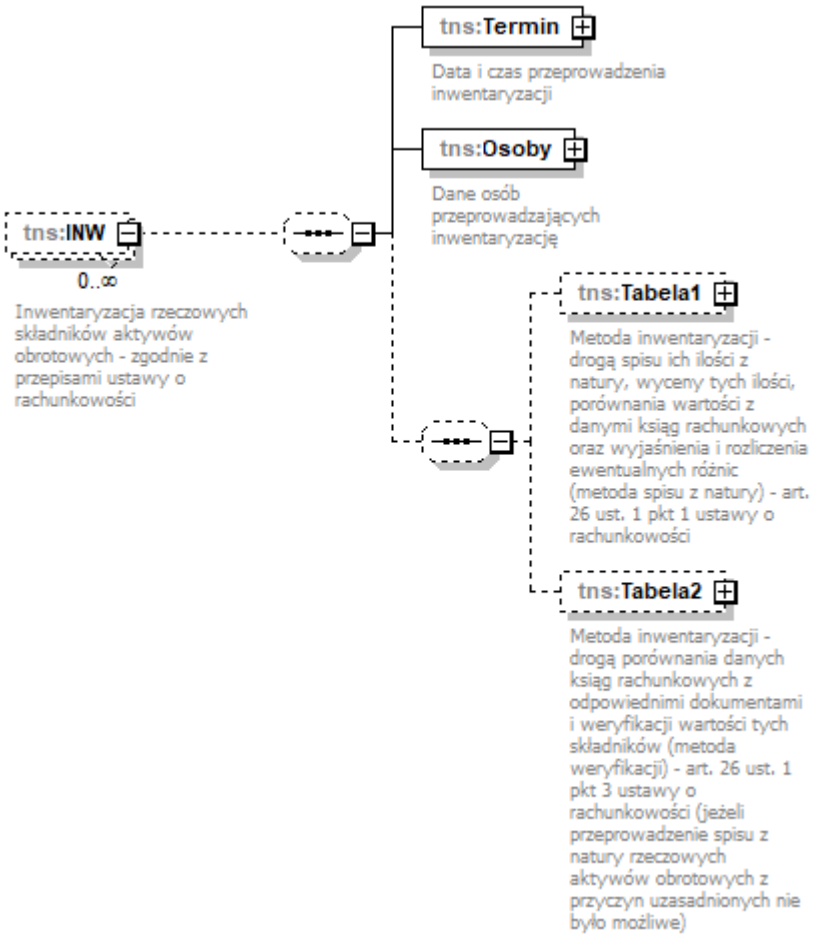

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**tns:Termin** **tns:Osoby** **tns:Tabela1** **tns:Tabela2**
annotation	documentation Inwentaryzacja rzeczowych składników aktywów obrotowych - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

source

```
<xsd:element name="INW" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Inwentaryzacja rzeczowych składników aktywów obrotowych -
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="Termin">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data i czas przeprowadzenia
inwentaryzacji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DataInwentaryzacji" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>Spis z natury lub weryfikacja na ostatni dzień
roku obrotowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataCzasOd" type="etd:TDataCzas">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data i czas rozpoczęcia
inwetaryzacji</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataCzasDo" type="etd:TDataCzas">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data i czas zakończenia
inwentaryzacji</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Osoby">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane osób przeprowadzających
inwentaryzację</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Osoba" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="ImieNazwisko" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej
inwentaryzację</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Funkcja" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Funkcja osoby przeprowadzającej
inwetaryzację</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="Tabela1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Metoda inwentaryzacji - drogą spisu ich ilości z
natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz
wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (metoda spisu z natury) - art. 26 ust.
1 pkt 1 ustawy o rachunkowości</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
```

```
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Liczba porządkowa</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Indeks lub kod
składnika</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jednostka miary
składnika</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Ilosc" type="tns:TIlosciJPK">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Ilość składnika ustalona podczas
spisu</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Cena" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika
</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Wartość składnika
</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
```

```
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Tabela2" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Metoda inwentaryzacji - drogą porównania danych
ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników
(metoda weryfikacji) - art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (jeżeli
przeprowadzenie spisu z natury rzeczowych aktywów obrotowych z przyczyn
uzasadnionych nie było możliwe)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Liczba porządkowa</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Indeks lub kod
składnika</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Jednostka miary
składnika</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Ilosc1" type="tns:TIlosciJPK">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Ilość składnika wg ksiąg
rachunkowych</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Ilosc2" type="tns:TIlosciJPK">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Ilość składnika z dokumentów ustalona
w wyniku weryfikacji</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Cena1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika wg ksiąg
```

```
rachunkowych </xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Cena2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika z
dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji </xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Wartosc1" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Wartość składnika wg ksiąg
rachunkowych </xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Wartosc2" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Wartość składnika z dokumentów
ustalona w wyniku weryfikacji </xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/INW/Termin**

diagram

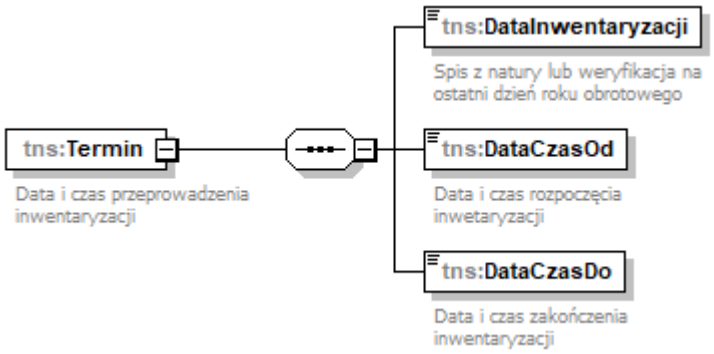

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	content complex
children	**tns:DataInwentaryzacji** **tns:DataCzasOd** **tns:DataCzasDo**
annotation	documentation Data i czas przeprowadzenia inwentaryzacji
source	<xsd:element name="Termin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas przeprowadzenia inwentaryzacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataInwentaryzacji" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Spis z natury lub weryfikacja na ostatni dzień roku obrotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataCzasOd" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas rozpoczęcia inwetaryzacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataCzasDo" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas zakończenia inwentaryzacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>

element **JPK/INW/Termin/DataInwentaryzacji**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Spis z natury lub weryfikacja na ostatni dzień roku obrotowego
source	<xsd:element name="DataInwentaryzacji" type="etd:TData">>

```
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Spis z natury lub weryfikacja na ostatni dzień roku obrotowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/INW/Termin/DataCzasOd**

diagram	tns:DataCzasOd Data i czas rozpoczęcia inwetaryzacji
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TDataCzas**
properties	content simple
facets	Kind: whiteSpace; Value: collapse; Annotation
annotation	documentation Data i czas rozpoczęcia inwetaryzacji

source	`<xsd:element name="DataCzasOd" type="etd:TDataCzas">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data i czas rozpoczęcia inwetaryzacji</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Termin/DataCzasDo**

diagram	tns:DataCzasDo Data i czas zakończenia inwentaryzacji
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TDataCzas**
properties	content simple
facets	Kind: whiteSpace; Value: collapse; Annotation
annotation	documentation Data i czas zakończenia inwentaryzacji

source	`<xsd:element name="DataCzasDo" type="etd:TDataCzas">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data i czas zakończenia inwentaryzacji</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Osoby**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	content complex
children	**tns:Osoba**
annotation	documentation Dane osób przeprowadzających inwentaryzację

source

```
<xsd:element name="Osoby">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane osób przeprowadzających
inwentaryzację</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Osoba" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="ImieNazwisko" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej
inwentaryzację</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Funkcja" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Funkcja osoby przeprowadzającej
inwetaryzację</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/INW/Osoby/Osoba**

diagram	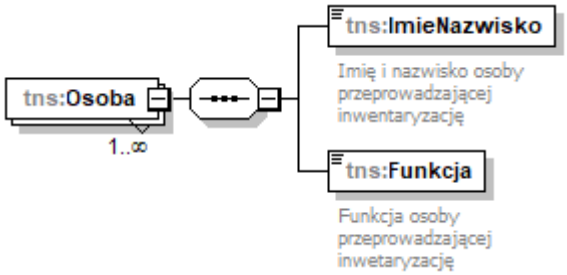

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**tns:ImieNazwisko** **tns:Funkcja**
source	<xsd:element name="Osoba" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ImieNazwisko" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej inwentaryzację</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Funkcja" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Funkcja osoby przeprowadzającej inwetaryzację</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>

element **JPK/INW/Osoby/Osoba/ImieNazwisko**

diagram	tns:ImieNazwisko Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej inwentaryzację
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej inwentaryzację
source	<xsd:element name="ImieNazwisko" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej inwentaryzację</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/INW/Osoby/Osoba/Funkcja**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Funkcja osoby przeprowadzającej inwetaryzację

source	`<xsd:element name="Funkcja" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Funkcja osoby przeprowadzającej inwetaryzację</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela1**

diagram	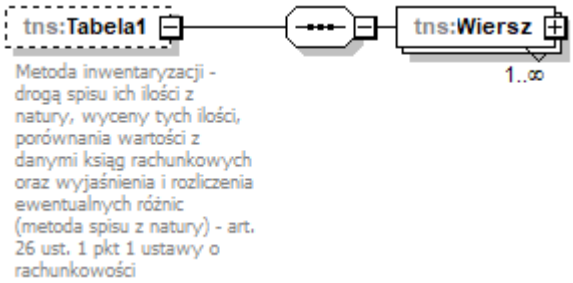
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:Wiersz**
annotation	documentation Metoda inwentaryzacji - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (metoda spisu z natury) - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości

source	`<xsd:element name="Tabela1" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Metoda inwentaryzacji - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (metoda spisu z natury) - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded">`

```
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba porządkowa</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indeks lub kod składnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jednostka miary składnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Ilosc" type="tns:TIlosciJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ilość składnika ustalona podczas
spisu</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Cena" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika
</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość składnika </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/INW/Tabela1/Wiersz**

diagram

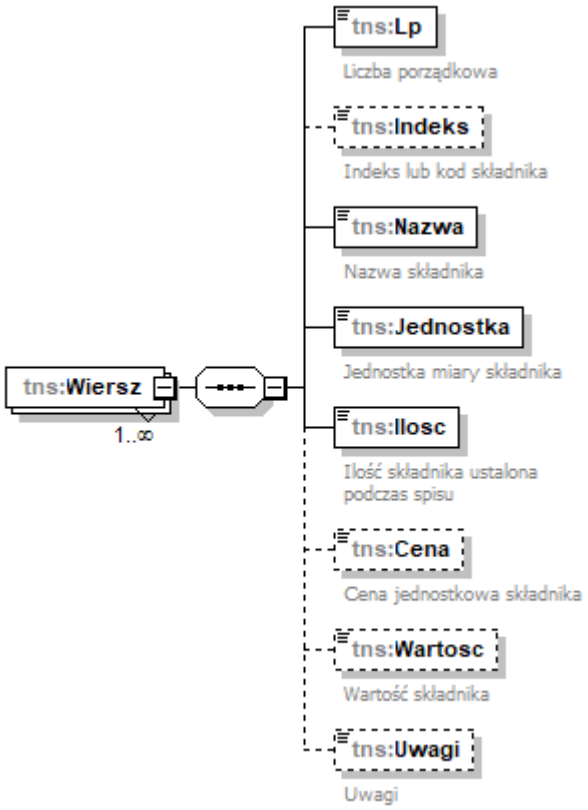

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:Lp tns:Indeks tns:Nazwa tns:Jednostka tns:Ilosc tns:Cena tns:Wartosc tns:Uwagi

source

```
<xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba porządkowa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Indeks lub kod składnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jednostka miary składnika</xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Ilosc" type="tns:TIlosciJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość składnika ustalona podczas
spisu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Cena" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość składnika </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Lp**

diagram	tns:Lp Liczba porządkowa
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TNaturalnyJPK**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Liczba porządkowa

source

```
<xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba porządkowa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Indeks**

diagram	tns:Indeks Indeks lub kod składnika
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Indeks lub kod składnika

source	`<xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Indeks lub kod składnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Nazwa**

diagram	tns:Nazwa Nazwa składnika
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa składnika

source	`<xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Jednostka**

diagram	tns:Jednostka Jednostka miary składnika
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple

facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka miary składnika

source	`<xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jednostka miary składnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Ilosc**

diagram	tns:Ilosc Ilość składnika ustalona podczas spisu
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TIlosciJPK**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość składnika ustalona podczas spisu

source	`<xsd:element name="Ilosc" type="tns:TIlosciJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Ilość składnika ustalona podczas spisu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Cena**

diagram	tns:Cena Cena jednostkowa składnika
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena jednostkowa składnika

source	`<xsd:element name="Cena" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika </xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`

	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Wartosc**

diagram	tns:Wartosc Wartość składnika
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość składnika

source	`<xsd:element name="Wartosc" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość składnika </xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Uwagi**

diagram	tns:Uwagi Uwagi
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Uwagi

source	`<xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela2**

diagram	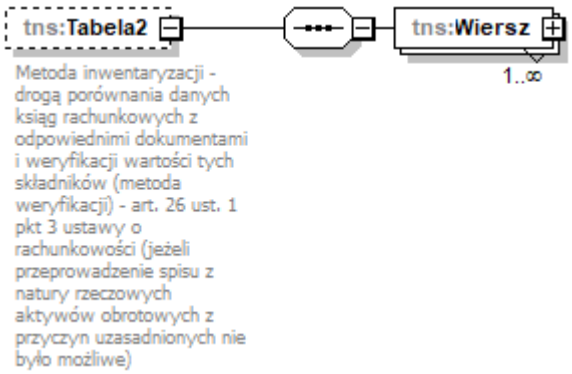
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:Wiersz**
annotation	documentation Metoda inwentaryzacji - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (metoda weryfikacji) - art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (jeżeli przeprowadzenie spisu z natury rzeczowych aktywów obrotowych z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe)

source

```
<xsd:element name="Tabela2" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Metoda inwentaryzacji - drogą porównania danych ksiąg
rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników
(metoda weryfikacji) - art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (jeżeli
przeprowadzenie spisu z natury rzeczowych aktywów obrotowych z przyczyn
uzasadnionych nie było możliwe)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba porządkowa</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indeks lub kod składnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jednostka miary składnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
```

```
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Ilosc1" type="tns:TIlosciJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ilość składnika wg ksiąg
rachunkowych</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Ilosc2" type="tns:TIlosciJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ilość składnika z dokumentów ustalona w wyniku
weryfikacji</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Cena1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika wg ksiąg
rachunkowych </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Cena2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika z dokumentów
ustalona w wyniku weryfikacji </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Wartosc1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość składnika wg ksiąg rachunkowych
</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Wartosc2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość składnika z dokumentów ustalona w
wyniku weryfikacji </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/INW/Tabela2/Wiersz**

diagram

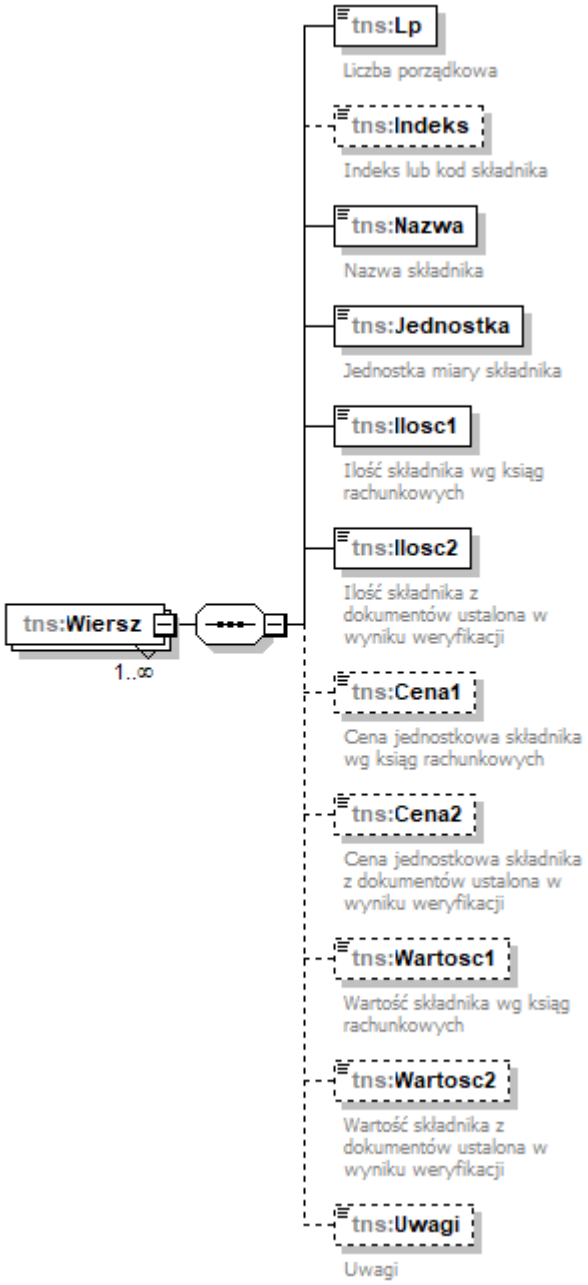

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:Lp tns:Indeks tns:Nazwa tns:Jednostka tns:Ilosc1 tns:Ilosc2 tns:Cena1 tns:Cena2 tns:Wartosc1 tns:Wartosc2 tns:Uwagi

source

```
<xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
```

```
          <xsd:documentation>Liczba porządkowa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Indeks lub kod składnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jednostka miary składnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Ilosc1" type="tns:TIlosciJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość składnika wg ksiąg
rachunkowych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Ilosc2" type="tns:TIlosciJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość składnika z dokumentów ustalona w wyniku
weryfikacji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Cena1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika wg ksiąg rachunkowych
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Cena2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika z dokumentów ustalona w
wyniku weryfikacji </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Wartosc1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość składnika wg ksiąg rachunkowych
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Wartosc2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość składnika z dokumentów ustalona w wyniku
weryfikacji </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Lp**

diagram	tns:Lp Liczba porządkowa
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TNaturalnyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Liczba porządkowa

source	`<xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Liczba porządkowa</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Indeks**

diagram	tns:Indeks Indeks lub kod składnika
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Indeks lub kod składnika

source	`<xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Indeks lub kod składnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Nazwa**

diagram	tns:Nazwa Nazwa składnika
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa składnika

source	`<xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Jednostka**

diagram	tns:Jednostka Jednostka miary składnika
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka miary składnika

source	`<xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jednostka miary składnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Ilosc1**

diagram	tns:Ilosc1 Ilość składnika wg ksiąg rachunkowych
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TIlosciJPK**
properties	content simple

facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość składnika wg ksiąg rachunkowych

source	`<xsd:element name="Ilosc1" type="tns:TIlosciJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Ilość składnika wg ksiąg rachunkowych</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Ilosc2**

diagram	tns:Ilosc2 Ilość składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TIlosciJPK**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji

source	`<xsd:element name="Ilosc2" type="tns:TIlosciJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Ilość składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Cena1**

diagram	tns:Cena1 Cena jednostkowa składnika wg ksiąg rachunkowych
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena jednostkowa składnika wg ksiąg rachunkowych
source	`<xsd:element name="Cena1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`

```
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika wg ksiąg rachunkowych
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Cena2**

diagram	tns:Cena2 Cena jednostkowa składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena jednostkowa składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji

source	`<xsd:element name="Cena2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji </xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Wartosc1**

diagram	tns:Wartosc1 Wartość składnika wg ksiąg rachunkowych
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość składnika wg ksiąg rachunkowych

source	`<xsd:element name="Wartosc1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość składnika wg ksiąg rachunkowych`
	`</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`

	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Wartosc2**

diagram	tns:Wartosc2 Wartość składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji

source	`<xsd:element name="Wartosc2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji`
	`</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Uwagi**

diagram	tns:Uwagi Uwagi
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**tns:TZnakowyJPK**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Uwagi

source	`<xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

complexType **TNaglowek**

diagram

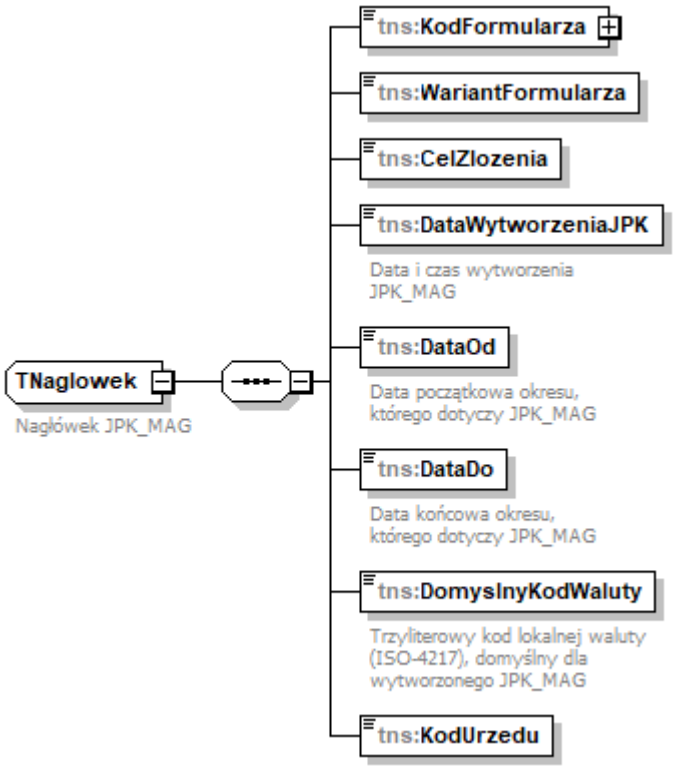

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek JPK_MAG

source

```
<xsd:complexType name="TNaglowek">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nagłówek JPK_MAG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodFormularza">
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="tns:TKodFormularza">
            <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="JPK_MAG (2)"/>
            <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required"
fixed="1-0"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WariantFormularza">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:byte">
          <xsd:enumeration value="2"/>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>
    <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_MAG</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
JPK_MAG</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy
JPK_MAG</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kw:TKodWaluty">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny
dla wytworzonego JPK_MAG</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodUrzedu" type="kus:TKodUS"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

element **TNaglowek/KodFormularza**

diagram

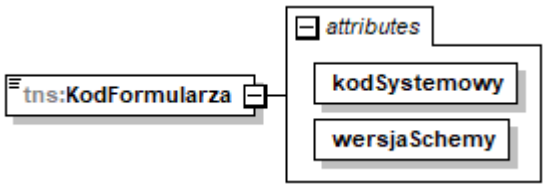

namespace: http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/

type: extension of **tns:TKodFormularza**

properties: content complex

facets

Kind	Value	Annotation
enumeration	JPK_MAG	

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
kodSystemowy	**xsd:string**	required		JPK_MAG (2)	
wersjaSchemy	**xsd:string**	required		1-0	

source

```
<xsd:element name="KodFormularza">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="tns:TKodFormularza">
```

```
        <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_MAG (2)"/>
        <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

attribute **TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy**

type	**xsd:string**
properties	use required fixed JPK_MAG (2)
source	`<xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_MAG (2)"/>`

attribute **TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy**

type	**xsd:string**
properties	use required fixed 1-0
source	`<xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/>`

element **TNaglowek/WariantFormularza**

diagram	tns:WariantFormularza
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	restriction of **xsd:byte**
properties	content simple
facets	Kind: enumeration; Value: 2; Annotation
source	

```
<xsd:element name="WariantFormularza">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
      <xsd:enumeration value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **TNaglowek/CelZlozenia**

diagram	tns:CelZlozenia
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/

type	**tns:TCelZlozenia**
properties	content simple
facets	Kind: enumeration; Value: 1; Annotation: documentation złożenie JPK po raz pierwszy
source	`<xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>`

element **TNaglowek/DataWytworzeniaJPK**

diagram	tns:DataWytworzeniaJPK Data i czas wytworzenia JPK_MAG
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TDataCzas**
properties	content simple
facets	Kind: whiteSpace; Value: collapse; Annotation:
annotation	documentation Data i czas wytworzenia JPK_MAG

source	`<xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_MAG</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TNaglowek/DataOd**

diagram	tns:DataOd Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind: minInclusive; Value: 1900-01-01; Annotation: Kind: maxInclusive; Value: 2050-12-31 Kind: pattern; Value: ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG

source	`<xsd:element name="DataOd" type="etd:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TNaglowek/DataDo**

diagram	tns:DataDo Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**etd:TData**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG

source	`<xsd:element name="DataDo" type="etd:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TNaglowek/DomyslnyKodWaluty**

diagram	tns:DomyslnyKodWaluty Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_MAG
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	**kw:TKodWaluty**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation enumeration AED documentation DIRHAM ZEA enumeration AFN documentation AFGANI enumeration ALL documentation LEK enumeration AMD documentation DRAM enumeration ANG documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH enumeration AOA documentation KWANZA enumeration ARS documentation PESO ARGENTYŃSKIE enumeration AUD documentation DOLAR AUSTRALIJSKI enumeration AWG documentation GULDEN ARUBAŃSKI enumeration AZN documentation MANAT AZERBEJDŻAŃSKI enumeration BAM documentation MARKA ZAMIENNA

	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI
	enumeration	BDT	documentation TAKA
	enumeration	BGN	documentation LEW
	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI
	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI
	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO
	enumeration	BRL	documentation REAL
	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
	enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation PESO WYMIENIALNE
	enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation KORONA CZESKA
	enumeration	DJF	documentation FRANK DŻIBUTI
	enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation NAKFA
	enumeration	ETB	documentation BIRR
	enumeration	EUR	documentation EURO
	enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŻI
	enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI

	enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation LARI
	enumeration	GGP	documentation FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation DALASI
	enumeration	GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation KUNA
	enumeration	HTG	documentation GOURDE
	enumeration	HUF	documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation FUNT MANX
	enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation FUNT JERSEY
	enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation JEN
	enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation SOM
	enumeration	KHR	documentation RIEL
	enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation TENGE
	enumeration	LAK	documentation KIP

	enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation LOTI
	enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation ARIARY
	enumeration	MKD	documentation DENAR
	enumeration	MMK	documentation KYAT
	enumeration	MNT	documentation TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation PATACA
	enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPALSKA
	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL
	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPIŃSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI

	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation FUNT SUDAŃSKI
	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU

	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPF	documentation FRANK CFP
	enumeration	YER	documentation RIAL JEMEŃSKI
	enumeration	ZAR	documentation RAND
	enumeration	ZMW	documentation KWACHA ZAMBIJSKA
	enumeration	ZWL	documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_MAG		

source

```
<xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kw:TKodWaluty">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla
wytworzonego JPK_MAG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **TNaglowek/KodUrzedu**

diagram

namespace: http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/

type: **kus:TKodUS**

properties: content simple

facets

Kind	Value	Annotation
enumeration	0202	documentation URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU
enumeration	0203	documentation URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
enumeration	0204	documentation URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE
enumeration	0205	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE
enumeration	0206	documentation URZĄD SKARBOWY W JAWORZE
enumeration	0207	documentation URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE
enumeration	0208	documentation URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE
enumeration	0209	documentation URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU
enumeration	0210	documentation URZĄD SKARBOWY W LEGNICY
enumeration	0211	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBANIU
enumeration	0212	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBINIE
enumeration	0213	documentation URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM
enumeration	0214	documentation URZĄD SKARBOWY W MILICZU
enumeration	0215	documentation

			URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE
	enumeration	0216	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY
	enumeration	0217	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE
	enumeration	0218	documentation
			URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE
	enumeration	0219	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
	enumeration	0220	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŚWIDNICY
	enumeration	0221	documentation
			URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY
	enumeration	0222	documentation
			URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU
	enumeration	0223	documentation
			URZĄD SKARBOWY W WOŁOWIE
	enumeration	0224	documentation
			URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-FABRYCZNA
	enumeration	0225	documentation
			URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-KRZYKI
	enumeration	0226	documentation
			URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-PSIE POLE
	enumeration	0227	documentation
			URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-STARE MIASTO
	enumeration	0228	documentation
			URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	0229	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU
	enumeration	0230	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
	enumeration	0231	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU
	enumeration	0232	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ZŁOTORYI
	enumeration	0233	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GÓRZE
	enumeration	0234	documentation
			URZĄD SKARBOWY W POLKOWICACH
	enumeration	0271	documentation
			DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU
	enumeration	0402	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
	enumeration	0403	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BRODNICY
	enumeration	0404	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
	enumeration	0405	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
	enumeration	0406	documentation
			TRZECI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
	enumeration	0407	documentation
			URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE
	enumeration	0408	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GRUDZIĄDZU
	enumeration	0409	documentation
			URZĄD SKARBOWY W INOWROCŁAWIU
	enumeration	0410	documentation
			URZĄD SKARBOWY W LIPNIE
	enumeration	0411	documentation
			URZĄD SKARBOWY W MOGILNIE
	enumeration	0412	documentation
			URZĄD SKARBOWY W NAKLE NAD NOTECIĄ
	enumeration	0413	documentation
			URZĄD SKARBOWY W RADZIEJOWIE
	enumeration	0414	documentation
			URZĄD SKARBOWY W RYPINIE
	enumeration	0415	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŚWIECIU
	enumeration	0416	documentation

			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TORUNIU
	enumeration	0417	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W TORUNIU
	enumeration	0418	documentation
			URZĄD SKARBOWY W TUCHOLI
	enumeration	0419	documentation
			URZĄD SKARBOWY W WĄBRZEŹNIE
	enumeration	0420	documentation
			URZĄD SKARBOWY WE WŁOCŁAWKU
	enumeration	0421	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE
	enumeration	0422	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
	enumeration	0423	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
	enumeration	0471	documentation
			KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
	enumeration	0602	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ
	enumeration	0603	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BIŁGORAJU
	enumeration	0604	documentation
			URZĄD SKARBOWY W CHEŁMIE
	enumeration	0605	documentation
			URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE
	enumeration	0606	documentation
			URZĄD SKARBOWY W JANOWIE LUBELSKIM
	enumeration	0607	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KRASNYMSTAWIE
	enumeration	0608	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KRAŚNIKU
	enumeration	0609	documentation
			URZĄD SKARBOWY W LUBARTOWIE
	enumeration	0610	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
	enumeration	0611	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
	enumeration	0612	documentation
			TRZECI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
	enumeration	0613	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŁUKOWIE
	enumeration	0614	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OPOLU LUBELSKIM
	enumeration	0615	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PARCZEWIE
	enumeration	0616	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PUŁAWACH
	enumeration	0617	documentation
			URZĄD SKARBOWY W RADZYNIU PODLASKIM
	enumeration	0618	documentation
			URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM
	enumeration	0619	documentation
			URZĄD SKARBOWY WE WŁODAWIE
	enumeration	0620	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIU
	enumeration	0621	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZNEJ
	enumeration	0622	documentation
			URZĄD SKARBOWY W RYKACH
	enumeration	0671	documentation
			LUBELSKI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
	enumeration	0802	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
	enumeration	0803	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
	enumeration	0804	documentation
			URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYRZECZU
	enumeration	0805	documentation
			URZĄD SKARBOWY W NOWEJ SOLI
	enumeration	0806	documentation

			URZĄD SKARBOWY W SŁUBICACH
	enumeration	0807	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŚWIEBODZINIE
	enumeration	0808	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
	enumeration	0809	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
	enumeration	0810	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŻAGANIU
	enumeration	0811	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŻARACH
	enumeration	0812	documentation
			URZĄD SKARBOWY W DREZDENKU
	enumeration	0813	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SULĘCINIE
	enumeration	0814	documentation
			URZĄD SKARBOWY WE WSCHOWIE
	enumeration	0871	documentation
			LUBUSKI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
	enumeration	1002	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BEŁCHATOWIE
	enumeration	1003	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BRZEZINACH
	enumeration	1004	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GŁOWNIE
	enumeration	1005	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KUTNIE
	enumeration	1006	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŁASKU
	enumeration	1007	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŁOWICZU
	enumeration	1008	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY
	enumeration	1009	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY
	enumeration	1010	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA
	enumeration	1011	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA
	enumeration	1012	documentation
			URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-POLESIE
	enumeration	1013	documentation
			URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1014	documentation
			URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-WIDZEW
	enumeration	1015	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OPOCZNIE
	enumeration	1016	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PABIANICACH
	enumeration	1017	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
	enumeration	1018	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PODDĘBICACH
	enumeration	1019	documentation
			URZĄD SKARBOWY W RADOMSKU
	enumeration	1020	documentation
			URZĄD SKARBOWY W RAWIE MAZOWIECKIEJ
	enumeration	1021	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SIERADZU
	enumeration	1022	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SKIERNIEWICACH
	enumeration	1023	documentation
			URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
	enumeration	1024	documentation
			URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU
	enumeration	1025	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI
	enumeration	1026	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ZGIERZU
	enumeration	1027	documentation

			URZĄD SKARBOWY W WIERUSZOWIE
	enumeration	1028	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZYCY
	enumeration	1029	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PAJĘCZNIE
	enumeration	1071	documentation
			ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY W ŁODZI
	enumeration	1202	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BOCHNI
	enumeration	1203	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BRZESKU
	enumeration	1204	documentation
			URZĄD SKARBOWY W CHRZANOWIE
	enumeration	1205	documentation
			URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
	enumeration	1206	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GORLICACH
	enumeration	1207	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW
	enumeration	1208	documentation
			URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-KROWODRZA
	enumeration	1209	documentation
			URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-NOWA HUTA
	enumeration	1210	documentation
			URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PODGÓRZE
	enumeration	1211	documentation
			URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PRĄDNIK
	enumeration	1212	documentation
			URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE MIASTO
	enumeration	1213	documentation
			URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1214	documentation
			URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ
	enumeration	1215	documentation
			URZĄD SKARBOWY W MIECHOWIE
	enumeration	1216	documentation
			URZĄD SKARBOWY W MYŚLENICACH
	enumeration	1217	documentation
			URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU
	enumeration	1218	documentation
			URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU
	enumeration	1219	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU
	enumeration	1220	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OŚWIĘCIMIU
	enumeration	1221	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PROSZOWICACH
	enumeration	1222	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
	enumeration	1223	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE
	enumeration	1224	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE
	enumeration	1225	documentation
			URZĄD SKARBOWY W WADOWICACH
	enumeration	1226	documentation
			URZĄD SKARBOWY W WIELICZCE
	enumeration	1227	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ZAKOPANEM
	enumeration	1228	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW
	enumeration	1271	documentation
			MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KRAKOWIE
	enumeration	1402	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BIAŁOBRZEGACH
	enumeration	1403	documentation
			URZĄD SKARBOWY W CIECHANOWIE
	enumeration	1404	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GARWOLINIE
	enumeration	1405	documentation

			URZĄD SKARBOWY W GOSTYNINIE
	enumeration	1406	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM
	enumeration	1407	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GRÓJCU
	enumeration	1408	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KOZIENICACH
	enumeration	1409	documentation
			URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE
	enumeration	1410	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŁOSICACH
	enumeration	1411	documentation
			URZĄD SKARBOWY W MAKOWIE MAZOWIECKIM
	enumeration	1412	documentation
			URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
	enumeration	1413	documentation
			URZĄD SKARBOWY W MŁAWIE
	enumeration	1414	documentation
			URZĄD SKARBOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
	enumeration	1415	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OSTROŁĘCE
	enumeration	1416	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
	enumeration	1417	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU
	enumeration	1418	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PIASECZNIE
	enumeration	1419	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PŁOCKU
	enumeration	1420	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PŁOŃSKU
	enumeration	1421	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE
	enumeration	1422	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PRZASNYSZU
	enumeration	1423	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU
	enumeration	1424	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
	enumeration	1425	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
	enumeration	1426	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SIEDLCACH
	enumeration	1427	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SIERPCU
	enumeration	1428	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SOCHACZEWIE
	enumeration	1429	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
	enumeration	1430	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SZYDŁOWCU
	enumeration	1431	documentation
			URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO
	enumeration	1432	documentation
			URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY
	enumeration	1433	documentation
			URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW
	enumeration	1434	documentation
			URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA
	enumeration	1435	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1436	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1437	documentation
			URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK
	enumeration	1438	documentation
			URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-URSYNÓW
	enumeration	1439	documentation
			URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WAWER
	enumeration	1440	documentation

			URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WOLA
	enumeration	1441	documentation
			URZĄD SKARBOWY W WĘGROWIE
	enumeration	1442	documentation
			URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE
	enumeration	1443	documentation
			URZĄD SKARBOWY W WYSZKOWIE
	enumeration	1444	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ZWOLENIU
	enumeration	1445	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŻUROMINIE
	enumeration	1446	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŻYRARDOWIE
	enumeration	1447	documentation
			URZĄD SKARBOWY W LIPSKU
	enumeration	1448	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PRZYSUSZE
	enumeration	1449	documentation
			TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1471	documentation
			PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
	enumeration	1472	documentation
			DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
	enumeration	1473	documentation
			TRZECI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
	enumeration	1602	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BRZEGU
	enumeration	1603	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH
	enumeration	1604	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
	enumeration	1605	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU
	enumeration	1606	documentation
			URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE
	enumeration	1607	documentation
			URZĄD SKARBOWY W NYSIE
	enumeration	1608	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE
	enumeration	1609	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU
	enumeration	1610	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W OPOLU
	enumeration	1611	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU
	enumeration	1612	documentation
			URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH OPOLSKICH
	enumeration	1613	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH
	enumeration	1671	documentation
			OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU
	enumeration	1802	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BRZOZOWIE
	enumeration	1803	documentation
			URZĄD SKARBOWY W DĘBICY
	enumeration	1804	documentation
			URZĄD SKARBOWY W JAROSŁAWIU
	enumeration	1805	documentation
			URZĄD SKARBOWY W JAŚLE
	enumeration	1806	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KOLBUSZOWEJ
	enumeration	1807	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE
	enumeration	1808	documentation
			URZĄD SKARBOWY W LESKU
	enumeration	1809	documentation
			URZĄD SKARBOWY W LEŻAJSKU
	enumeration	1810	documentation
			URZĄD SKARBOWY W LUBACZOWIE
	enumeration	1811	documentation

			URZĄD SKARBOWY W ŁAŃCUCIE
	enumeration	1812	documentation
			URZĄD SKARBOWY W MIELCU
	enumeration	1813	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PRZEMYŚLU
	enumeration	1814	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PRZEWORSKU
	enumeration	1815	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ROPCZYCACH
	enumeration	1816	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
	enumeration	1817	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SANOKU
	enumeration	1818	documentation
			URZĄD SKARBOWY W STALOWEJ WOLI
	enumeration	1819	documentation
			URZĄD SKARBOWY W STRZYŻOWIE
	enumeration	1820	documentation
			URZĄD SKARBOWY W TARNOBRZEGU
	enumeration	1821	documentation
			URZĄD SKARBOWY W USTRZYKACH DOLNYCH
	enumeration	1822	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
	enumeration	1823	documentation
			URZĄD SKARBOWY W NISKU
	enumeration	1871	documentation
			PODKARPACKI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
	enumeration	2002	documentation
			URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE
	enumeration	2003	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
	enumeration	2004	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
	enumeration	2005	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM
	enumeration	2006	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE
	enumeration	2007	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KOLNIE
	enumeration	2008	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY
	enumeration	2009	documentation
			URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH
	enumeration	2010	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH
	enumeration	2011	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE
	enumeration	2012	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH
	enumeration	2013	documentation
			URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
	enumeration	2014	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE
	enumeration	2015	documentation
			URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE
	enumeration	2071	documentation
			PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
	enumeration	2202	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BYTOWIE
	enumeration	2203	documentation
			URZĄD SKARBOWY W CHOJNICACH
	enumeration	2204	documentation
			URZĄD SKARBOWY W CZŁUCHOWIE
	enumeration	2205	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
	enumeration	2206	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
	enumeration	2207	documentation
			TRZECI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
	enumeration	2208	documentation

			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
	enumeration	2209	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDYNI
	enumeration	2210	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH
	enumeration	2211	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KOŚCIERZYNIE
	enumeration	2212	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KWIDZYNIE
	enumeration	2213	documentation
			URZĄD SKARBOWY W LĘBORKU
	enumeration	2214	documentation
			URZĄD SKARBOWY W MALBORKU
	enumeration	2215	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PUCKU
	enumeration	2216	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU
	enumeration	2217	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SOPOCIE
	enumeration	2218	documentation
			URZĄD SKARBOWY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
	enumeration	2219	documentation
			URZĄD SKARBOWY W TCZEWIE
	enumeration	2220	documentation
			URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE
	enumeration	2221	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM
	enumeration	2271	documentation
			POMORSKI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
	enumeration	2402	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE
	enumeration	2403	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
	enumeration	2404	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
	enumeration	2405	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU
	enumeration	2406	documentation
			URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE
	enumeration	2407	documentation
			URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE
	enumeration	2408	documentation
			URZĄD SKARBOWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
	enumeration	2409	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE
	enumeration	2410	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE
	enumeration	2411	documentation
			URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
	enumeration	2412	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH
	enumeration	2413	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH
	enumeration	2414	documentation
			URZĄD SKARBOWY W JASTRZĘBIU-ZDROJU
	enumeration	2415	documentation
			URZĄD SKARBOWY W JAWORZNIE
	enumeration	2416	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
	enumeration	2417	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
	enumeration	2418	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU
	enumeration	2419	documentation
			URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU
	enumeration	2420	documentation
			URZĄD SKARBOWY W MIKOŁOWIE
	enumeration	2421	documentation
			URZĄD SKARBOWY W MYSŁOWICACH
	enumeration	2422	documentation

			URZĄD SKARBOWY W MYSZKOWIE
	enumeration	2423	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH
	enumeration	2424	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PSZCZYNIE
	enumeration	2425	documentation
			URZĄD SKARBOWY W RACIBORZU
	enumeration	2426	documentation
			URZĄD SKARBOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
	enumeration	2427	documentation
			URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU
	enumeration	2428	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
	enumeration	2429	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
	enumeration	2430	documentation
			URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH
	enumeration	2431	documentation
			URZĄD SKARBOWY W TYCHACH
	enumeration	2432	documentation
			URZĄD SKARBOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
	enumeration	2433	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ZABRZU
	enumeration	2434	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU
	enumeration	2435	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŻORACH
	enumeration	2436	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŻYWCU
	enumeration	2471	documentation
			PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
	enumeration	2472	documentation
			DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
	enumeration	2602	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BUSKU-ZDROJU
	enumeration	2603	documentation
			URZĄD SKARBOWY W JĘDRZEJOWIE
	enumeration	2604	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
	enumeration	2605	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
	enumeration	2606	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH
	enumeration	2607	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OPATOWIE
	enumeration	2608	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
	enumeration	2609	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PIŃCZOWIE
	enumeration	2610	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SANDOMIERZU
	enumeration	2611	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
	enumeration	2612	documentation
			URZĄD SKARBOWY W STARACHOWICACH
	enumeration	2613	documentation
			URZĄD SKARBOWY W STASZOWIE
	enumeration	2614	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KAZIMIERZY WIELKIEJ
	enumeration	2615	documentation
			URZĄD SKARBOWY WE WŁOSZCZOWIE
	enumeration	2671	documentation
			ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
	enumeration	2802	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BARTOSZYCACH
	enumeration	2803	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BRANIEWIE
	enumeration	2804	documentation
			URZĄD SKARBOWY W DZIAŁDOWIE
	enumeration	2805	documentation

			URZĄD SKARBOWY W ELBLĄGU
	enumeration	2806	documentation
			URZĄD SKARBOWY W EŁKU
	enumeration	2807	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GIŻYCKU
	enumeration	2808	documentation
			URZĄD SKARBOWY W IŁAWIE
	enumeration	2809	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KĘTRZYNIE
	enumeration	2810	documentation
			URZĄD SKARBOWY W NIDZICY
	enumeration	2811	documentation
			URZĄD SKARBOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
	enumeration	2812	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OLECKU
	enumeration	2813	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE
	enumeration	2814	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OSTRÓDZIE
	enumeration	2815	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PISZU
	enumeration	2816	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SZCZYTNIE
	enumeration	2871	documentation
			WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE
	enumeration	3002	documentation
			URZĄD SKARBOWY W CZARNKOWIE
	enumeration	3003	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GNIEŹNIE
	enumeration	3004	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GOSTYNIU
	enumeration	3005	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
	enumeration	3006	documentation
			URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE
	enumeration	3007	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU
	enumeration	3008	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W KALISZU
	enumeration	3009	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KĘPNIE
	enumeration	3010	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KOLE
	enumeration	3011	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KONINIE
	enumeration	3012	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KOŚCIANIE
	enumeration	3013	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KROTOSZYNIE
	enumeration	3014	documentation
			URZĄD SKARBOWY W LESZNIE
	enumeration	3015	documentation
			URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYCHODZIE
	enumeration	3016	documentation
			URZĄD SKARBOWY W NOWYM TOMYŚLU
	enumeration	3017	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
	enumeration	3018	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OSTRZESZOWIE
	enumeration	3019	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PILE
	enumeration	3020	documentation
			URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-GRUNWALD
	enumeration	3021	documentation
			URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE
	enumeration	3022	documentation
			URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
	enumeration	3023	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W POZNANIU
	enumeration	3025	documentation

			URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY
	enumeration	3026	documentation
			URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA
	enumeration	3027	documentation
			URZĄD SKARBOWY W RAWICZU
	enumeration	3028	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SŁUPCY
	enumeration	3029	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SZAMOTUŁACH
	enumeration	3030	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŚREMIE
	enumeration	3031	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
	enumeration	3032	documentation
			URZĄD SKARBOWY W TURKU
	enumeration	3033	documentation
			URZĄD SKARBOWY W WĄGROWCU
	enumeration	3034	documentation
			URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE
	enumeration	3035	documentation
			URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI
	enumeration	3036	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ZŁOTOWIE
	enumeration	3037	documentation
			URZĄD SKARBOWY W CHODZIEŻY
	enumeration	3038	documentation
			URZĄD SKARBOWY W OBORNIKACH
	enumeration	3039	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PLESZEWIE
	enumeration	3071	documentation
			PIERWSZY WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W POZNANIU
	enumeration	3072	documentation
			DRUGI WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KALISZU
	enumeration	3202	documentation
			URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE
	enumeration	3203	documentation
			URZĄD SKARBOWY W CHOSZCZNIE
	enumeration	3204	documentation
			URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU POMORSKIM
	enumeration	3205	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE
	enumeration	3206	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GRYFICACH
	enumeration	3207	documentation
			URZĄD SKARBOWY W GRYFINIE
	enumeration	3208	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU POMORSKIM
	enumeration	3209	documentation
			URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU
	enumeration	3210	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE
	enumeration	3211	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE
	enumeration	3212	documentation
			URZĄD SKARBOWY W MYŚLIBORZU
	enumeration	3213	documentation
			URZĄD SKARBOWY W PYRZYCACH
	enumeration	3214	documentation
			URZĄD SKARBOWY W STARGARDZIE
	enumeration	3215	documentation
			PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
	enumeration	3216	documentation
			DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
	enumeration	3217	documentation
			TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
	enumeration	3218	documentation
			URZĄD SKARBOWY W SZCZECINKU
	enumeration	3219	documentation
			URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU
	enumeration	3220	documentation

	enumeration 3271 URZĄD SKARBOWY W WAŁCZU documentation ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
source	`<xsd:element name="KodUrzedu" type="kus:TKodUS"/>`

simpleType **TCelZlozenia**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	restriction of **xsd:byte**
properties	base xsd:byte
used by	element **TNaglowek/CelZlozenia**
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation złożenie JPK po raz pierwszy
annotation	documentation Określenie celu złożenia JPK

source	`<xsd:simpleType name="TCelZlozenia">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:byte">`
	`  <xsd:enumeration value="1">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:enumeration>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **TIlosciJPK**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	base xsd:decimal
used by	elements **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Ilosc** **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Ilosc1** **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Ilosc2** **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/IloscPrzyjetaPW** **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/IloscPrzyjetaPZ** **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz/IloscWydanaMM** **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz/IloscWydanaMM** **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/IloscWydanaRW** **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/IloscWydanaWZ**
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.

source	`<xsd:simpleType name="TIlosciJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:decimal">`
	`  <xsd:totalDigits value="22"/>`
	`  <xsd:fractionDigits value="6"/>`

```
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TKodFormularza**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	element **TNaglowek/KodFormularza**
facets	Kind Value Annotation enumeration JPK_MAG
annotation	documentation Symbol wzoru formularza

source	`<xsd:simpleType name="TKodFormularza">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:string">`
	`  <xsd:enumeration value="JPK_MAG"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **TKwotowy**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	base xsd:decimal
used by	elements **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Cena** **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Cena1** **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Cena2** **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz/CenaJednMM** **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz/CenaJednMM** **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/CenaJednPW** **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/CenaJednPZ** **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/CenaJednRW** **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/CenaJednWZ** **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Wartosc** **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Wartosc1** **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Wartosc2** **JPK/MMWE/MMWartosc/WartoscMM** **JPK/MMWY/MMWartosc/WartoscMM** **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz/WartoscPozycjiMM** **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz/WartoscPozycjiMM** **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/WartoscPozycjiPW** **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/WartoscPozycjiPZ** **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/WartoscPozycjiRW** **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/WartoscPozycjiWZ** **JPK/PW/PWWartosc/WartoscPW** **JPK/PZ/PZWartosc/WartoscPZ** **JPK/RW/RWWartosc/WartoscRW** **JPK/WZ/WZWartosc/WartoscWZ**
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku

source	`<xsd:simpleType name="TKwotowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:decimal">`
	`  <xsd:totalDigits value="18"/>`
	`  <xsd:fractionDigits value="2"/>`

```
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TMetody**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	restriction of **xsd:integer**
properties	base xsd:integer
used by	element **JPK/Metoda**
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 1 documentation Ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych - art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości enumeration 2 documentation Ewidencja ilościowa obrotów i stanów, prowadzona dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych - art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości enumeration 3 documentation Ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzoną dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu - art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości enumeration 4 documentation Metoda odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy - art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości
annotation	documentation Rodzaj metody prowadzenia magazynu

source

```
<xsd:simpleType name="TMetody">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj metody prowadzenia magazynu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego
składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych - art.
17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ewidencja ilościowa obrotów i stanów, prowadzona dla
poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach
naturalnych - art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz
opakowań, prowadzoną dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której
przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu - art. 17
ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
```

```
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Metoda odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy - art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TNaturalnyJPK**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	restriction of **etd:TNaturalny**
properties	base etd:TNaturalny
used by	elements **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Lp** **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Lp** **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz/NrWierszaMM** **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz/NrWierszaMM** **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/NrWierszaPW** **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/NrWierszaPZ** **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/NrWierszaRW** **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/NrWierszaWZ**
facets	Kind / Value / Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera

source	`<xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="etd:TNaturalny">`
	`  <xsd:minExclusive value="0"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **TNumerKSeF**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	restriction of **xsd:token**
properties	base xsd:token
used by	elements **JPK/PZ/PZWartosc/NrKSeFPZ** **JPK/RW/RWWartosc/NrKSeFRW** **JPK/WZ/WZWartosc/NrKSeFWZ**
facets	Kind / Value / Annotation pattern ([1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}|M\d{9}|[A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9]|2[1-9][0-9]{2}|[3-9][0-9]{3})(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

on	
source	

```
<xsd:simpleType name="TNumerKSeF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:pattern value="([1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}|M\d{9}|[A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9]|2[1-9][0-9]{2}|[3-9][0-9]{3})(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TZnakowyJPK**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/10/16/10161/
type	restriction of **xsd:token**
properties	base xsd:token
used by	elements **JPK/MMWY/MMWartosc/DokadMM** **JPK/RW/RWWartosc/DokadRW** **JPK/PZ/PZWartosc/Dostawca** **JPK/INW/Osoby/Osoba/Funkcja** **JPK/INW/Osoby/Osoba/ImieNazwisko** **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Indeks** **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Indeks** **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Jednostka** **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Jednostka** **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz/JednostkaMiaryMM** **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz/JednostkaMiaryMM** **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/JednostkaMiaryPW** **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/JednostkaMiaryPZ** **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/JednostkaMiaryRW** **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/JednostkaMiaryWZ** **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/KodProduktuPW** **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz/KodTowaruMM** **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz/KodTowaruMM** **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/KodTowaruPZ** **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/KodTowaruRW** **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/KodTowaruWZ** **JPK/Magazyn** **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Nazwa** **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Nazwa** **JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/NazwaProduktuPW** **JPK/MMWY/MMWartosc/MMWiersz/NazwaTowaruMM** **JPK/MMWE/MMWartosc/MMWiersz/NazwaTowaruMM** **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/NazwaTowaruPZ** **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/NazwaTowaruRW** **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/NazwaTowaruWZ** **JPK/PZ/PZWartosc/NumerFaPZ** **JPK/RW/RWWartosc/NumerFaRW** **JPK/WZ/WZWartosc/NumerFaWZ** **JPK/MMWY/MMWartosc/NumerMM** **JPK/MMWE/MMWartosc/NumerMM** **JPK/PW/PWWartosc/NumerPW** **JPK/PZ/PZWartosc/NumerPZ** **JPK/RW/RWWartosc/NumerRW** **JPK/WZ/WZWartosc/NumerWZ** **JPK/WZ/WZWartosc/OdbiorcaWZ** **JPK/MMWE/MMWartosc/SkadMM** **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Uwagi** **JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Uwagi** **JPK/PW/PWWartosc/Wydzial**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków
source	

```
<xsd:simpleType name="TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="256"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

XML Schema documentation generated by **XMLSpy** Schema Editor **http://www.altova.com/xmlspy**