


SKARPA/TERENY ZIELONE

NAWIERZCHNIA

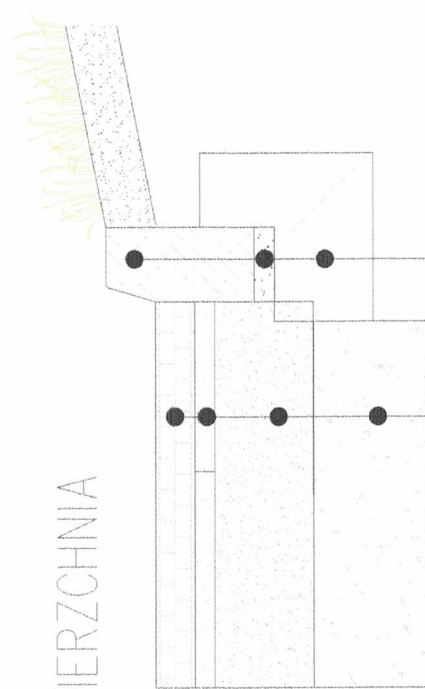

krawężnik betonowy 30x20

podsyпка cementowa – piaskowa – 5 cm

ława betonowa z oporem C12/15

kostka betonowa typu BEHATON – 8 cm

podsyпка cementowa – piaskowa – 4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. $\phi 0/31$; 20 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. $\phi 0/63$ – 25 cm