


PRZEKRÓJ NORMALNY NAWIERZCHNI
PLACU POSTOJU

Z-Z

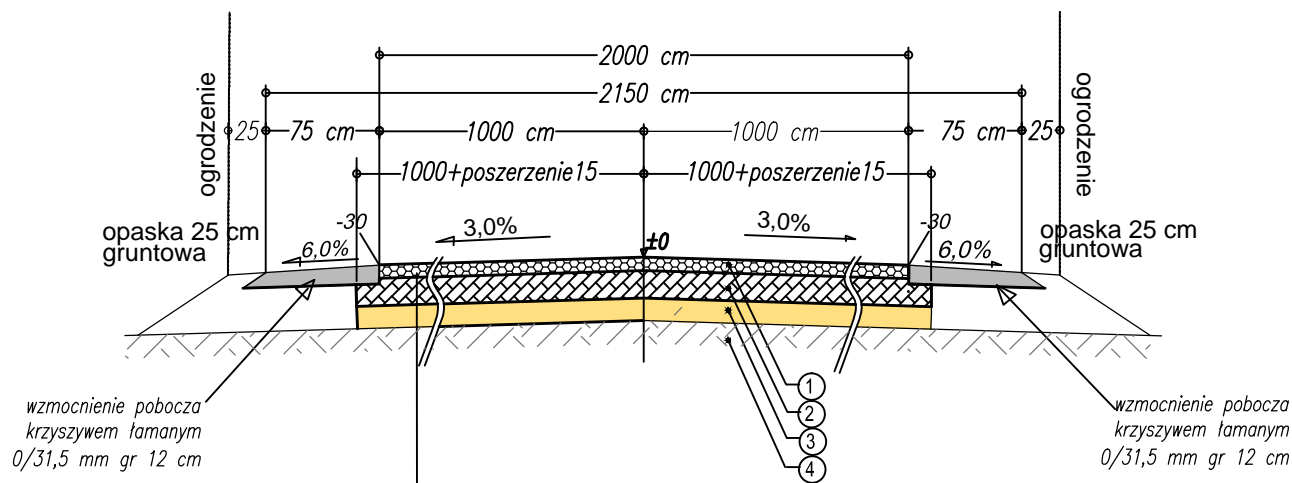

Konstrukcja nawierzchni:

- ① – nawierzchnia, warstwa górna gr. 9 cm z zamięłwaniem z kruszywa łamanego granitowego, kłirca frakcji 0/31,5 mm
- ② – nawierzchnia, warstwa dolna gr. 18 cm z kruszywa łamanego granitowego frakcji 0/63 mm
- ③ – warstwa wyrównawcza nasyp średniej gr.15 cm z dowiezonego gruntu G1 pospółki, ułożony ze spadkiem i zagęszczony
- ④ – oczyszczony z humusu, wyprofilowany ze spadkiem i zagęszczony istniejące podłoże

92-334 Łódź ul. Milionowa 72/6 NIP 728-10-23-780 Regon 101668145		DROPLUS		tel. 601 940 381 e-mail: biuro@droplus.pl	
Obiekt: BUDOWA PLACU POSTOJU PRZY DRODZE LEŚNEJ W LESNICTWIE REDUCHÓW					
Inwestor:		Nadleśnictwo Poddębice Rodrysin 18A 98-200 Poddębice		Data: sierpień 2025 r Umowa: 2717SA-00005-25	
Rysunek:		PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY		Rysunek: 4 Faza: PBW	
Branża:		drogi		Podpis	
Projektował:		mgr inż. Marian Rajsman upr. bud. nr 211/74/WZDP W-wa w spec. drogi			
Projektował:		tech. Dariusz Furmańczyk upr. bud. nr 109/97/Wł			