



Szczegóły umocnienia rowów

A. Szczegół umocnienia rowu przez humusowanie z obsianiem
- spadek podłużny rowu $i \leq 3\%$

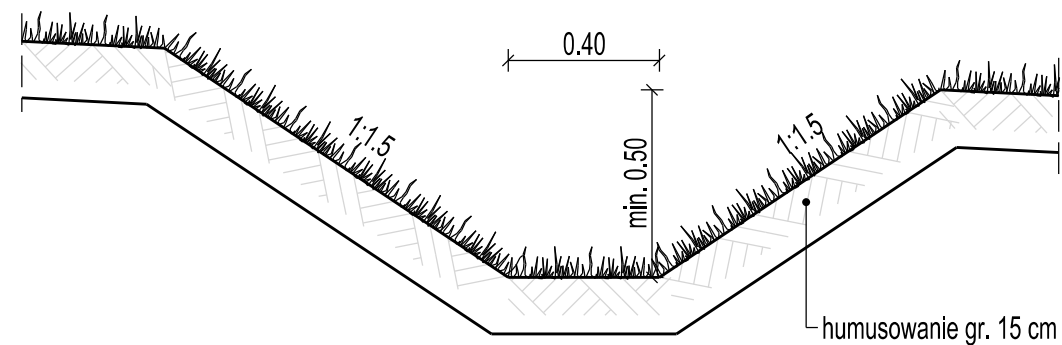

B. Szczegół umocnienia rowu przez z użyciem płyt betonowych pełnych
oraz bruku kamiennego
- spadek podłużny rowu $8\% < i$

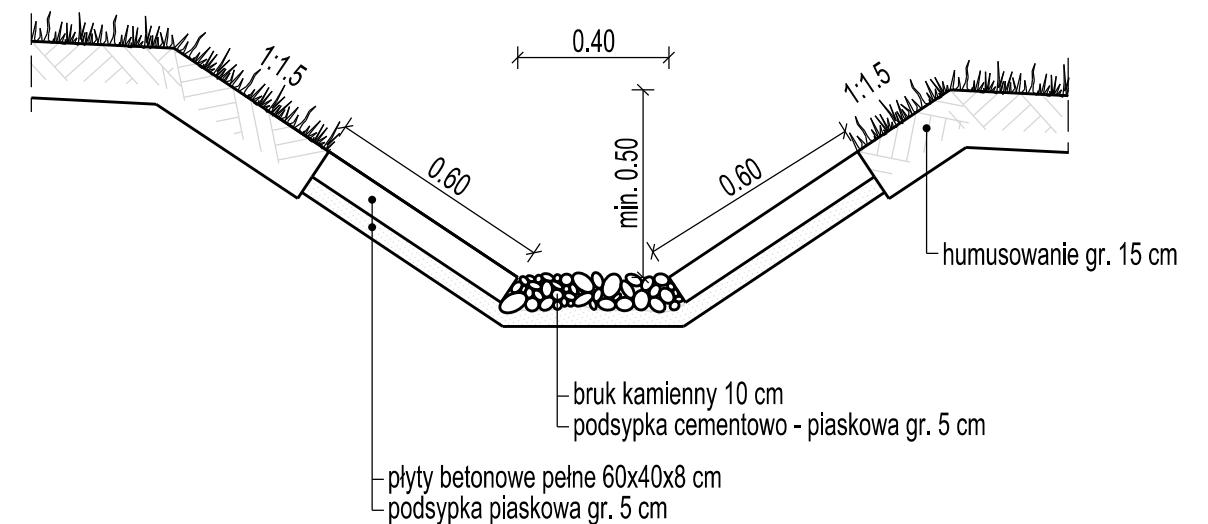

C. Szczegół umocnienia rowu z użyciem płyt ażurowych betonowych
- spadek podłużny rowu $3.0\% < i \leq 8.0\%$

