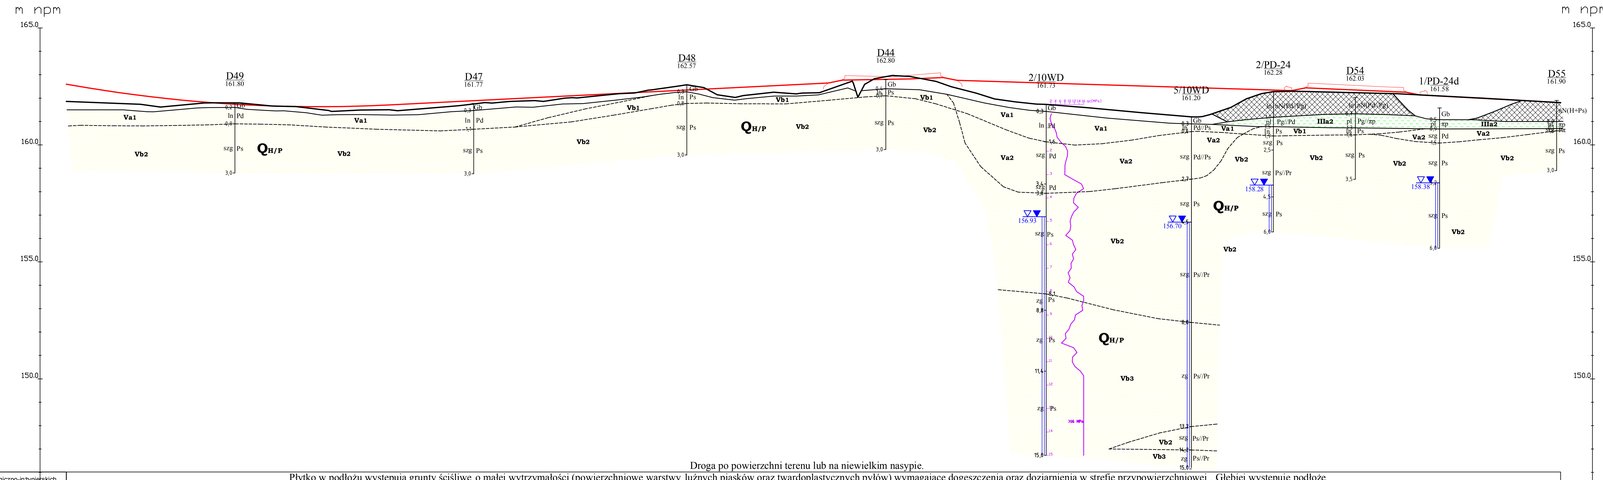

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich oraz nośności podłoża	Płytko w podłożu występują grunty ściśliwe o małej wytrzymałości (powierzchniowe warstwy luźnych piasków oraz twardoplastycznych pyłów) wymagające dogęszczenia oraz doziarnienia w strefie przypowierzchniowej . Głębiej występuje podłoże nośne (głównie średniozagęszczone piaski drobne i średnie). Warunki wodne złe (obszar zagrożony podtopieniami). Zalecana analiza pod kątem osiadań podłoża pod nasypem.
Rejonizacja warunków geologiczno-inżynierskich	**WARUNKI PROSTE**
Rzędne niwelety	162.55 162.27 161.82 161.75 161.70 161.64 161.64 161.64